



MURENA R- MURENA C- MURENA H

50120 – 50121 – 50122




220-240V~ 50/60Hz 3W 4000K IP65



Codes	50120	50121	50122
Encombrement			
Boite d'encastement			
Découpe pour montage en maçonnerie AVEC BOITE D'ENCASTREMENT	Ø 110 mm prof. 110mm	100 x 100 mm prof. 120 mm	260 x 100 mm prof. 100 mm
Découpe pour montage cloison bois SANS BOITE D'ENCASTREMENT	Ø 95 mm	85 x 82 mm	240 x 83 mm

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

La sécurité de l'appareil n'est garantie que si les instructions suivantes sont respectées.



Luminaire pour usage en EXTERIEUR, Aptitude l'usage en INTERIEUR dans les conditions normales d'utilisation.




Luminaire ne pouvant être recouvert d'un matériau isolant thermique


ATTENTION : Raccordement au réseau !

Par sécurité il est impératif de couper l'alimentation du réseau avant chaque intervention sur le luminaire.


Le Ø du câble utilisé doit être adapté au trou et à l'IP du produit et de qualité H05RNF pour une installation en extérieure.

1) Boite d'encastement fournie pour montage en maçonnerie.

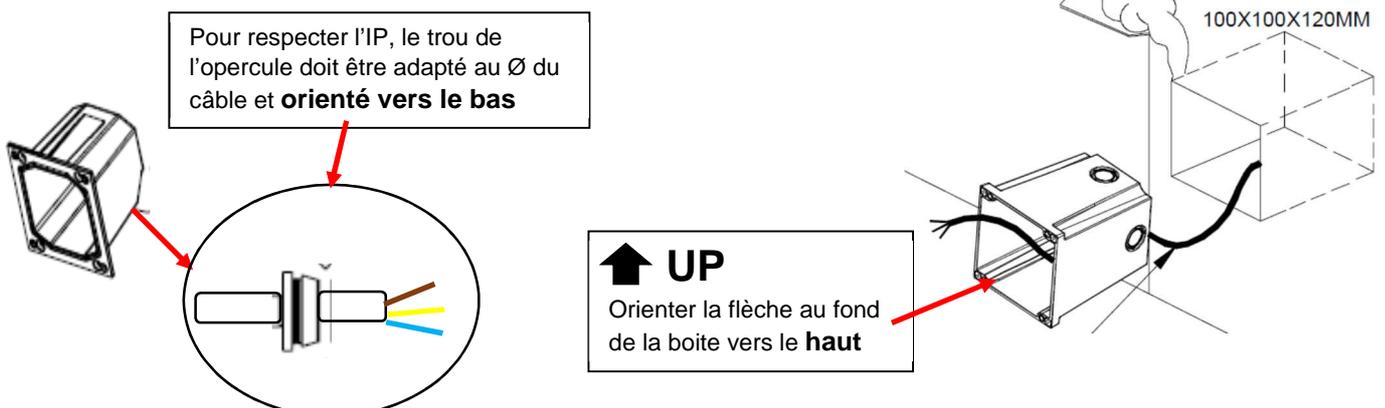

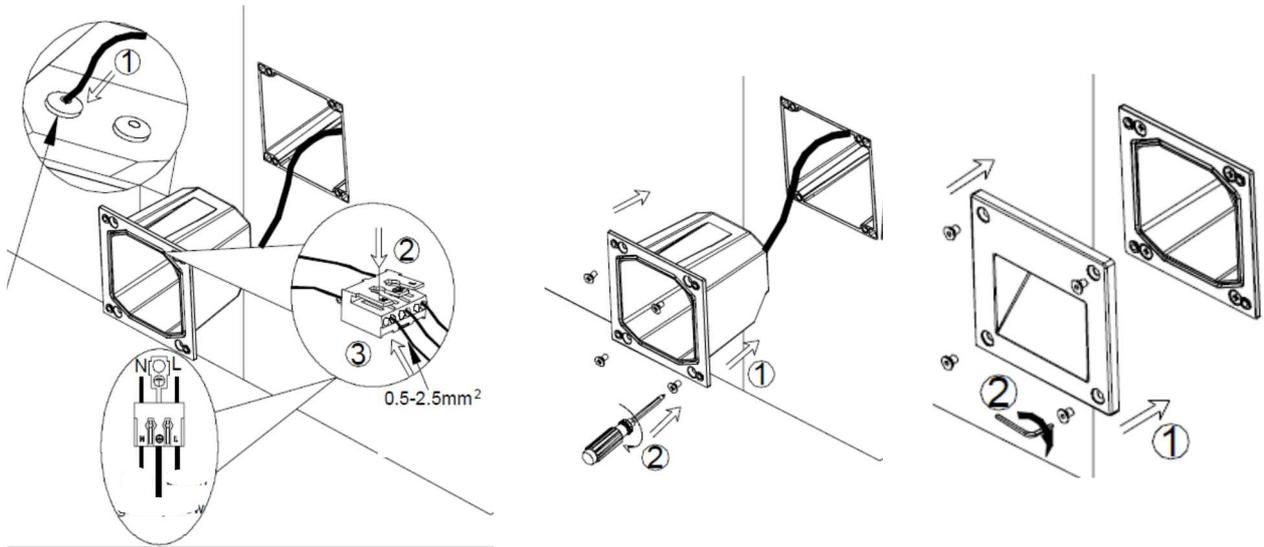


2) Si montage sur cloison bois, celle-ci ne doit pas avoir une épaisseur inférieure à 5mm. Ne pas utiliser de boîte d'encastement.

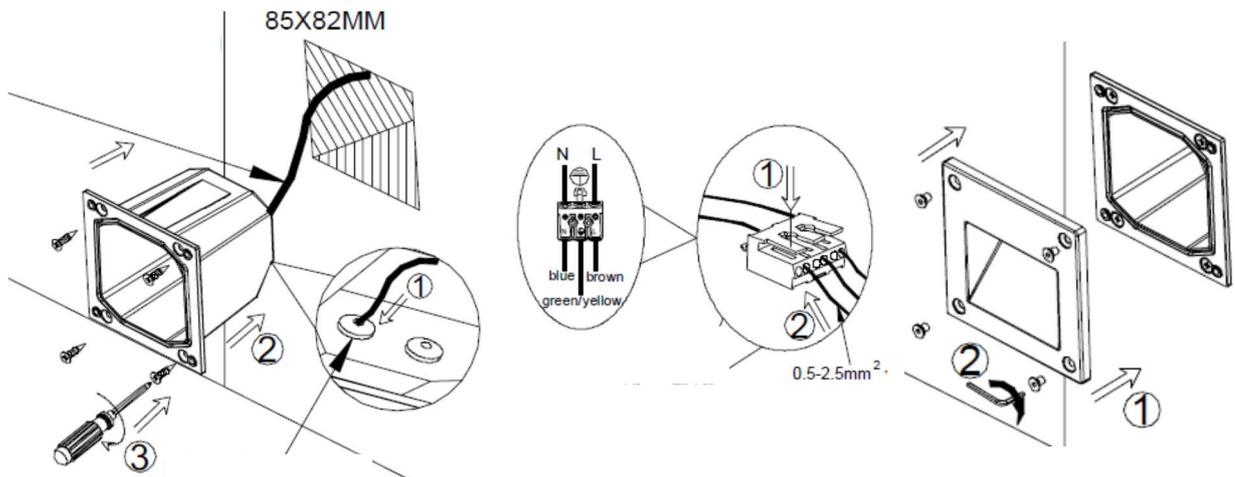

Informations de maintenance :



► **Danger, risque de chocs électriques** : la source lumineuse (LED) contenue dans ce luminaire ne peut pas être changée par l'utilisateur. Elle ne doit être remplacée que par le fabricant ARIC ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.



► Remplacer tout écran défectueux pour conserver les propriétés de résistance contre la pénétration des poussières, des corps solides et de l'humidité.



► Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques.