


Fiche technique du produit

Spécifications

Rack 8 positions Ethernet + bus X pour M580



BMEXBP0800

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Modicon X80
Type d'accessoires / pièces séparées	Rack

Complémentaires

Nombre d'emplacements	8 bus X + Ethernet
Compatibilité produit	Module E/S Processeur BMX Module application spécifique Alimentation BMXCPS Processeur BME
Puissance consommée en W	211 mW 380...415 V CC 3,9 W 24 V CC
Raccordement électrique	1 connecteur (XBE) module d'extension
Mode de fixation	Par 4 vis - (diamètre: 4,32...6,35 mm, monté sur panneau Avec 4 vis M6, monté sur platine Par clips, monté sur 35 mm DIN rail symétrique
Consommation électrique	64 mA à 380...415 V CC 164 mA à 24 V CC
Fiabilité MTBF	1297516 H
Poids du produit	1,06 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP20
Température ambiante de fonctionnement	0...60 °C
Humidité relative	5...95 % sans condensation
Règlement Européen	2014/35/EU - directive basse tension 2014/30/EU - compatibilité electromagnétique

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,800 cm
Largeur de l'emballage 1	15,500 cm
Longueur de l'emballage 1	46,000 cm
Poids de l'emballage 1	1,032 kg
Type d'emballage 2	S04

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Nb produits dans l'emballage 2	9
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	10,200 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	36
Hauteur de l'emballage 3	75,000 cm
Largeur de l'emballage 3	60,000 cm
Longueur de l'emballage 3	80,000 cm
Poids de l'emballage 3	53,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	344
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better


 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Règlementation REACH	Déclaration REACH

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Informations de fin de vie
Reprise	No
DEEE	 Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles

Encombresments

Dimensions

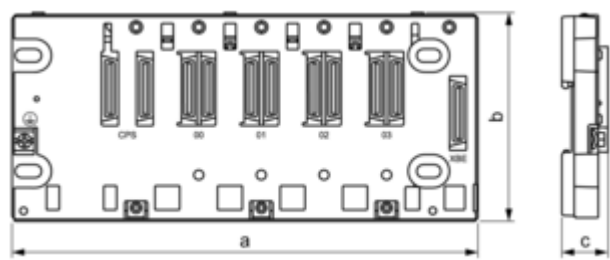

Dimensions en mm

a		b	c
Rack vide	Rack avec module d'extension monté		
372,8	373,98	105,11 NOTE: la hauteur totale avec un processeur monté est 134,6.	19


Dimensions en pouces

a		b	c
Rack vide	Rack avec module d'extension monté		
14,68	14,72	4,14 NOTE: la hauteur totale avec un processeur monté est 5,30.	0,75

Montage et périmètre de sécurité

Dégagement minimum

Dégagement minimum pour une installation type dans une armoire avec conduits

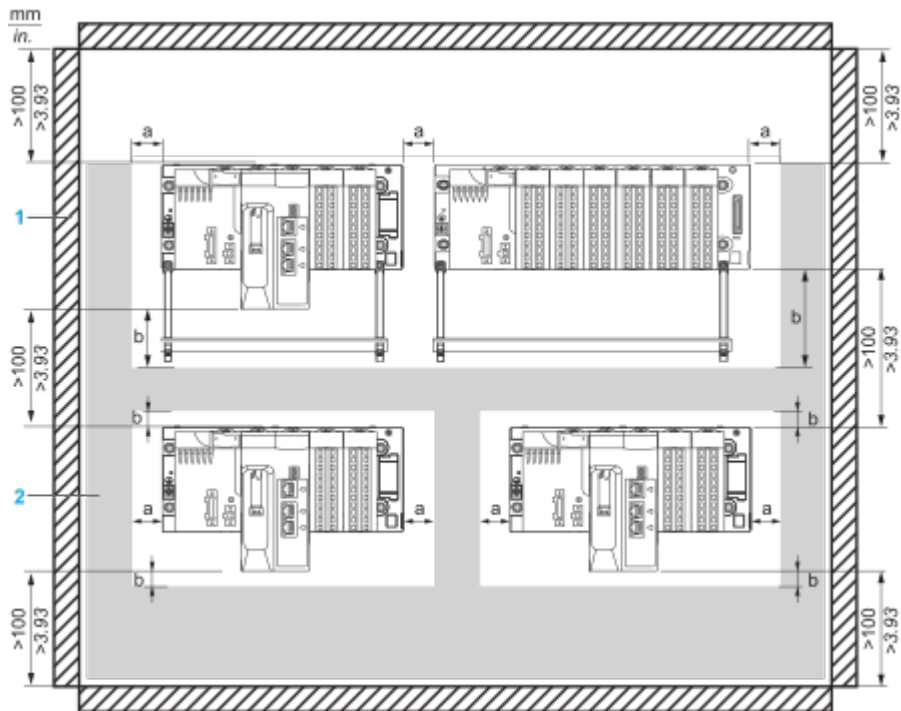


a Dégagement latéral : > 40 mm (1,57 po.)

b Dégagement en haut et en bas avec les objets environnants : > 20 mm (0,79 po.)


1 Appareillage ou enveloppe

2 Goulotte ou lyre de câblage

Montage d'un rack sur un rail DIN



Montage et fixation du rack sur panneaux

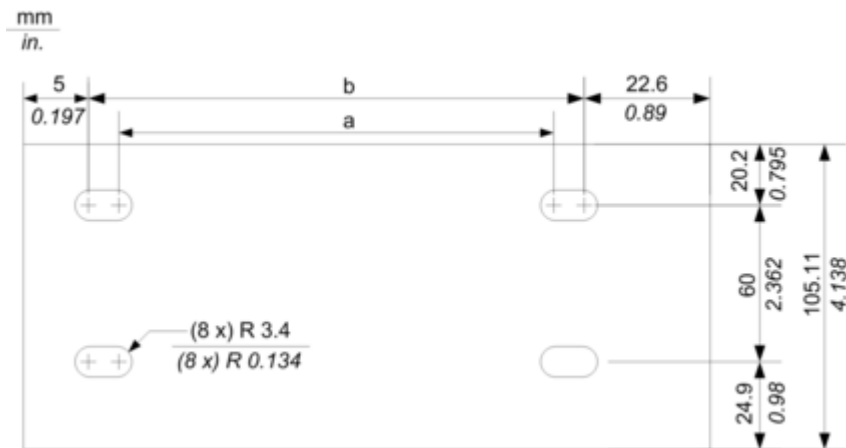

NOTE: Vous pouvez utiliser des vis M4, M5, M6 ou UNC n° 6 dans les trous de fixation.


Dimensions en mm

a	b
332,5	345,2

Dimensions en pouces

a	b
13,09	13,59

Montage sur platines perforées Telequick AM1-PA et AM3-PA

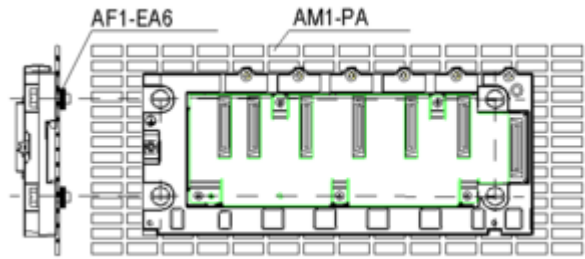

Fixez le rack avec quatre vis M4, M5, M6 ou UNC n° 6.

Image of product / Alternate images

Alternative

