




# TEK 20 029 LED 36° 21W 4000K noir

Projecteur pour rail 1 allumage 029, avec module LED et driver 30000h intégrés  
Code : **50931**

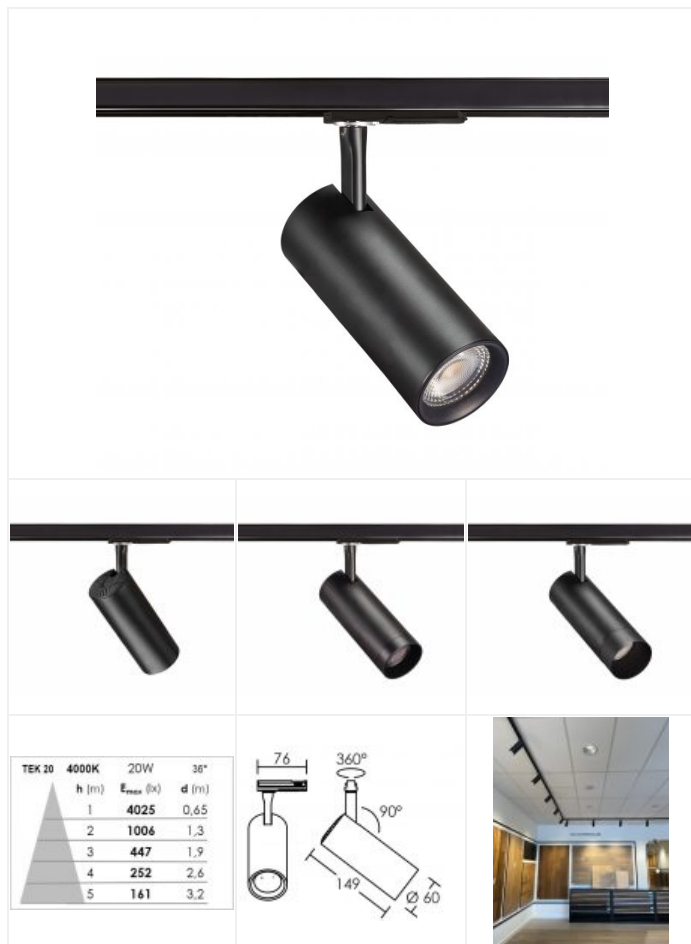

## Caractéristiques techniques

|                                        |                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure                                             |
| <b>IP</b>                              | IP20                                                   |
| <b>IK</b>                              | IK02                                                   |
| <b>Classe</b>                          | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| <b>Résistance au feu</b>               | 650°C                                                  |
| <b>Mode de montage</b>                 | Sur rail - avec adaptateur 1 all (029)                 |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps aluminium noir 9017                              |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | réflecteur à facettes                                  |
| <b>Orientation du produit</b>          | orientable et basculant - 360 ° - 90 °                 |
| <b>Nombre et type de source</b>        | LED circuit / module intégré (non démontable)          |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                                   |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 20 W / 20.7 W                                          |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 105 mA                          |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | appareillage intégré (non démontable)                  |

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>  | 100 %                       |
| <b>Facteur de puissance</b>      | 0,85                        |
| <b>Température de couleur</b>    | 4000 K                      |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84 ( SDCM < 6 )        |
| <b>Faisceau</b>                  | 36 °                        |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 2000 lm                     |
| <b>Efficacité lumineuse</b>      | 97 lm/W                     |
| <b>Température d'utilisation</b> | -25 °C / +40 °C             |
| <b>Variation</b>                 | NON                         |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 30000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 15000                       |
| <b>Poids net</b>                 | 0.36 kg                     |
| <b>Compatible minuterie</b>      | OUI                         |
| <b>Compatible détection</b>      | OUI                         |

## Accessoires à commander séparément

| Code  | Libellé                      | Photo                                                                               |
|-------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 50944 | HONEY COMB POUR TEK 20 BLANC |  |
| 50945 | HONEY COMB POUR TEK 20 NOIR  |  |
| 50946 | SNOOT POUR TEK 20 NOIR       |  |