



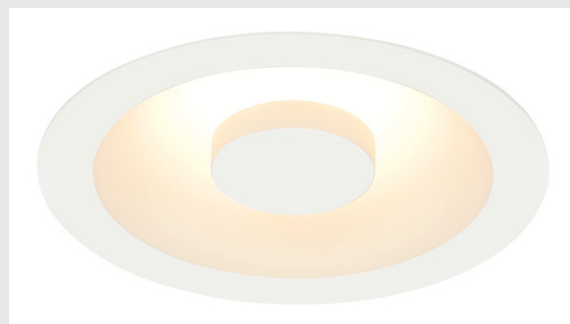

OCCULDAS 14

encastré de plafond intérieur, indirect, blanc, LED, 15-W, 3000K, variable Triac

L'encastré de plafond variable OCCULDAS 14, au design exclusif signé David Morgan, est équipé d'une LED Premium 15W. Le parement central diffuse un éclairage d'ambiance homogène de manière indirecte et sans éblouir. Grâce à l'alimentation LED intégrée, le luminaire est adapté pour le raccordement direct à la tension secteur 230V. La gamme OCCULDAS est disponible en d'autres variantes.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	117331
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP 20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.35 Joule
Montage	Encastrément
Détails de montage	Plafond
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	II
Puissance en watts	15 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	160
Nombre de luminaires sur LS C16A	160
Hauteur du courant d'appel	5 A
Durée du courant d'appel	100 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.02
Lumen	810 lm
Température de couleur	3000 Kelvin

Source Lumineuse

916452		Angle de rayonnement	120 °
		Coloris	blanc
		IRC	80
		Données LXXBXX	L70B50
		Durée de vie	25000 h
		Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
		Sortie lumineuse	direct
		Risk Group	1
		Hauteur	3.8 cm
		Diamètre	14 cm
		Poids net	0.447 kg
		Poids brut	0.628 kg
		Forme de découpe	rond
		Profondeur d'encastrement	3.7 cm
		Diamètre d'encastrement	13 cm
		Page du BIG WHITE	230