





# RIVA LED CCT 60° 9,5W 3-4000K dimmable

Encastré basse luminance IP20, Ø113mm, LED dimmable  
30000H intégrée, driver séparé fourni  
Code : **50604**

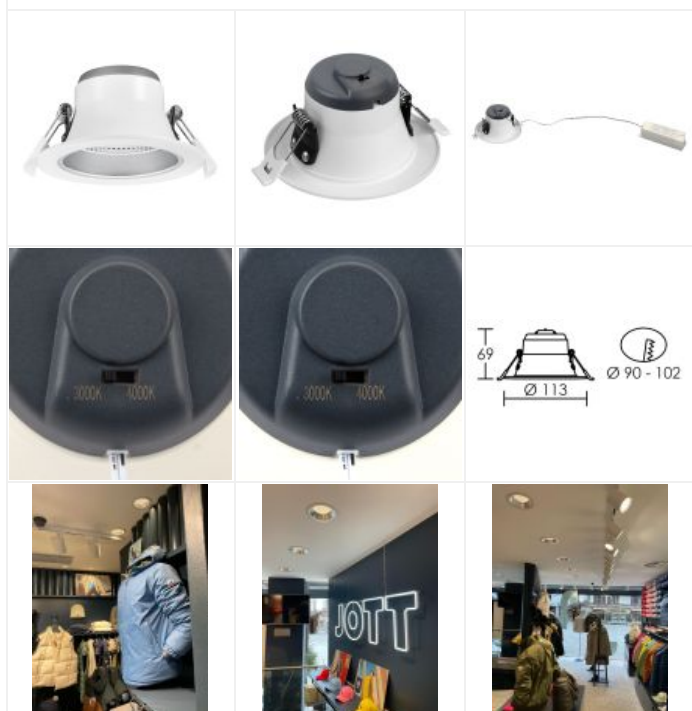

## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP20
<b>IK</b>	IK06
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation
<b>Résistance au feu</b>	650°C
<b>Mode de montage</b>	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps acier blanc 9016
<b>Matières / Coloris n°2</b>	Capot plastique
<b>Orientation du produit</b>	fixe

<b>Température de couleur</b>	CCT switch : 3000K / 4000K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>Faisceau</b>	60 °
<b>Flux lumineux total</b>	880 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	93.12 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +40 °C
<b>Variation</b>	OUI - variation par coupure de phase
<b>Durée de vie moyenne</b>	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Nbre de on/off</b>	25000

<b>Nombre et type de source</b>	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 9.45 W / 9.45 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 43 mA
<b>Driver / Alimentation</b>	Alimentation LED - Courant constant appareillage fourni (séparé)
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %
<b>Facteur de puissance</b>	0,95

<b>Poids net</b>	200 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Applications spécifiques</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.</li><li>■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil</li></ul>
<b>Câblage</b>	sans câble
<b>Autres commentaires</b>	FLICKER FREE - pas de scintillement