




# TEK 32 023 LED 36° 31,7W 3000K noir

Projecteur pour rail 3 allumages 023, avec module LED et driver 30000h intégrés

Code : **50942**

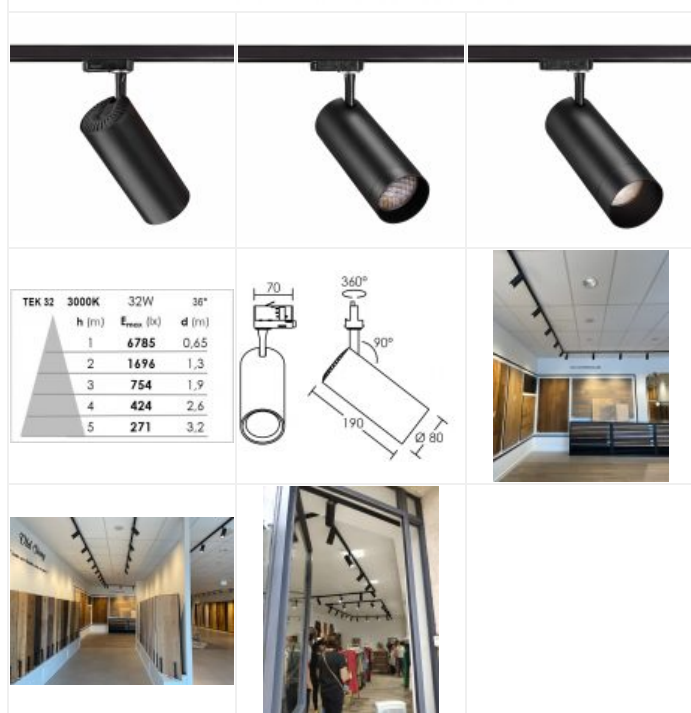

## Caractéristiques techniques

|                                 |                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>              | intérieure                                             |
| <b>IP</b>                       | IP20                                                   |
| <b>IK</b>                       | IK02                                                   |
| <b>Classe</b>                   | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| <b>Résistance au feu</b>        | 650°C                                                  |
| <b>Mode de montage</b>          | Sur rail - avec adaptateur 3 all (023)                 |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>   | corps aluminium noir 9017                              |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>   | réflecteur à facettes                                  |
| <b>Orientation du produit</b>   | orientable et basculant - 360° - 90°                   |
| <b>Nombre et type de source</b> | LED circuit / module intégré (non démontable)          |
| <b>Douille / Culot</b>          | Sans                                                   |

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>  | 100 %                       |
| <b>Facteur de puissance</b>      | 0,95                        |
| <b>Température de couleur</b>    | 3000 K Blanc chaud          |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84 (SDCM < 6)          |
| <b>Faisceau</b>                  | 36°                         |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 3000 lm                     |
| <b>Efficacité lumineuse</b>      | 95 lm/W                     |
| <b>Température d'utilisation</b> | -25 °C / +40 °C             |
| <b>Variation</b>                 | NON                         |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 30000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 15000                       |
| <b>Poids net</b>                 | 0.67 kg                     |

**Puissance nominale / absorbée** 31.7 W / 31.7 W

**Compatible minuterie** OUI

**Tension / Fréquence / Intensité** 220-240 V ; 50/60 Hz ; 143 mA

**Compatible détection** OUI

**Driver / Alimentation** appareillage intégré (non démontable)

## Accessoires à commander séparément

| Code  | Libellé                      | Photo                                                                                |
|-------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 50947 | HONEY COMB POUR TEK 32 BLANC |   |
| 50948 | HONEY COMB POUR TEK 32 NOIR  |   |
| 50949 | SNOOT POUR TEK 32 NOIR       |  |