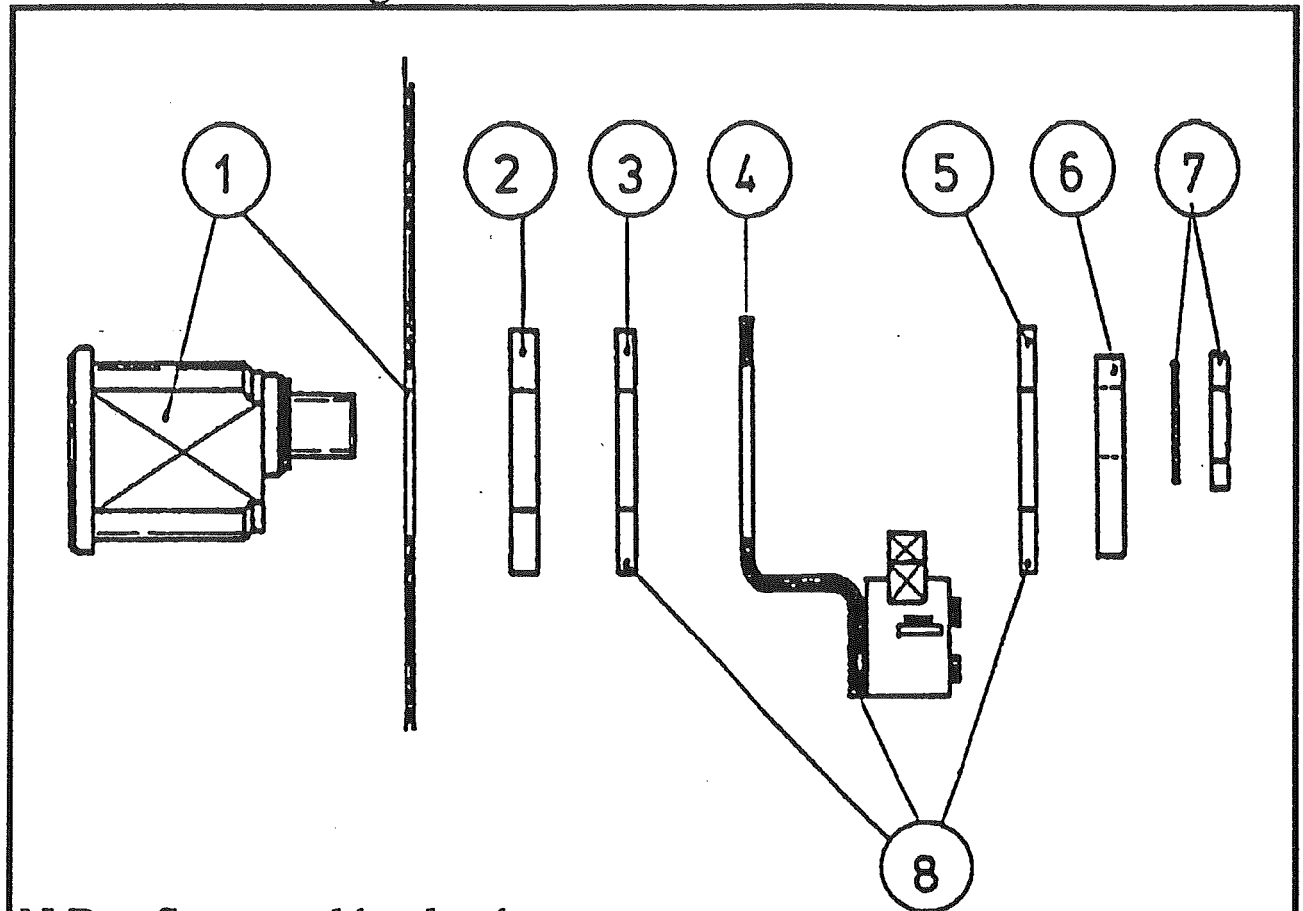


ELECTRO - SERRURE**CCT75 (T25)****Schéma de montage****N.B = Serrure clé enlevée**

- 1/ - Mise en place serrure dans panneau
- 2/ - Serrage par l'écrou le plus épais - blocage
- 3/ - Mise en place de l'un des écrous minces sans le serrer
- 4/ - Mise en place plaquette micro contact
- 5/ - Mise en place de l'autre écrou mince sans le bloquer
- 6/ - Mise en place came de commande du micro contact - coté de la came le plus long face à soi
- 7/ - Mise en place rondelle écrou-blocage - en retenant la came
- 8/ - Réglage du support micro contact pour alignement avec came de commande
- 8/ - Blocage des deux écrous

NOTE : Pour des raisons de sécurité, la rotation de la serrure se trouve volontairement réduite (contact impulsionnel), afin déviter que la gâche électrique se trouve sous tension permanente.