


Accessoire pour volet de désenfumage

11044001

Contre-cadre OPTONE® H + Grille - 400x650

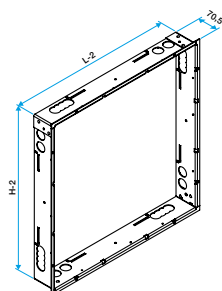

Contre-cadre OPTONE

Description produit

Les contre-cadres OPTONE-H + Grille et OPTONE 1V-2V reçoivent respectivement les volets de désenfumage OPTONE-H + Grille et OPTONE 1V-2V. Ils permettent une solide installation ainsi qu'un montage et un démontage aisé du volet tout au long de la vie du bâtiment.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- contre-cadre OPTONE-H + Grille :
 - fixation du volet sur le contre-cadre par vis,
 - adapté à la mise en œuvre en béton et sur matériau léger type Promatect, Supalux ou Tecniver...
- contre-cadre OPTONE 1V-2V :
 - fixation du volet sur le contre-cadre par vis,
 - conçu pour un montage sur tout type de matériau.

Argumentaire référence

- Le contre cadre OPTONE est l'accessoire de montage indispensable pour les volets OPTONE,
- Il permet de prévoir la bonne réservation dès le début du chantier,
- Il permet un montage parfait du volet sur la gaine de désenfumage, sans fuite, avec un degré coupe-feu garanti, et un rendu esthétique optimal.

Caractéristiques principales

- contre-cadre OPTONE-H + Grille :
 - en acier galvanisé 20/10,
 - percé sur le dessus et les côtés pour faciliter le passage des câbles électriques,
 - muni de pattes de scellement et de trous de fixation pour recevoir les vis du volet,
 - réversible haut/bas,
 - profondeur de 70 mm pour une bonne tenue mécanique.
- contre-cadre OPTONE 1V-2V :
 - reçoit tous les modèles OPTONE,
 - réversible haut/bas,
 - profondeur 70 mm pour une bonne fixation sur le conduit,
 - prépercé pour passage des câbles électriques,
 - prépercé pour recevoir les vis de fixation du volet.


Accessoire pour volet de désenfumage

11044001

Contre-cadre OPTONE® H + Grille - 400x650


Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)
11044001	650	400

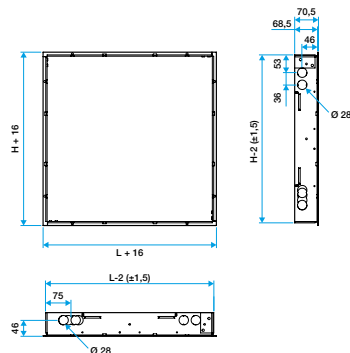

Encombrement (mm)

Installation

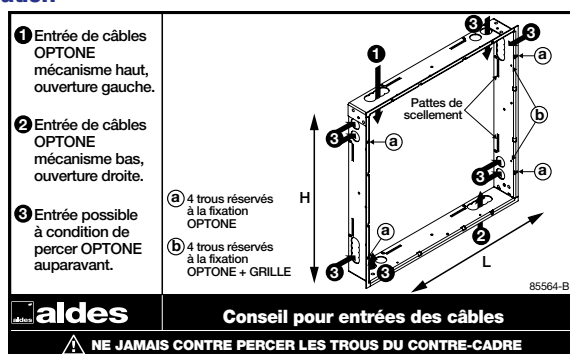

Marquage du contre-cadre