


Pixo Small 1600lm 940 NB MB WB WHT

Item No: 0005446




PRO

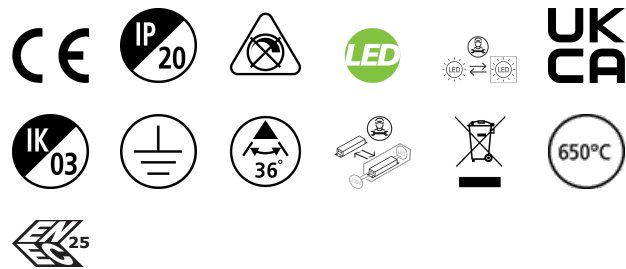



Pixo Small 17W 1615lm 940 NB/MB/WB Blanc - Projecteur au design simple et épuré avec appareillage intégré et sans vis apparente. Faisceaux extrêmement précis grâce à des optiques de grande qualité. Optiques faciles à remplacer : trois optiques livrées avec l'appareil : 24°, 36° et 54°. Puissance 17W. Flux lumineux: 1615lm. Température de couleur : 4000 K. Indice de rendu des couleurs (IRC) >90. Très bonne homogénéité chromatique, SDCM ≤5. Non dimmable. Couleur blanc RAL9016. Durée de vie (L70) : 72.000h. Classe-d'énergie : A++, A+, A. Dimensions : 245x60x70mm. Garantie 5 ans. Sylvania est signataire de la charte LED.

Technical Assets

Dimensions (mm)

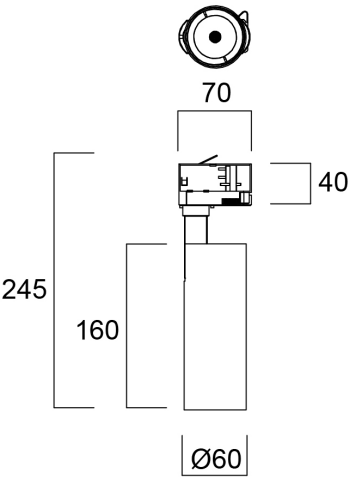

Photometrics



Pixo Small 1600lm 940 NB MB WB WHT

Item No: 0005446



Données générales

Culot	N/A
Classe ETIM	EC001744
Nom du produit	Pixo Small 17W 1615lm 940 NB/MB/WB Blanc
E-number FI	4278245
Technologie	LED
Montage	Installation sur rail
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Garantie	5 ans
Application générale	Musées & Galeries, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Environnement	Intérieur

Données optiques

Efficacité lm/W	108
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Variation SDCM	SDCM5
Flux lumineux (lm)	1615
Angle de faisceau (°)	36
IRC (Ra)	90
Couleur de lumière	Blanc neutre
Flux lumineux	1615
Température de couleur (K)	4000

Caractéristiques électriques

Max.luminaires par disjoncteur 13A C	88
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	108
Durée du courant d'appel (µs)	33
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Courant d'appel (A)	12
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	108
Courant driver (mA)	400
Test au fil incandescent	650
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	68
Puissance (W)	15
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	135
Max. Luminaires par disjoncteur 20A B	135
Protection électrique	Classe 1
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	68
Dimmable	Non
Max. Luminaires par disjoncteur 13A B	88
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>100000
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	10
Gestion	N/A
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220.0
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240.0

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L90 B50	56000
Durée de vie moyenne - L80 B20	100000
Durée de vie moyenne - L90 B10	41000
Durée de vie moyenne - L70 B50	100000

Pixo Small 1600lm 940 NB MB WB WHT

Item No: 0005446



Données physiques

Hauteur nominale du produit (mm)	245
Indice de protection IP	IP20
Longueur (mm)	70
Largeur (mm)	60
Indice de protection IK	IK03
Poids (kg)	0.517
Couleur du corps	Blanc

Emballage

DUN14 (extérieur)	15410288054466
Longueur simple de l’emballage (cm)	8.5
Code EAN	5410288054469
Profondeur emballage unitaire (cm)	26.0
unités par emballage extérieur	12
Largeur unitaire de l’emballage (cm)	8.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	28.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	27.0
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	35.5

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
---	--------