


Pixo Large 5200lm 940 NB MB WB WHT

Item No: 0005450




PRO

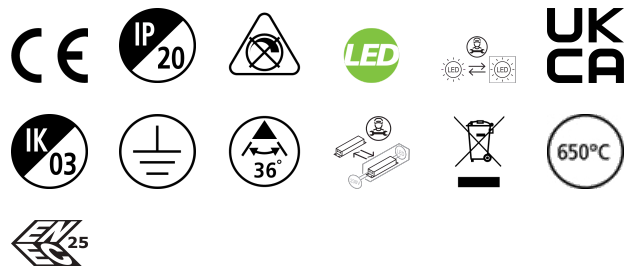

Pixo Large 54W 5250lm 940 NB/MB/WB Blanc - Projecteur au design simple et épuré avec appareillage intégré et sans vis apparente. Faisceaux extrêmement précis grâce à des optiques de grande qualité. Optiques faciles à remplacer : trois optiques livrées avec l'appareil : 24°, 36° et 54°. Puissance 54W. Flux lumineux: 4725lm. Température de couleur : 4000 K. Indice de rendu des couleurs (IRC) >90. Très bonne homogénéité chromatique, SDCM ≤5. Non dimmable. Couleur blanc RAL9016. Durée de vie (L70) : 72.000h. Classe-d'énergie : A++, A+, A. Dimensions : 300x91x96mm. Garantie 5 ans. Sylvania est signataire de la charte LED.

Technical Assets


Dimensions (mm)

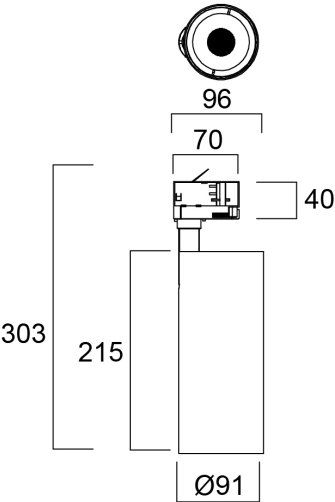

Photometrics

Distance [m]	Cone diameter [m]	E (lm)	E (lm)	E (lm)
0.5	0.32	4334	17.3°	1988
1.0	0.63	1136	17.3°	497
1.5	0.96	503	17.3°	218
2.0	1.28	287	17.3°	129
2.5	1.61	181	17.3°	82
3.0	1.93	129	17.3°	57

Distance [m] Cone diameter [m]
C0 - C180 (Half beam angle: 35.2°)
C90 - C270 (Half beam angle: 35.6°)



Pixo Large 5200lm 940 NB MB WB WHT

Item No: 0005450



Données générales

Culot	N/A
Classe ETIM	EC001744
Nom du produit	Pixo Large 54W 5250lm 940 NB/MB/WB Blanc
E-number FI	4278250
Technologie	LED
Montage	Installation sur rail
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Garantie	5 ans
Application générale	Musées & Galeries, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Environnement	Intérieur

Données optiques

Efficacité lm/W	101
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Variation SDCM	SDCM5
Flux lumineux (lm)	5250
Angle de faisceau (°)	36
IRC (Ra)	90
Couleur de lumière	Blanc neutre
Flux lumineux	5250
Température de couleur (K)	4000

Caractéristiques électriques

Max.luminaires par disjoncteur 13A C	34
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	53
Durée du courant d'appel (µs)	68
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Courant d'appel (A)	28
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	53
Courant driver (mA)	1350
Test au fil incandescent	650
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	21
Puissance (W)	52
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	68
Max. Luminaires par disjoncteur 20A B	68
Protection électrique	Classe 1
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	21
Dimmable	Non
Max. Luminaires par disjoncteur 13A B	34
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>100000
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	10
Gestion	N/A
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220.0
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240.0

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L90 B50	56000
Durée de vie moyenne - L80 B20	100000
Durée de vie moyenne - L90 B10	41000
Durée de vie moyenne - L70 B50	100000

Pixo Large 5200lm 940 NB MB WB WHT

Item No: 0005450



Données physiques

Hauteur nominale du produit (mm)	300
Indice de protection IP	IP20
Longueur (mm)	96
Largeur (mm)	91
Indice de protection IK	IK03
Poids (kg)	1.246
Couleur du corps	Blanc

Emballage

DUN14 (extérieur)	15410288054503
Longueur simple de l’emballage (cm)	12.0
Code EAN	5410288054506
Profondeur emballage unitaire (cm)	32.5
unités par emballage extérieur	6
Largeur unitaire de l’emballage (cm)	12.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	34.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	25.0
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	37.5

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
---	--------