


Pixo Medium 2800lm 930 NB MB WB WHT

Item No: 0005442




PRO

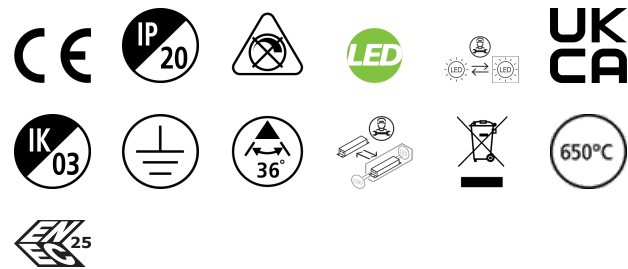



Pixo Medium 32W 2835lm 930 NB/MB/WB Blanc - Projecteur au design simple et épuré avec appareillage intégré et sans vis apparente. Faisceaux extrêmement précis grâce à des optiques de grande qualité. Optiques faciles à remplacer : trois optiques livrées avec l'appareil : 24°, 36° et 54°. Puissance 32W. Flux lumineux: 2835lm. Température de couleur : 3000 K. Indice de rendu des couleurs (IRC) >90. Très bonne homogénéité chromatique, SDCM ≤5. Non dimmable. Couleur blanc RAL9016. Durée de vie (L70) : 72.000h. Classe-d'énergie : A++, A+, A. Dimensions : 283x81x86mm. Garantie 5 ans. Sylvania est signataire de la charte LED.

Technical Assets

Dimensions (mm)

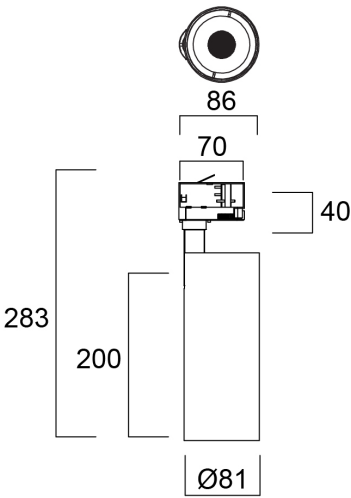

Photometrics



Pixo Medium 2800lm 930 NB MB WB WHT

Item No: 0005442



Données générales

Culot	N/A
Classe ETIM	EC001744
Nom du produit	Pixo Medium 32W 2835lm 930 NB/MB/WB Blanc
E-number FI	4278241
Technologie	LED
Montage	Installation sur rail
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Garantie	5 ans
Application générale	Musées & Galeries, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Environnement	Intérieur

Données optiques

Efficacité lm/W	89
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Variation SDCM	SDCM5
Flux lumineux (lm)	2835
Angle de faisceau (°)	36
IRC (Ra)	90
Couleur de lumière	Blanc chaud
Flux lumineux	2835
Température de couleur (K)	3000

Caractéristiques électriques

Max.luminaires par disjoncteur 13A C	58
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	90
Durée du courant d'appel (µs)	68
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Courant d'appel (A)	26
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	90
Courant driver (mA)	800
Test au fil incandescent	650
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	36
Puissance (W)	32
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	115
Max. Luminaires par disjoncteur 20A B	115
Protection électrique	Classe 1
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	36
Dimmable	Non
Max. Luminaires par disjoncteur 13A B	58
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>100000
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	10
Gestion	N/A
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220.0
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240.0

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L90 B50	56000
Durée de vie moyenne - L80 B20	100000
Durée de vie moyenne - L90 B10	41000
Durée de vie moyenne - L70 B50	100000

Pixo Medium 2800lm 930 NB MB WB WHT

Item No: 0005442



Données physiques

Hauteur nominale du produit (mm)	283
Indice de protection IP	IP20
Longueur (mm)	86
Largeur (mm)	81
Indice de protection IK	IK03
Poids (kg)	0.892
Couleur du corps	Blanc

Emballage

DUN14 (extérieur)	15410288054428
Longueur simple de l’emballage (cm)	12.0
Code EAN	5410288054421
Profondeur emballage unitaire (cm)	29.5
unités par emballage extérieur	8
Largeur unitaire de l’emballage (cm)	12.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	31.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	25.0
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	50.0

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
---	--------