

RANA LED S 1500 LO 4K LOUV+PRI W GEN2

Item No: 0051505

SYLVANIA


PRO



RANA LED G2 Sur. 1500 LO 4K Louv+Pri - Luminaire LED en saillie. Une ligne d'optique à faible éblouissement en aluminium satiné ultra pur 99.9 % semi-spéculaire à double ventelle parabolique symétrique. Luminaire recouvrable de laine de verre ou isolant acoustique. Driver dimmable jusque 1% inclus. Très faible scintillement <5%. Température de couleur (CCT) 4000 K blanc neutre. Flux lumineux initial sortant 4000 lm. Puissance consommée 34W. Efficacité lumineuse 118lm/W. Son diffuseur de fond en polycarbonate effet "microprismatique" offre un confort visuel exceptionnel pouvant atteindre des valeurs UGR<16. Basses luminances directes <1500 cd/m² à 65° compatible avec les postes de travail informatisés (EN 12 464-1). Consistance des couleurs : SDCM<3. Maintien du flux de L90B10 à 50 000 h. IRC>80. Risque photobiologique : GR0. IP20. IK07. Classe I. Température d'essai au fil incandescent : 850°C. Bornier de raccordement Linect® repiquable de série. En version encastrée le caisson est extra plat (46 mm) et biseauté pour une installation en plénum de hauteur inférieure à 120 mm. Dimensions (L x l) : 1460 x 187 mm avec filins de sécurité fournis. Poids : 4,2kg Assemblage du caisson en tôle par pliage sans point de soudure pour une plus grande rigidité du luminaire. Corps du luminaire en tôle laquée blanc RAL9016. Garantie 5 ans. Fabriqué en France.

Technical Assets

Dimensions (mm)

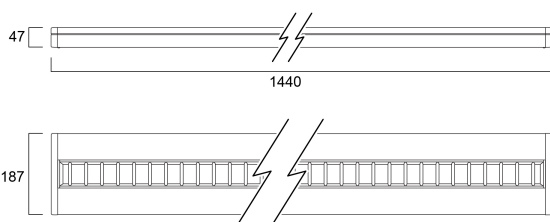

Photometrics

0.5	0.96	E107	8222
	0.81	E(C90)	43.7° 1861
1.0	1.91	E(C90)	43.7° 390
	1.81	E(C90)	42.2° 460
1.5	2.87	E107	915
	2.72	E(C90)	43.7° 173
2.0	3.82	E(C90)	43.7° 98
	3.63	E(C90)	42.2° 112
2.5	4.78	E107	329
	4.53	E(C90)	43.7° 62
3.0	5.73	E(C90)	43.7° 43
	5.44	E(C90)	42.2° 50


Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C100 (Half beam angle: 84.4°)
— C50 - C270 (Half beam angle: 87.4°)

RANA LED S 1500 LO 4K LOUV+PRI W GEN2

Item No: 0051505

SYLVANIA



Données générales

Culot	N/A
Classe ETIM	EC002892
Nom du produit	RANA LED G2 Sur. 1500 LO 4K Louv+Pri
E-number FI	4273704
Technologie	LED
Montage	Installation en saillie au plafond, Suspendu
Température ambiante moyenne (°C)	25
Garantie	5 ans
Caisson	Acier
Application générale	Bureaux, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Education

Données optiques

Efficacité lm/W	118
Groupe de risques photobiologiques	RG0
UGR	< 19
Flux lumineux (lm)	4000
Variation SDCM	SDCM3
IRC (Ra)	80
Couleur de lumière	Blanc neutre
Flux lumineux	4000
Température de couleur (K)	4000

Caractéristiques électriques

Max.luminaire par disjoncteur 13A C	31
Max. Luminaire par disjoncteur 16A B	24
Durée du courant d'appel (µs)	280
Facteur de puissance de la lampe	0.95
Courant d'appel (A)	25
Max. Luminaire par disjoncteur 16A	40
Courant driver (mA)	275
Ballast requis	Non
Test au fil incandescent	850
Max. Luminaire par disjoncteur 10A	23
Puissance (W)	34
Max. Luminaire par disjoncteur 20A C	50
Max. Luminaire par disjoncteur 20A B	30
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Max. Luminaire par disjoncteur 10A B	14
Dimmable	Non
Max. Luminaire par disjoncteur 13A B	19
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	C, C(more than 1 Light Source)
Section de câble d'alimentation (mm²) - min	2.5
Section de câble d'alimentation (mm²) - max	2.5
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240

RANA LED S 1500 LO 4K LOUV+PRI W GEN2

Item No: 0051505

SYLVANIA

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L90 B50	50000
Durée de vie moyenne - L80 B10	50000
Durée de vie moyenne - L80 B50	50000
Durée de vie moyenne - L90 B10	50000
Durée de vie moyenne - L70 B50	50000
Durée de vie moyenne - L70 B10	50000

Données physiques

Hauteur nominale du produit (mm)	47
Indice de protection IP	IP20
Finition du diffuseur	Prismatique
Longueur (mm)	1460
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Largeur (mm)	187
Indice de protection IK	IK07
Poids (kg)	4.2
Couleur du corps	Blanc

Emballage

DUN14 (extérieur)	05410288515052
Longueur simple de l'emballage (cm)	153.5
Code EAN	5410288515052
Profondeur emballage unitaire (cm)	21.0
unités par emballage extérieur	1
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	6.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	21.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	6.5
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	153.5