


Caractéristiques techniques


	Réf.	Caractéristiques
Auxiliaire pour parafoudre unipolaire	039 55	Microrupteur inverseur
Auxiliaire pour parafoudre bipolaire	039 56	μ : 2 A 250 V \sim μ : 1 A 50 V \dots
Auxiliaire pour parafoudre tripolaire	039 57	
Auxiliaire pour parafoudre tétrapolaire	039 58	Capacité de raccordement 1,5 mm ²

Mise en œuvre

1

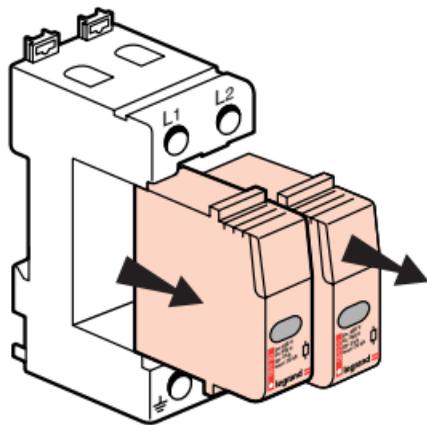


1

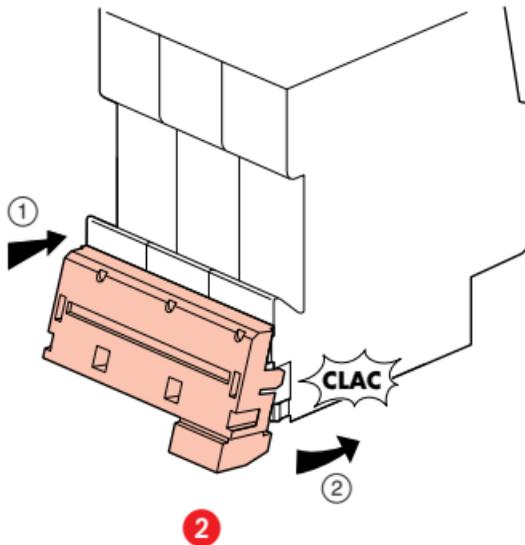


2

3

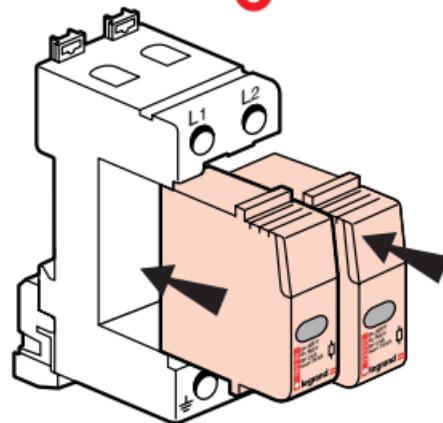


Raccordement

Report de
la signalisation
du parafoudre

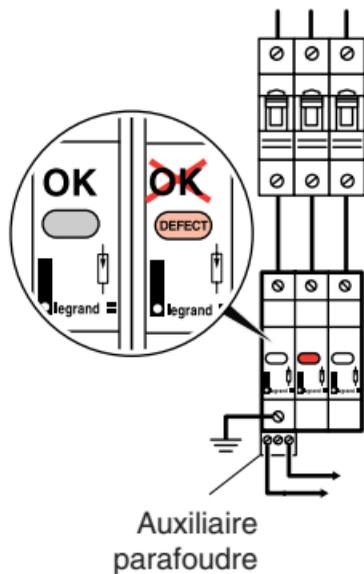


Vers
- Voyant
- Sonnerie
- Alarme technique
- Etc...

Report de
la signalisation
du parafoudre et
de la protection
associée

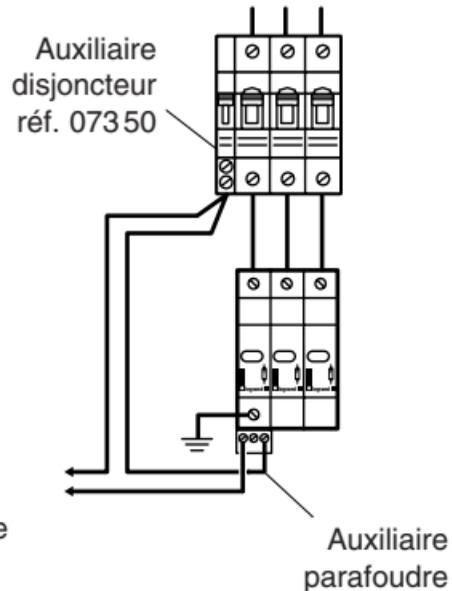

Fonctionnement

Appareil
opérationnel



Absence ou fin
de vie du module
débrochable

