

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

O SURFACE SQ 13 W 3000 K IP54 GY

OUTDOOR SURFACE SQUARE | Luminaires muraux et plafonniers au design moderne de forme carrée



DOMAINES D'APPLICATION

- Extérieur
- Façades de bâtiments
- Jardins, balcons et autres espaces extérieurs

AVANTAGES PRODUITS

- Éco-énergétique grâce à la technologie LED
- Garantie de 5 ans
- Installation facile et rapide
- Lumière homogène

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Luminaires LED extérieurs fonctionnels
- Type de protection : IP54
- Corps en fonte d'aluminium
- Disponible en deux couleurs de corps : blanc et gris foncé
- Diffuseur en polycarbonate opale



FICHE TECHNIQUE

Données électriques

Mode d'opération	Mains voltage
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Facteur de puissance λ	>0,5
Puissance nominale	13,00 W
Tension nominale	220...240 V
Intensité nominale	0,063 A
Max. de luminaires par disjoncteur B16 A	75
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	96
Max. de luminaires par disjoncteur C16 A	60


Données photométriques

Temp. de couleur	3000 K
Efficacité lumineuse	35 lm/W
Flux lumineux	480 lm
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	≥ 80
Ecart-type de correspondance de couleur	<6 sdc _m

Données photométriques

Angle de rayonnement	100,00 °
----------------------	----------

Dimensions & poids



Longueur	202,0 mm
Largeur	202,0 mm
Hauteur	45,0 mm
Poids du produit	910,00 g

Couleurs & matériaux

Couleur du produit	Gray
Couleur du teinte	Gray
Matériau de corps	Aluminium
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)

Temp. et condition de fonctionnement

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
-------------------------------	--------------

Durée de vie

Nombre de cycles de commutation	15000
Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	30000 h

Donnée produit supplémentaire

Montage	Surface
Emplacement montage	Plafond / Mur



Capacités

Gradable	Non
Type de connexion	Bornier à vis, 3 pôles
Module LED remplaçable	Non remplaçable

Certificats & Normes

Type de protection	IP54
Classe de protection	I
Indice de protec. IK (résist. aux chocs)	IK06
Test au fil incand. selon CEI 695-2-1	-
Groupe de sécurité photobiologiq EN62471	RG 0
Température de surface limitée	Non pertinent
Normes	CE

Distribution de lumière

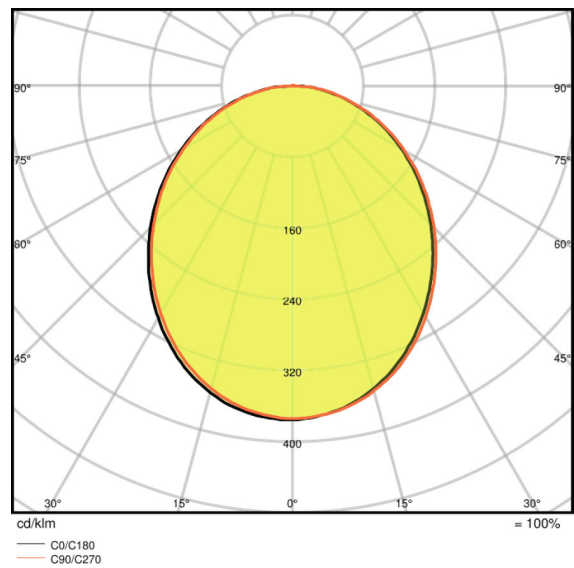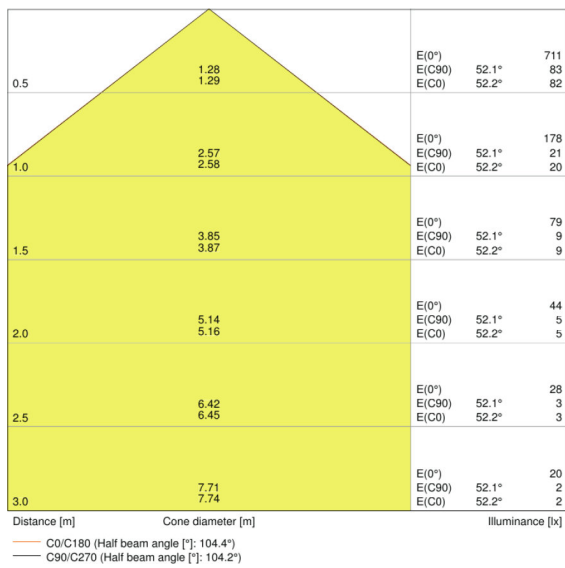

Courbe photométrique, selon un angle donné

Courbe photométrique, polaire

TECHNIQUE / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
4058075074934	Etui carton fermé 1	65 mm x 237 mm x 228 mm	970,00 g	3.51 dm ³
4058075074941	Carton de regroupement 6	470 mm x 255 mm x 215 mm	6094,00 g	25.77 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

RÉFÉRENCES/LIENS

Plus d'informations sur la garantie sous

- ▶ www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.