



Mosaic™ Obturbateurs

Références : 0 770 70/71 - 0 787 20/21 - 0 791 81 - 0 792 70/80



0 770 70



0 770 71


1. USAGE

Obturbateurs pré-équipés pour la fixation d'un circuit imprimé.
Fixation à clips.
Les mécanismes se montent en encastré ou en saillie.

2. GAMME

Désignation	Blanc	Aluminium	Anthracite	Blanc antibactérien
Obturbateur adaptateur 1 module	0 770 70	0 792 70	-	0 787 20
Obturbateur adaptateur 2 modules	0 770 71	0 792 80	0 791 81	0 787 21

3. DIMENSIONS (mm)

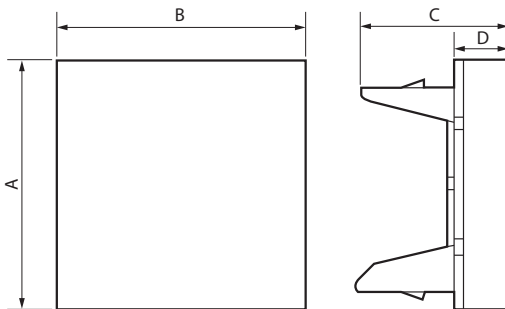

Références	A	B	C	D
0 770 70 - 0 787 20 - 0 792 70	45	22,5	24,5	8,5
0 770 71 - 0 787 21 - 0 791 81 - 0 792 80	45	45	24,5	8,5

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 4.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les corps solides et liquides : IP 41
Protection contre les impacts : IK 04

■ 4.2 Caractéristiques matières

ABS - Blanc RAL 9003
- Blanc RAL 9003 + traitement antimicrobien à base d'ions argent Ag+
- Aluminium (peint)
- Anthracite

Sans halogène
Tenue aux UV
Autoextinguibilité : 650° C / 30 s

■ 4.3 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 10° C à + 70° C
Température d'utilisation : - 5° C à + 35° C

5. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.
Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

6. NORMES ET AGRÈMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.
Voir e. catalogue.