

FICHE DE DONNÉES GAMME DE PRODUITS

LEDVANCE DOWNLIGHT LED SLIM SQUARE

Luminaire LED downlight



DOMAINES D'APPLICATION

- Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes compactes
- Eclairage général
- Zones publiques
- Escaliers
- Couloirs
- Foyers
- Commerces

AVANTAGES PRODUITS

- Boîtier très mince
- Faible profondeur d'installation
- Efficacité lumineuse élevée
- Jusqu'à 60 % d'économie d'énergie (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluocompactes)
- Lumière très homogène
- Design fonctionnel
- Installation facile avec connexion rapide
- Installation simple grâce à l'alimentation intégrée

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Colerette de faible dimension
- Boîtier de connexion sans outils pour une connexion facilitée



FICHE TECHNIQUE


Description produit	Données électriques					Données photométriques					Données photométriques
	Mode d'opération	Puissance nominale	Tension nominale	Fréquence du réseau	Facteur de puissance λ	Temp. de couleur	Flux lumineux	Teinte de couleur (désignation)	Ra Indice de rendu des couleurs	Ecart-type de correspondance de couleur	Angle de rayonnement
DOWNLIGHT LED SLIM SQUARE 105 6 W 3000 K WT	Electronic control gear (EVG)	6,00 W	220...240 V	50/60 Hz	0,50	3000 K	420 lm	Warm White	>80	<6 sdc	120 °
DOWNLIGHT LED SLIM SQUARE 105 6 W 4000 K WT	Electronic control gear (EVG)	6,00 W	220...240 V	50/60 Hz	0,50	4000 K	430 lm	Cool White	>80	<6 sdc	120 °
DOWNLIGHT LED SLIM SQUARE 105 6 W 6500 K WT	Electronic control gear (EVG)	6,00 W	220...240 V	50/60 Hz	0,50	6500 K	430 lm	Cool Daylight	>80	<6 sdc	120 °
DOWNLIGHT LED SLIM SQUARE 155 12 W 3000 K WT	Electronic control gear (EVG)	12,00 W	220...240 V	50/60 Hz	0,50	3000 K	1020 lm	Warm White	>80	<6 sdc	120 °
DOWNLIGHT LED SLIM SQUARE 155 12 W 4000 K WT	Electronic control gear (EVG)	12,00 W	220...240 V	50/60 Hz	0,50	4000 K	1020 lm	Cool White	>80	<6 sdc	120 °
DOWNLIGHT LED SLIM SQUARE 155 12 W 6500 K WT	Electronic control gear (EVG)	12,00 W	220...240 V	50/60 Hz	0,50	6500 K	1020 lm	Cool Daylight	>80	<6 sdc	120 °
DOWNLIGHT LED SLIM SQUARE 210 18 W 3000 K WT	Electronic control gear (EVG)	18,00 W	220...240 V	50/60 Hz	0,50	3000 K	1530 lm	Warm White	>80	<6 sdc	120 °
DOWNLIGHT LED SLIM SQUARE 210 18 W 4000 K WT	Electronic control gear (EVG)	18,00 W	220...240 V	50/60 Hz	0,50	4000 K	1530 lm	Cool White	>80	<6 sdc	120 °
DOWNLIGHT LED SLIM SQUARE 210 18 W 6500 K WT	Electronic control gear (EVG)	18,00 W	220...240 V	50/60 Hz	0,50	6500 K	1530 lm	Cool Daylight	>80	<6 sdc	120 °
Frame 105 WT											
Frame 155 WT											
Frame 210 WT											

Description produit	Dimensions & poids					Couleurs & matériaux		Température	Durée de vie
	Longueur	Largeur	Hauteur	Longueur d'encastrement	Largeur de montage	Matériau de corps	Couleur du produit	Plage de température ambiante	Durée de vie L70 @ 25 °C
DOWNLIGHT LED SLIM SQUARE 105 6 W 3000 K WT	118,0 mm	118,0 mm	30,0 mm	105,0 mm	105.0 mm	Polycarbonate (PC)	White	0...40 °C	30000 h


Description produit	Dimensions & poids					Couleurs & matériaux		Température	Durée de vie
	Longueur	Largeur	Hauteur	Longueur d'encastrement	Largeur de montage	Matériau de corps	Couleur du produit	Plage de température ambiante	Durée de vie L70 @ 25 °C
DOWNLIGHT LED SLIM SQUARE 105 6 W 4000 K WT	118,0 mm	118,0 mm	30,0 mm	105,0 mm	105.0 mm	Polycarbonate (PC)	White	0...40 °C	30000 h
DOWNLIGHT LED SLIM SQUARE 105 6 W 6500 K WT	118,0 mm	118,0 mm	30,0 mm	105,0 mm	105.0 mm	Polycarbonate (PC)	White	0...40 °C	30000 h
DOWNLIGHT LED SLIM SQUARE 155 12 W 3000 K WT	169,0 mm	169,0 mm	30,0 mm	155.0 mm	155.0 mm	Polycarbonate (PC)	White	0...40 °C	30000 h
DOWNLIGHT LED SLIM SQUARE 155 12 W 4000 K WT	169,0 mm	169,0 mm	30,0 mm	155.0 mm	155.0 mm	Polycarbonate (PC)	White	0...40 °C	30000 h
DOWNLIGHT LED SLIM SQUARE 155 12 W 6500 K WT	169,0 mm	169,0 mm	30,0 mm	155.0 mm	155.0 mm	Polycarbonate (PC)	White	0...40 °C	30000 h
DOWNLIGHT LED SLIM SQUARE 210 18 W 3000 K WT	225,0 mm	225,0 mm	30,0 mm	210.0 mm	210.0 mm	Polycarbonate (PC)	White	0...40 °C	30000 h
DOWNLIGHT LED SLIM SQUARE 210 18 W 4000 K WT	225,0 mm	225,0 mm	30,0 mm	210.0 mm	210.0 mm	Polycarbonate (PC)	White	0...40 °C	30000 h
DOWNLIGHT LED SLIM SQUARE 210 18 W 6500 K WT	225,0 mm	225,0 mm	30,0 mm	210.0 mm	210.0 mm	Polycarbonate (PC)	White	0...40 °C	30000 h
Frame 105 WT	121,0 mm	121,0 mm	54,0 mm				Blanc		
Frame 155 WT	170,0 mm	170,0 mm	38,0 mm				Blanc		
Frame 210 WT	225,0 mm	225,0 mm	38,0 mm				Blanc		

Description produit	Nombre de cycles de commutation	Capacités	Certificats & Normes			
		Gradable	Efficacité des lampes dans luminaires	Classe de protection	Type de protection	Indice de protec. IK (résist. aux chocs)
DOWNLIGHT LED SLIM SQUARE 105 6 W 3000 K WT	50000	Non	70 lm/W	II	IP20	IK03
DOWNLIGHT LED SLIM SQUARE 105 6 W 4000 K WT	50000	Non	70 lm/W	II	IP20	IK03
DOWNLIGHT LED SLIM SQUARE 105 6 W 6500 K WT	50000	Non	70 lm/W	II	IP20	IK03
DOWNLIGHT LED SLIM SQUARE 155 12 W 3000 K WT	50000	Non	85 lm/W	II	IP20	IK03


Description produit	Nombre de cycles de commutation	Capacités	Certificats & Normes			
		Gradable	Efficacité des lampes dans luminaires	Classe de protection	Type de protection	Indice de protec. IK (résist. aux chocs)
DOWNLIGHT LED SLIM SQUARE 155 12 W 4000 K WT	50000	Non	85 lm/W	II	IP20	IK03
DOWNLIGHT LED SLIM SQUARE 155 12 W 6500 K WT	50000	Non	85 lm/W	II	IP20	IK03
DOWNLIGHT LED SLIM SQUARE 210 18 W 3000 K WT	50000	Non	85 lm/W	II	IP20	IK03
DOWNLIGHT LED SLIM SQUARE 210 18 W 4000 K WT	50000	Non	85 lm/W	II	IP20	IK03
DOWNLIGHT LED SLIM SQUARE 210 18 W 6500 K WT	50000	Non	85 lm/W	II	IP20	IK03
Frame 105 WT						
Frame 155 WT						
Frame 210 WT						

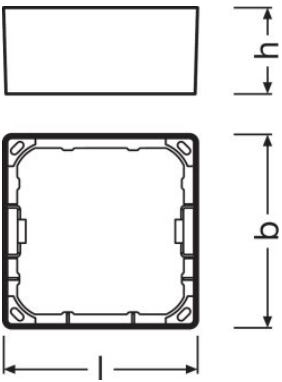

Frame 105 WT

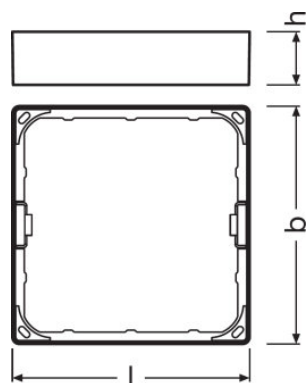

Frame 155 WT

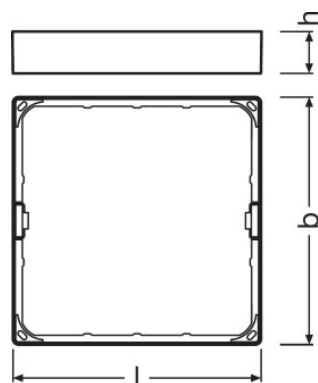

Frame 210 WT

TECHNIQUE / ACCESSOIRES

- Cadres de montage en surface disponibles en tant qu'accessoires

CONSEIL D'APPLICATION

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4058075052468	DOWNLIGHT LED SLIM SQUARE 105 6 W 3000 K WT	Carton de regroupement 6	290 mm x 165 mm x 165 mm	7.90 dm ³	1401.00 g
4058075052482	DOWNLIGHT LED SLIM SQUARE 105 6 W 4000 K WT	Carton de regroupement 6	290 mm x 165 mm x 165 mm	7.90 dm ³	1401.00 g
4058075052505	DOWNLIGHT LED SLIM SQUARE 105 6 W 6500 K WT	Carton de regroupement 6	290 mm x 165 mm x 165 mm	7.90 dm ³	1564.00 g

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4058075052529	DOWNLIGHT LED SLIM SQUARE 155 12 W 3000 K WT	Carton de regroupement 6	290 mm x 205 mm x 195 mm	11.59 dm ³	2552.00 g
4058075052543	DOWNLIGHT LED SLIM SQUARE 155 12 W 4000 K WT	Carton de regroupement 6	290 mm x 205 mm x 195 mm	11.59 dm ³	2536.00 g
4058075052567	DOWNLIGHT LED SLIM SQUARE 155 12 W 6500 K WT	Carton de regroupement 6	290 mm x 205 mm x 195 mm	11.59 dm ³	2374.00 g
4058075052581	DOWNLIGHT LED SLIM SQUARE 210 18 W 3000 K WT	Carton de regroupement 6	290 mm x 270 mm x 250 mm	19.58 dm ³	3991.00 g
4058075052604	DOWNLIGHT LED SLIM SQUARE 210 18 W 4000 K WT	Carton de regroupement 6	290 mm x 270 mm x 250 mm	19.58 dm ³	3991.00 g
4058075052628	DOWNLIGHT LED SLIM SQUARE 210 18 W 6500 K WT	Carton de regroupement 6	290 mm x 270 mm x 250 mm	19.58 dm ³	3995.00 g
4058075052642	Frame 105 WT	Carton de regroupement 6	380 mm x 140 mm x 150 mm	7.98 dm ³	696.00 g
4058075052666	Frame 155 WT	Carton de regroupement 6	280 mm x 190 mm x 200 mm	10.64 dm ³	902.00 g
4058075052680	Frame 210 WT	Carton de regroupement 6	280 mm x 245 mm x 255 mm	17.49 dm ³	1360.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

RÉFÉRENCES/LIENS

Plus d'informations sur la garantie sous

► www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.