



Hublot H350 2 culots E27 sans source lumineuse antivandale, classe II, IK10, IP65, montage en applique/plafond, puissance du système:106 W, test au fil incandescent:850 °C

Hublot fonctionnel en deux parties : embase et diffuseur en connexion push-in. Diam 77e 350mm et profonde 105mm. Corps polypropylène et diffuseur polycarbonate opale. Solution antivandale: capot diffuseur fermé par 3 vis Torx. Livré sans I



Type lumineaire	Hublots
Type de source	Sans lampe
Nombre de source	2
Durée de vie L80B10	h
Type de déclenchement	ON/OFF
T° de fonctionnement	-10 °C / +25 °C
Matériaux diffuseur	Polycarbonate opale
Matériaux anneau/corps	Polycarbonate
Couleur	Blanc RAL 9003
Garantie	1 an
Eligible CEE/BAR EQ 110	Non

Longueur (mm)	
Largeur (mm)	105,0
Diamètre (mm)	350
Profondeur (mm)	
Entraxe de fixation	250
Poids (kg)	1,2
Antivandale	Oui


Tension d'alimentation	230 VAC 50Hz
Puissance lumineuse	106 W
Facteur de puissance	
Classe électrique	II
Classe énergétique	
Dimmable	Non

Flux utile (lumen)	0 lm
Efficacité du luminaire	lm/W
Intensité lumineuse	A
Température de couleur (Kelvin)	
IRC	
Risque photobiologique	

Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

Dimensions

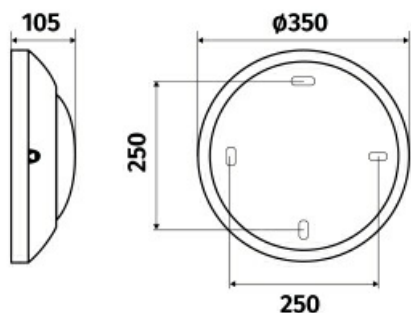

Performance énergétique



Courbes photométriques



La photométrie dépend de
la source lumineuse.

La photométrie n'est pas disponible
pour ce produit puisque
la source lumineuse n'est pas fournie