

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Harmony XVLA - voyant rond Ø8 - IP40 - rouge - DEL intégrée - 24V - cosses

XVLA234

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme de produit              | Harmony XVL                                                                                                                                                                    |
| Type de produit ou équipement | Veilleuse LED avec capuchon de lentille intégral                                                                                                                               |
| Nom de composant              | XVL                                                                                                                                                                            |
| Diamètre de fixation          | 8 mm                                                                                                                                                                           |
| Source lumineuse              | DEL protégée                                                                                                                                                                   |
| Couleur du bloc lumineux      | Rouge                                                                                                                                                                          |
| Type de protection            | Intégré par diode<br>Résistance de ballast intégral                                                                                                                            |
| [Us] tension d'alimentation   | 24 V                                                                                                                                                                           |
| Degré de protection IP        | IP65 se conformer à IEC 60529 (avec joint XVLZ911)<br>IP65 se conformer à NF C 20-010 (avec joint XVLZ911)<br>IP40 se conformer à IEC 60529<br>IP40 se conformer à NF C 20-010 |

### Complémentaires

|                                   |                                                                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de circuit d'alimentation    | CC                                                                                       |
| Mode de raccordement              | Étiquette pour connecteurs Faston: 2,8 x 0,5 mm<br>Étiquette pour connecteurs de soudure |
| Consommation électrique           | 18 mA                                                                                    |
| [Ui] tension assignée d'isolement | 50 V se conformer à IEC 60947-1                                                          |
| Durée de vie de l'ampoule         | 100000 H                                                                                 |
| Limite de tension nominale        | 0,8 à 1,1 Un                                                                             |
| Description des bornes ISO n°1    | (X1-X2)PL                                                                                |
| Hauteur                           | 10 mm                                                                                    |
| largeur                           | 10 mm                                                                                    |
| Profondeur                        | 36 mm                                                                                    |
| Poids du produit                  | 0,003 kg                                                                                 |

### Environnement

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Certifications du produit              | CSA<br>UL   |
| Traitement de protection               | TC          |
| Température ambiante de fonctionnement | -25...70 °C |
| Température ambiante de stockage       | -40...70 °C |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                         |                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Catégorie de surtension | Classe 3 conforming to CEI 60536<br>Classe 3 conforming to NF C 20-030 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 2,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 2,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 4,000 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 3,000 g   |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 3,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 10,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 11,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 31,000 g  |
| Type d'emballage 3             | S01       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 100       |
| Hauteur de l'emballage 3       | 15,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 15,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3      | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 512,000 g |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

| 🌱 Empreinte environnementale   |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone (kg CO2 eq.) | 1                                                 |
| Profil environnemental         | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

Use Better

| ♻️ Matières et Substances         |                                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emballage sans plastique          | Non                                                                                        |
| <a href="#">Directive UE RoHS</a> | Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS) |
| Règlementation REACH              | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                          |


Use Again

| 🔄 Réemballer et réusiner   |                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil Économie Circulaire | <a href="#">Informations de fin de vie</a>                                                                                                                                                                                                    |
| Reprise                    | No                                                                                                                                                                                                                                            |
| DEEE                       |  Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles |

## Encombrements

## Voyant lumineux à LED

## Dimensions



(1) Balises pour connecteurs Faston ou raccords soudés


e épaisseur du panneau : 1 à 8 mm / 0.03 à 0.31 po.

| C  |      | Ø  |      |
|----|------|----|------|
| mm | po.  | mm | po.  |
| 34 | 1.34 | 10 | 0.39 |

Montage et périmètre de sécurité

Voyant lumineux à LED

Perçage du panneau



| Ø mini |      | G mini |      | H mini |      |
|--------|------|--------|------|--------|------|
| mm     | po.  | mm     | po.  | mm     | po.  |
| 8.2    | 0.32 | 10.5   | 0.41 | 10.5   | 0.41 |

Dimensions

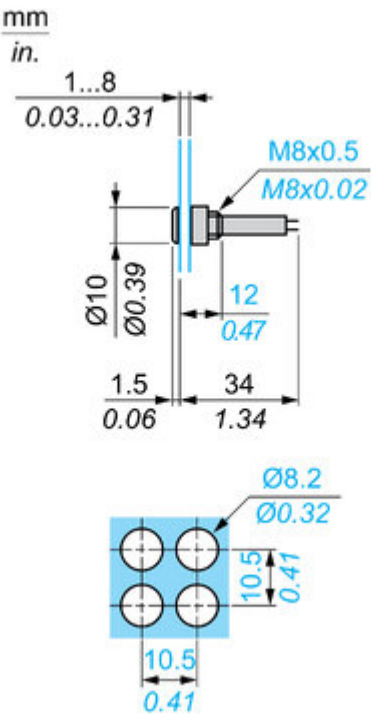


Image of product in real life situation

