

Fiche technique du produit

Spécifications



Modicon TM - Afficheur graphique de porte

TMH2GDB

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Modicon M221
Type de produit ou équipement	Affichage graphique
Compatibilité de gamme	Modicon M221
Consommation électrique	40 mA à 5 V CC à via un connecteur RJ45
Puissance consommée en W	1 W
Type d'afficheur	LCD STN rétro-éclairé
Couleur d'affichage	Monochrome
Résolution de l'afficheur	240 x 160 pixels
Nombre de touches	4 configurable 6 pour la navigation

Complémentaires

Normes	CEI 61131-2 CEI 61010-2-201
Certifications du produit	cULus
Marquage	CE
Emplacement de montage	Armoire avant (diamètre: 22 mm trou Partie inférieure de l'armoire (diamètre: 22 mm trou, branchement via accessoire de montage
Type de connecteur	USB pour communication et alimentation électrique
Hauteur	126 mm
largeur	80 mm
Profondeur	63 mm
Poids du produit	0,17 kg

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-15...50 °C
Altitude de fonctionnement	0...2000 m
Altitude de stockage	0...2000 m
Caractéristique d'environnement	Gaz non corrosif
Humidité relative	95 %, sans condensation (transport) 95 %, sans condensation (stockage) 95 %, sans condensation (fonctionnement)
Température ambiante de stockage	-40...70 °C

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Degré de protection IP	IP65 face avant: IP20 partie arrière:
Degré de pollution	2 conforme à IEC 60664-1
Tenue aux vibrations	1,5 mm (f= 3...150 Hz) 2 gn
Tenue aux chocs mécaniques	15 gn pour 11 ms
Compatibilité électromagnétique	Décharge électrostatique - test level: 8 kV (décharge dans l'air) conforming to IEC 61000-4-2 Décharge électrostatique - test level: 4 kV (décharge par contact) conforming to IEC 61000-4-2 Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés - test level: 10 V/m (80 MHz...1 GHz) conforming to IEC 61000-4-3 Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés - test level: 3 V/m (1,4 à 2 GHz) conforming to IEC 61000-4-3 Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés - test level: 1 V/m (2 à 3 GHz) conforming to IEC 61000-4-3 Champ magnétique à la fréquence d'alimentation - test level: 30 A/m (50/60 Hz) conforming to CEI 61000-4-8 Test d'immunité aux transitoires électriques rapides/en salves - test level: 1 kV conforming to IEC 61000-4-4 Test d'immunité aux surtensions - test level: 0,5 kV (mode commun) conforming to IEC 61000-4-5 Test d'immunité aux surtensions - test level: 0,5 kV (mode différentiel) conforming to IEC 61000-4-5 Perturbations RF conduites - test level: 10 Vrms (0,15 à 80 MHz) conforming to IEC 61000-4-6 Émission de champ de perturbation - test level: 10 à 150 kHz (lignes d'alimentation CC) conforming to CEI 55011 Émission de champ de perturbation - test level: 120...69 dBµV/m QP (lignes d'alimentation CC) conforming to CEI 55011 Émission de champ de perturbation - test level: 150...1500 kHz (lignes d'alimentation CC) conforming to CEI 55011 Émission de champ de perturbation - test level: 1,5 à 30 kHz (lignes d'alimentation CC) conforming to CEI 55011 Émission de champ de perturbation - test level: 30 à 230 MHz classe A (10 m) conforming to CEI 55011 Émission de champ de perturbation - test level: 230 MHz à 1 GHZ classe A (10 m) conforming to CEI 55011 Émission de champ de perturbation - test level: 79...63 dBµV/m QP (lignes d'alimentation CC) conforming to CEI 55011 Émission de champ de perturbation - test level: 63 dBµV/m QP (lignes d'alimentation CC) conforming to CEI 55011 Émission de champ de perturbation - test level: 40 dBµV/m QP classe A (10 m) conforming to CEI 55011 Émission de champ de perturbation - test level: 47 dBµV/m QP classe A (10 m) conforming to CEI 55011

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,100 cm
Largeur de l'emballage 1	14,000 cm
Longueur de l'emballage 1	18,500 cm
Poids de l'emballage 1	326,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	12
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	4,740 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	53
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Numéro SCIP	7815f7f5-1bc2-4e36-a012-cfda55fde533
Règlementation REACH	Déclaration REACH
sans PVC	Oui


Use Again

 Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Informations de fin de vie
Reprise	No
DEEE	 Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles

Présentation

Afficheur graphique déporté

Présentation

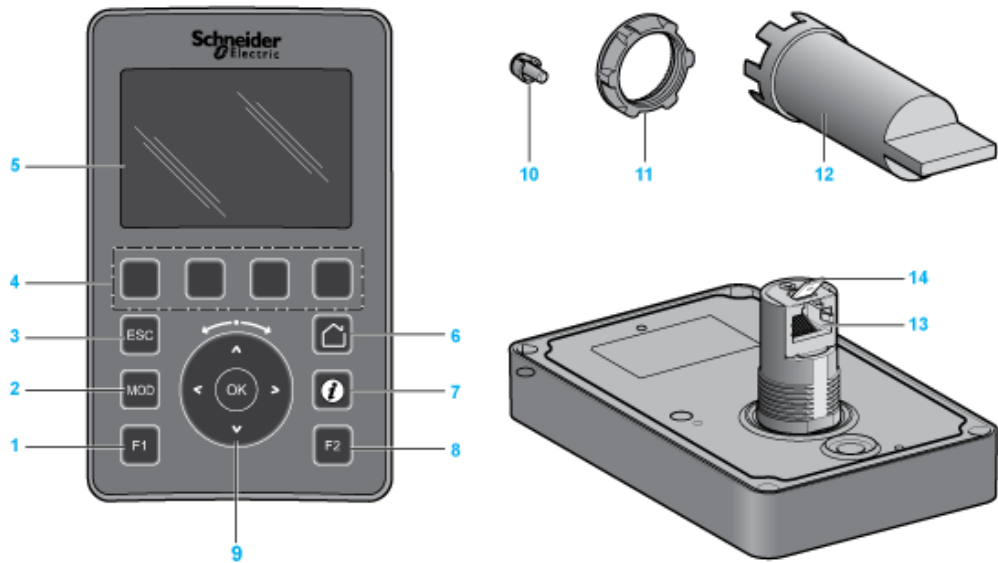


- 1 : Touche F1
- 2 : Touche MOD
- 3 : Touche ESC
- 4 : Touches R1 à R4
- 5 : Ecran graphique
- 6 : Touche Accueil
- 7 : Touche Informations
- 8 : Touche F2
- 9 : Roue tactile/OK/Flèches
- 10 : Téton antirotation
- 11 : Ecrou d'installation
- 12 : Clé hexagonale (ZB5AZ905)
- 13 : Ligne série RJ45 (RS-485)
- 14 : Connecteur pour terre fonctionnelle

Encombrements

Afficheur graphique déporté


Dimensions

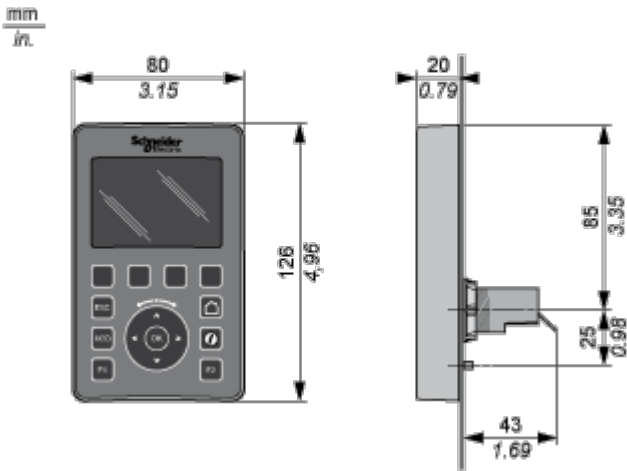

Montage et périmètre de sécurité

Montage et dégagements

Position des trous de montage

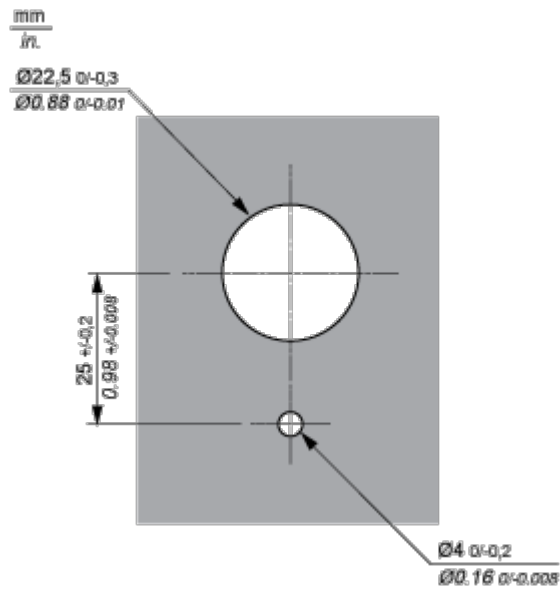

Dégagements minimum

