Spacial SF

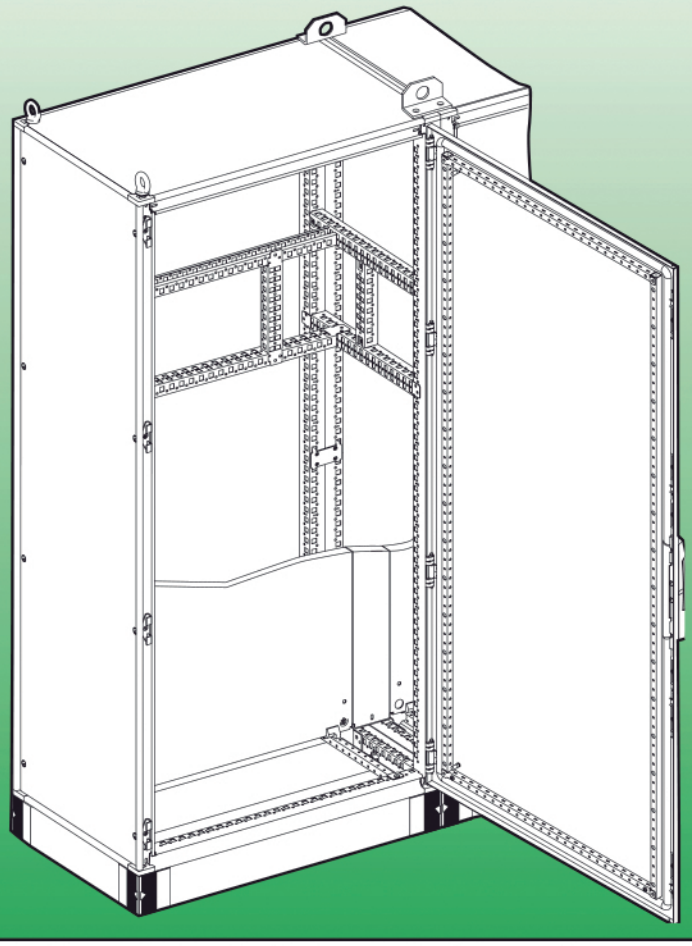

type 1
M5 / T25
2.7 Nm
23.90 lb-in

type 2
M6 / T30
4.5 Nm
39.82 lb-in

type 3
M8 / T40
4.5 Nm
39.82 lb-in

type 4
M12 / EXAG8
37 Nm
88.50 lb-in

type 5
M6 / T30
4.5 Nm
39.82 lb-in

type 6
M6

type 7
M6

type 8
M8

type 9
M6

type 10
M8

type 11
M8
4.5 Nm
39.82 lb-in

type 12
M8

type 13
M12



type 14
M8
4.5 Nm
39.82 lb-in

type 15
M12
10 Nm
88.50 lb-in

type 16
diam. 13

type 17
diam.13 /
PA 6.6

type 18
M6 / T30
4.5 Nm
39.82 lb-in

p. 2

p. 3

p. 5

p. 6

p. 7


p. 8


p. 9

p. 10

p. 11

p. 12


p. 13

p. 15

7312750001-14

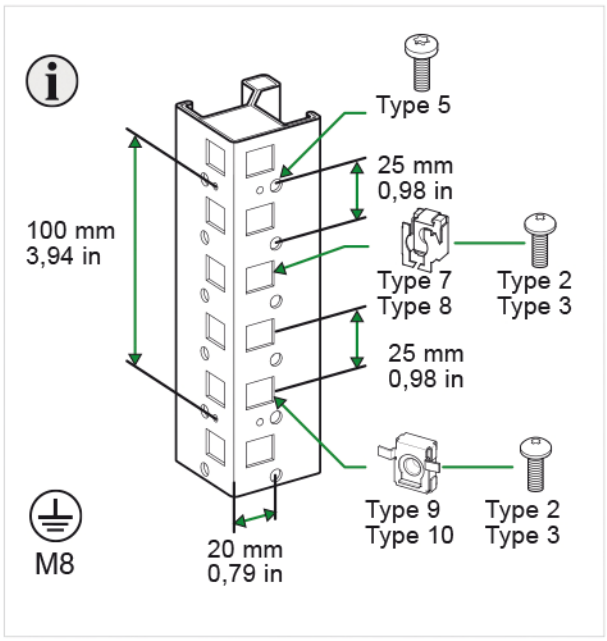

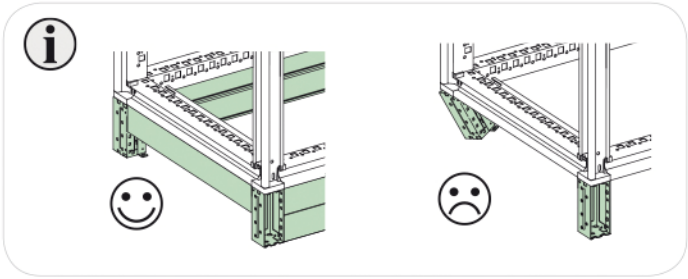

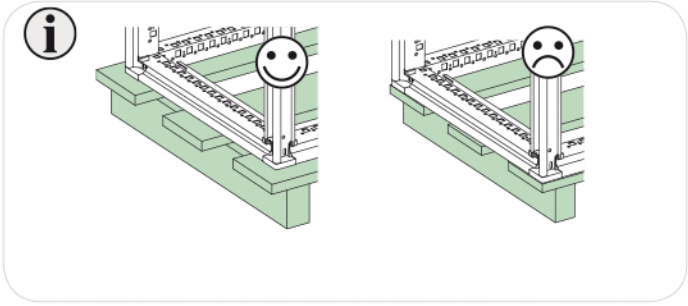

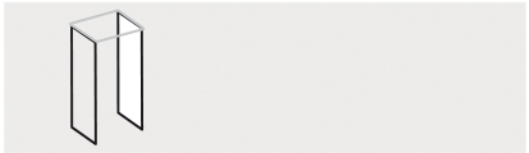

A

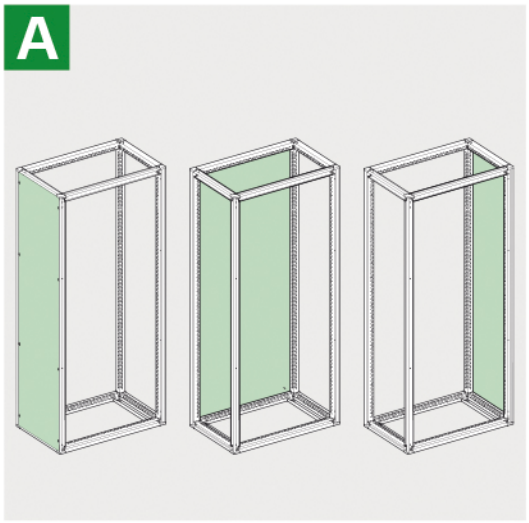

1

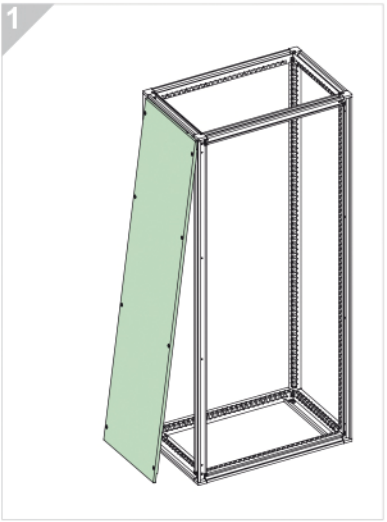

2

x8

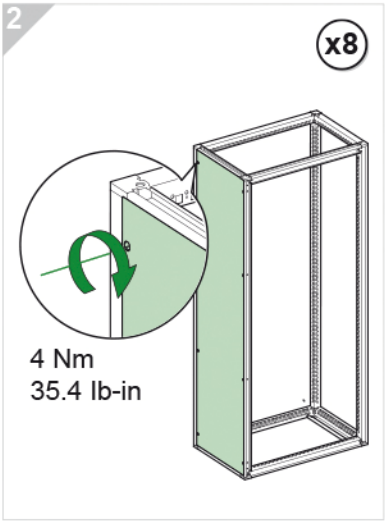

A

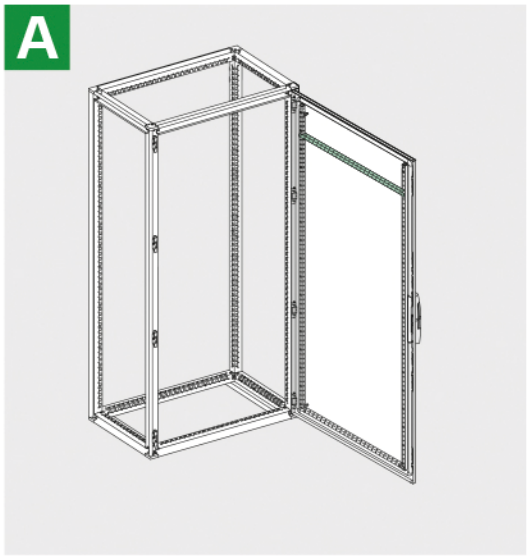

1

type 1 / type 5

x2

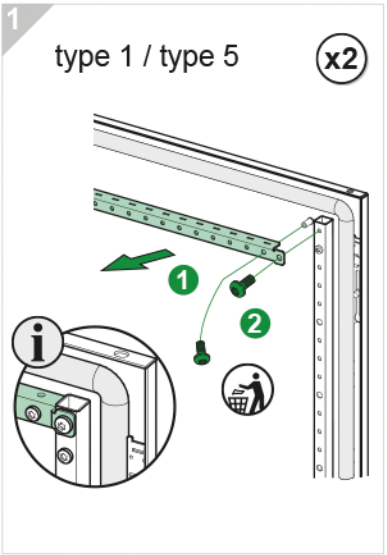

2

type 5

x2

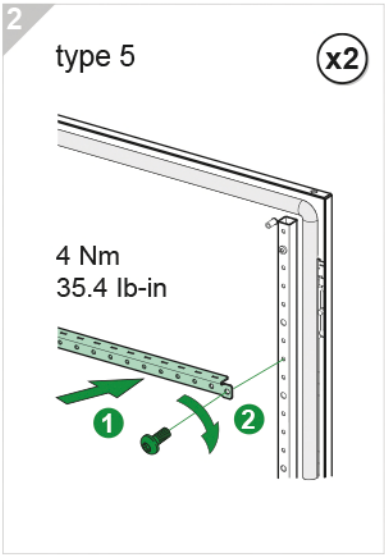

A

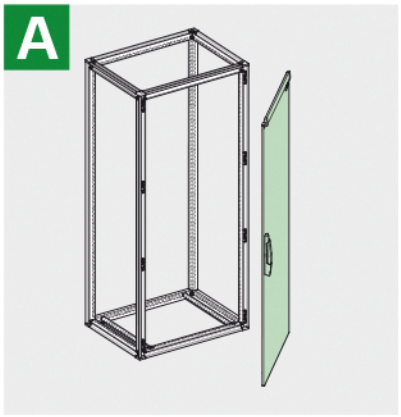

1

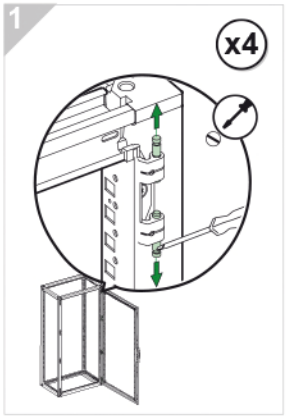

2

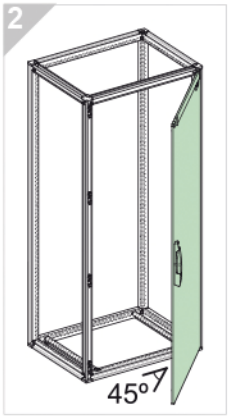

3

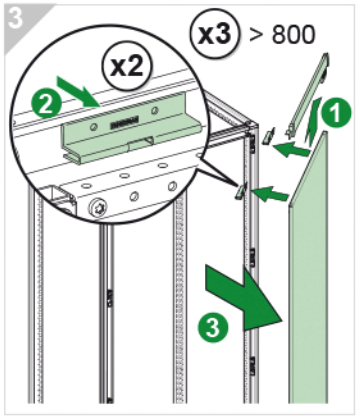

A´

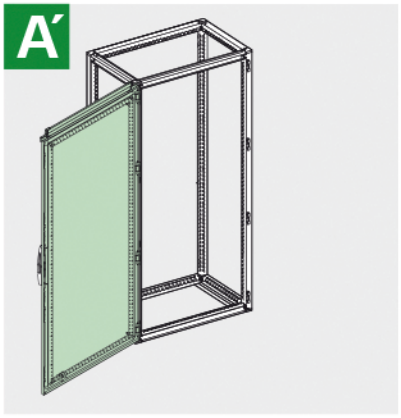

1

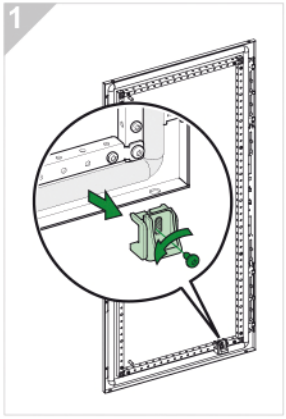

2

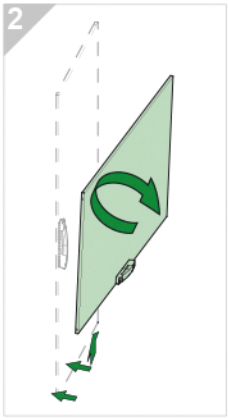

3

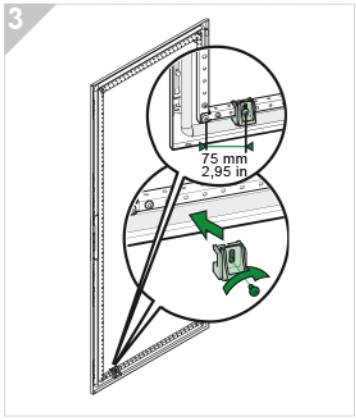

4

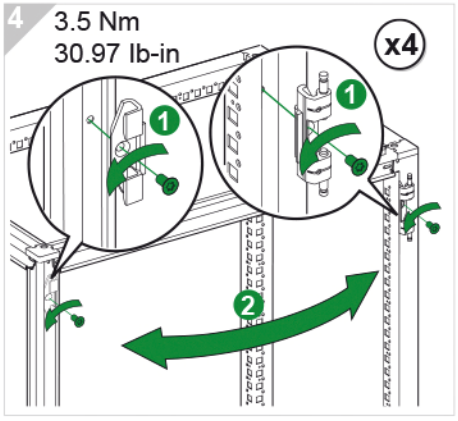

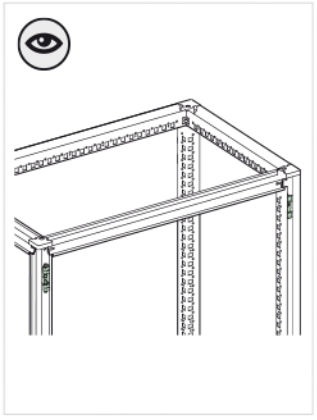

5

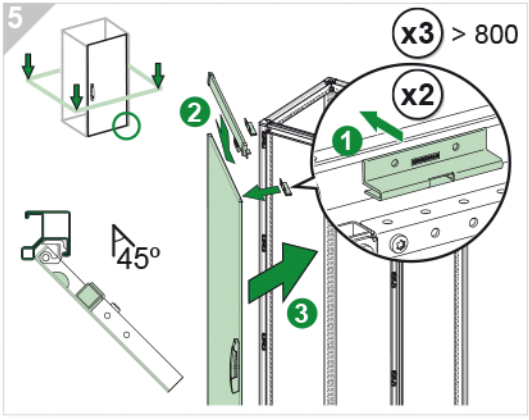

6

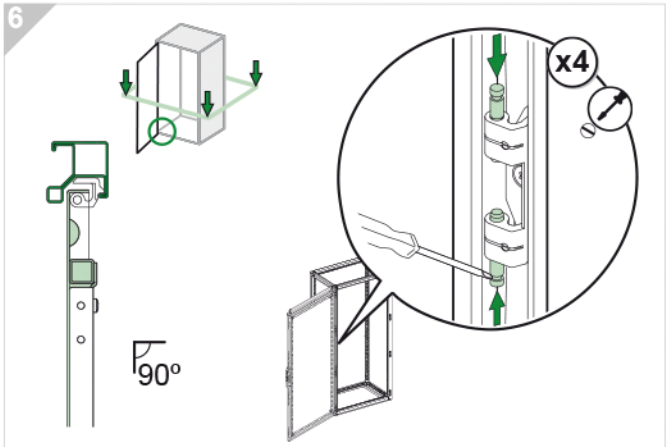

7

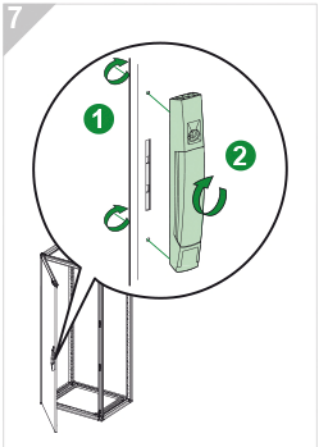

8

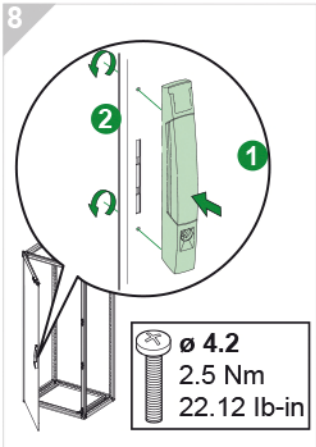

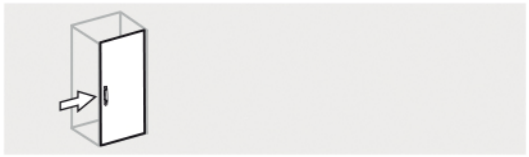

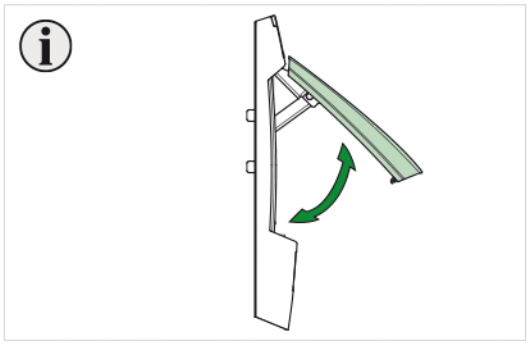

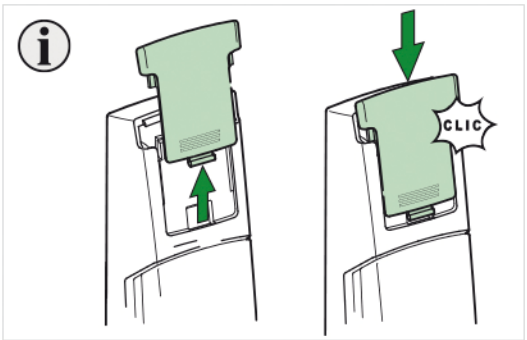

A

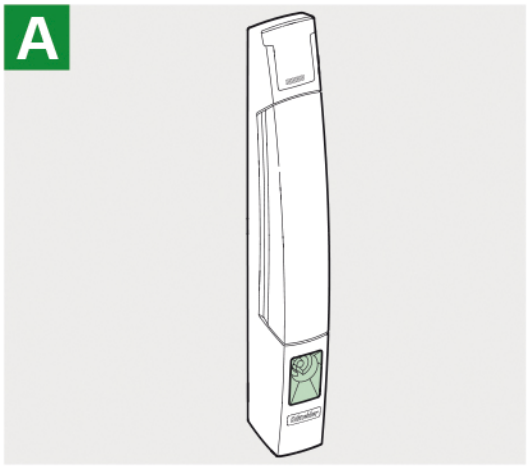

1

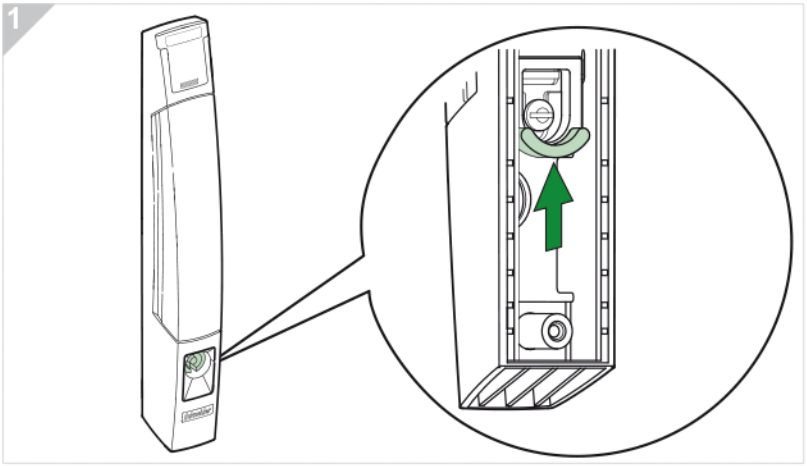

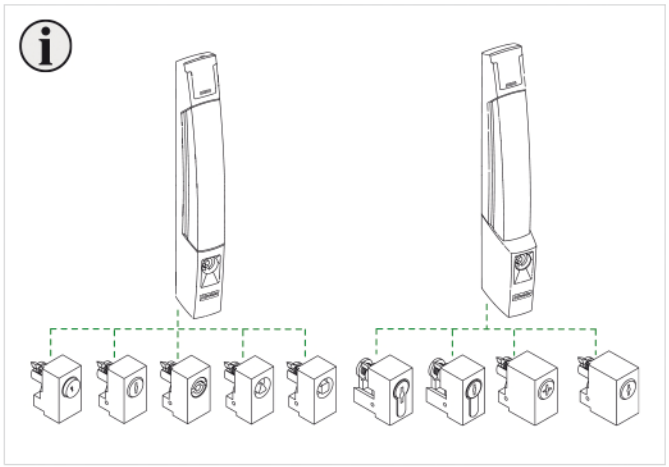

2

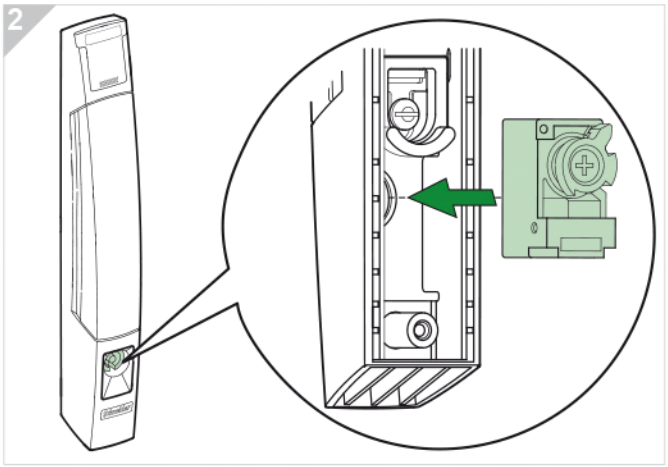

B

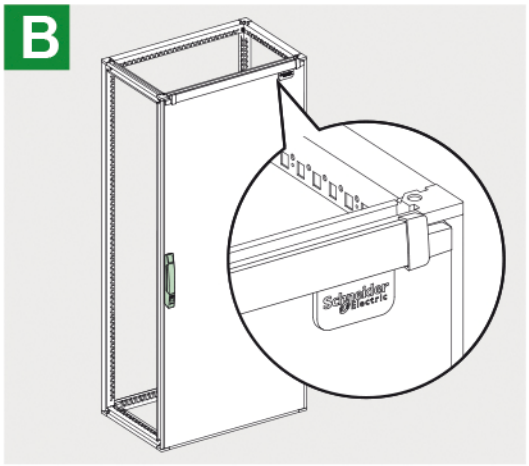

1

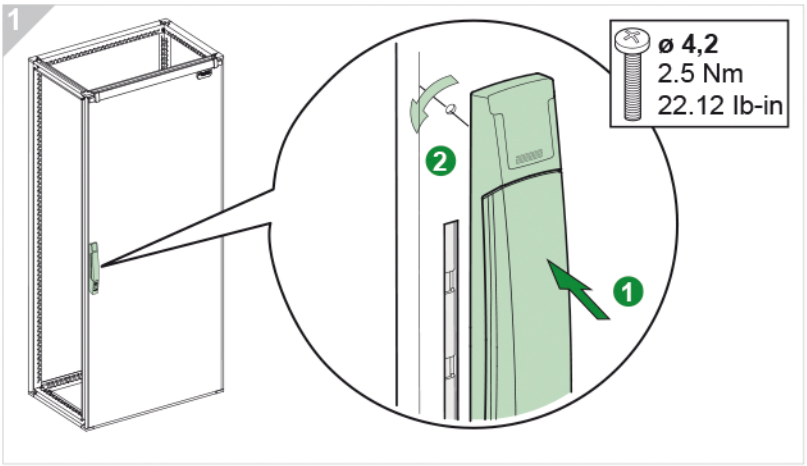

NSYSPFxx100
NSYSPSxx100
H = 100 mm
H = 3.94 in

A

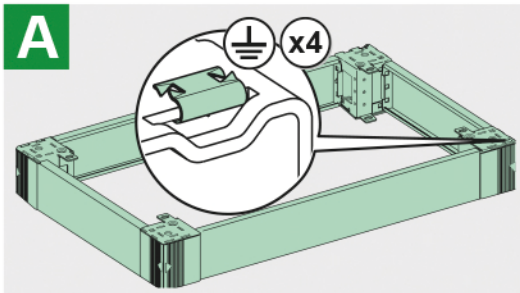

1

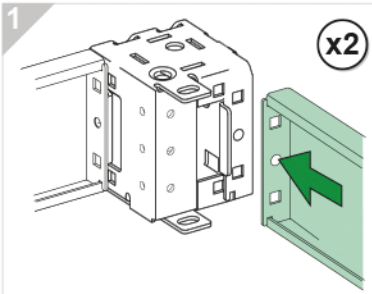

2



B

1



1'

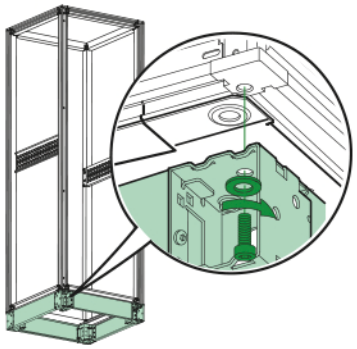

2



⚠ → p. 8

B'

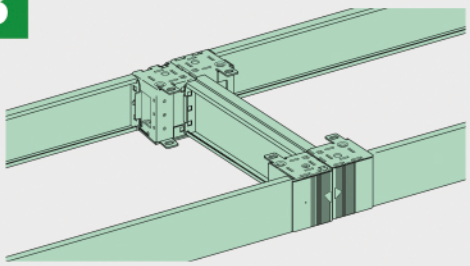

1

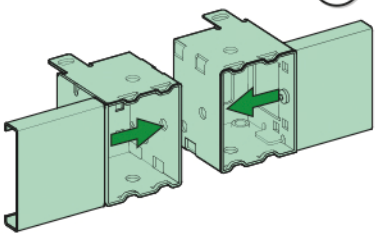

2

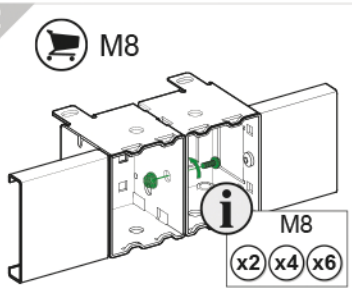

3

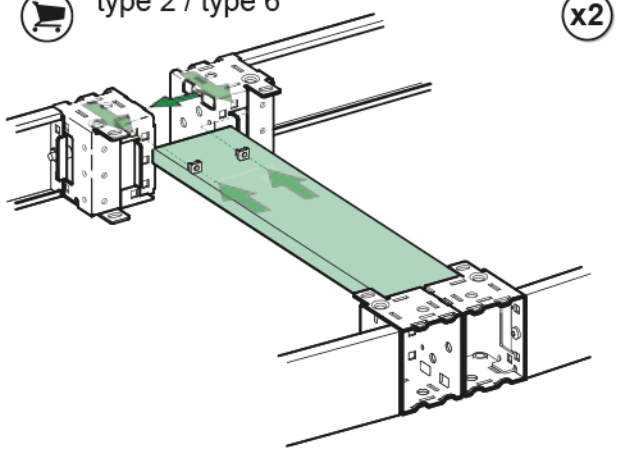

3'

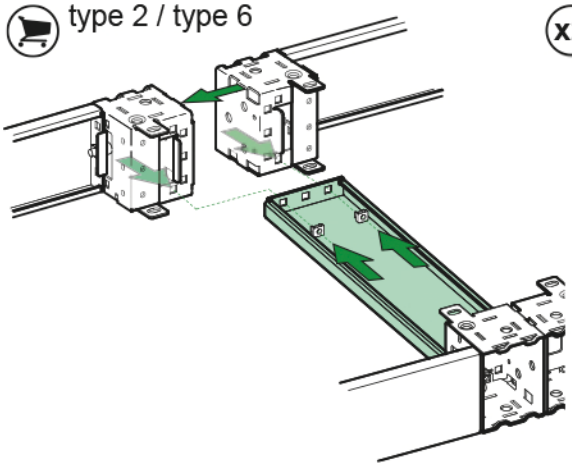

NSYSPFxx200
NSYSPSxx200
H = 200 mm
H = 7.87 in

A

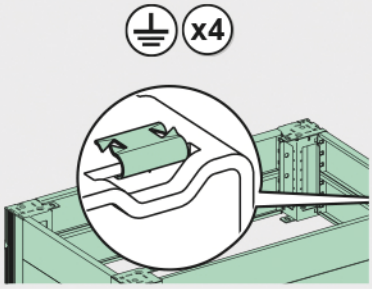

1



2



B

1

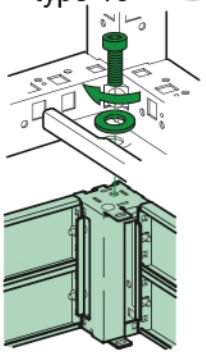

1´

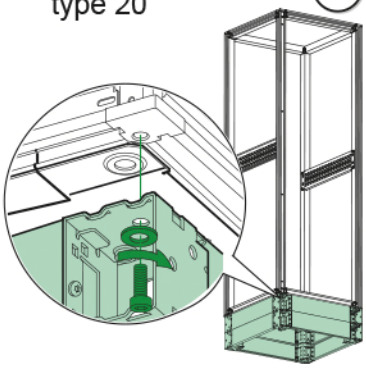

2



⚠ → p. 7

B'

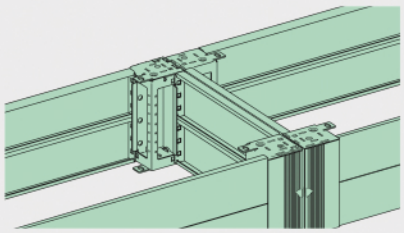

1



2



3

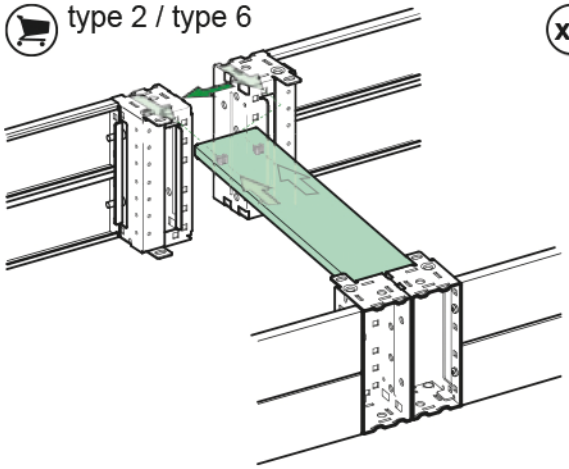

3´

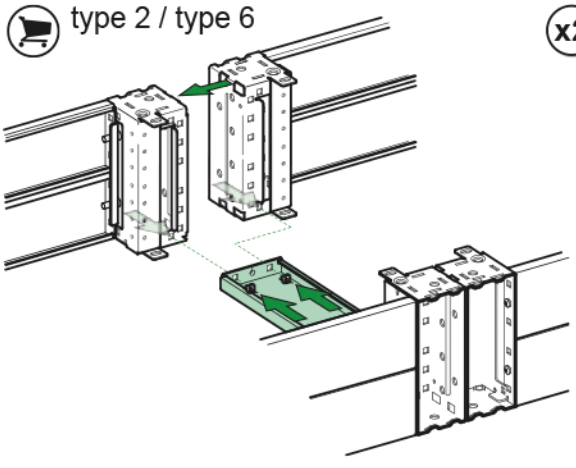

A







B

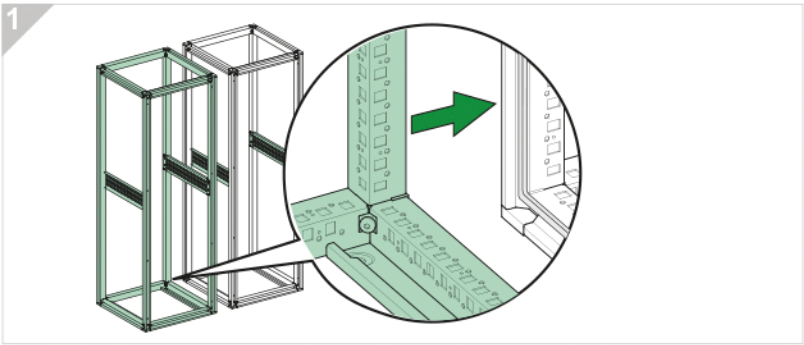

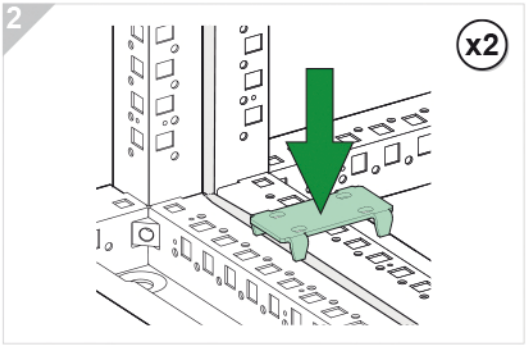

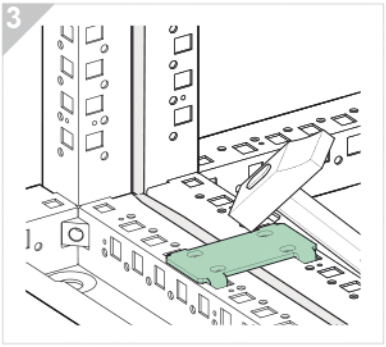

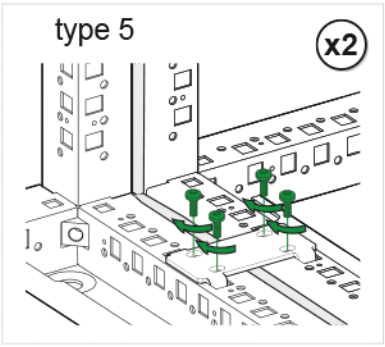

C

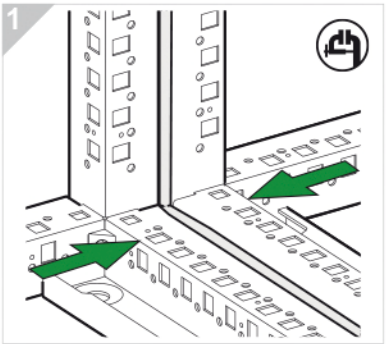

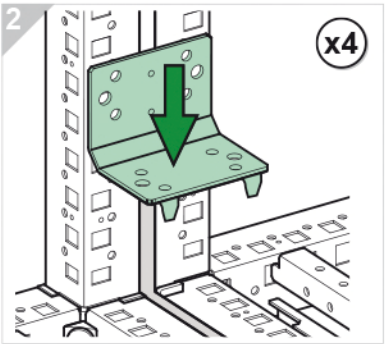

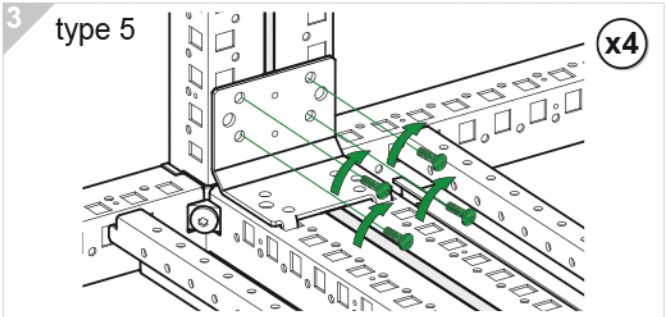

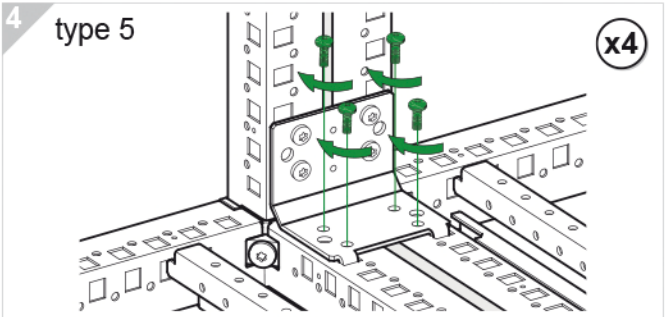

NSYSIMPxx

A

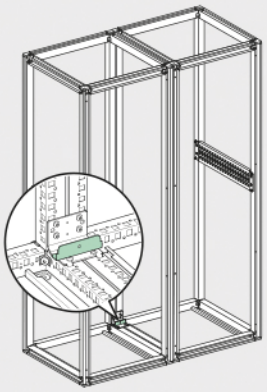

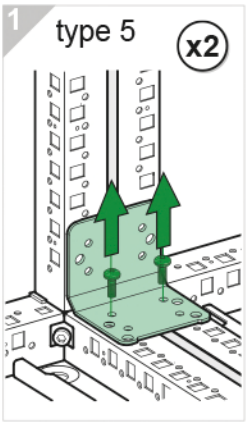

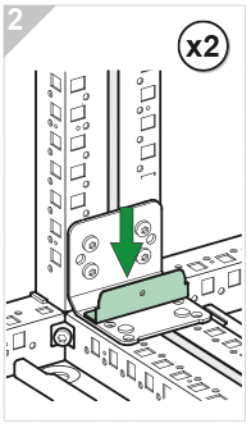

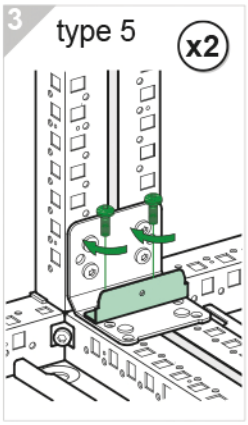

A´

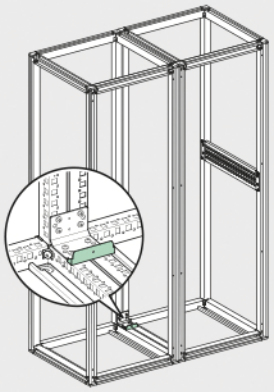

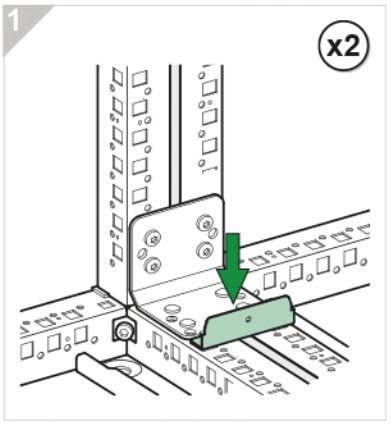

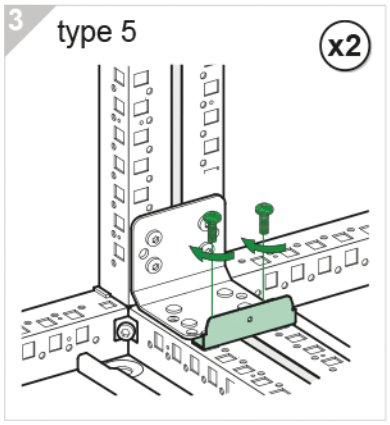

B

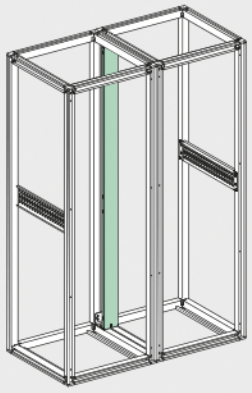

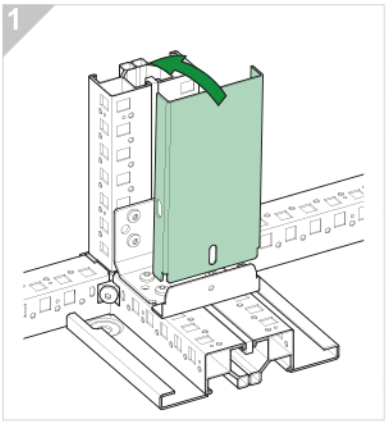

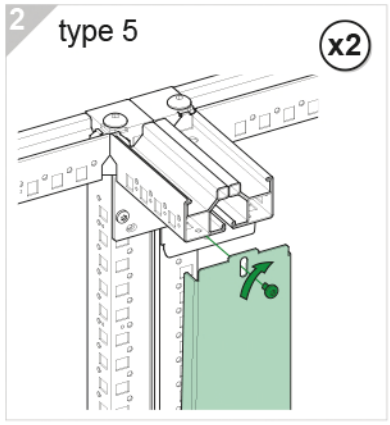

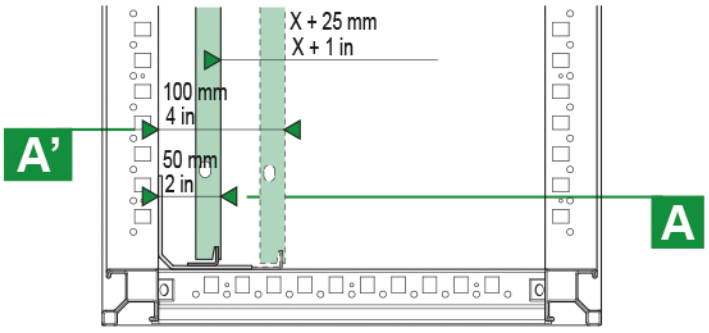

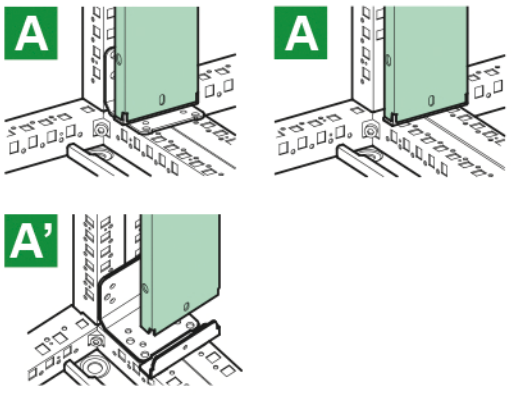

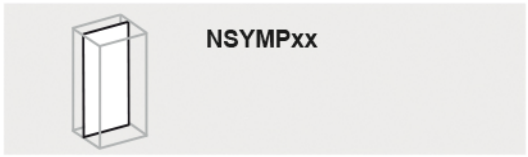
NSYMPxx

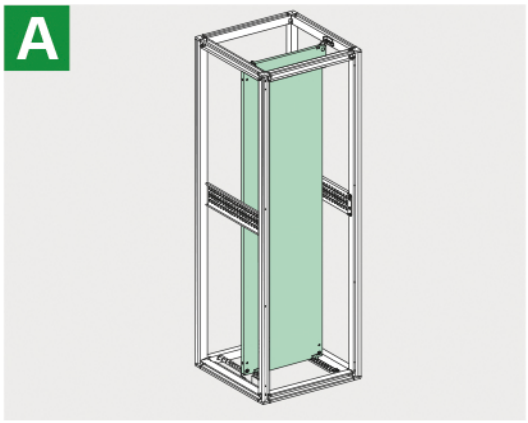
A

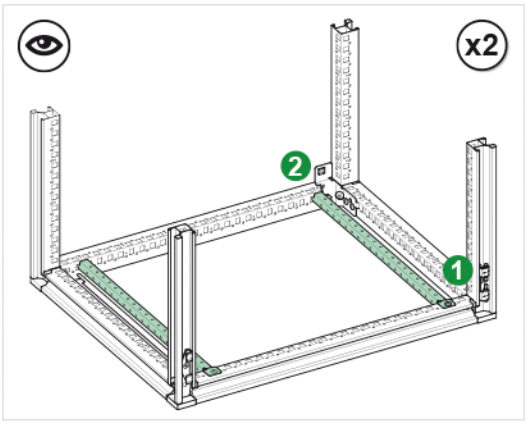
x2
2
1

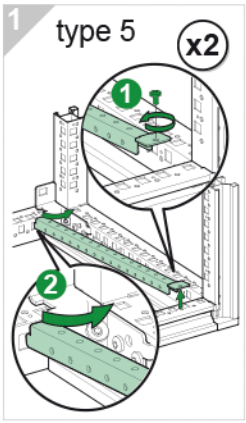
1
type 5
x2
1
2

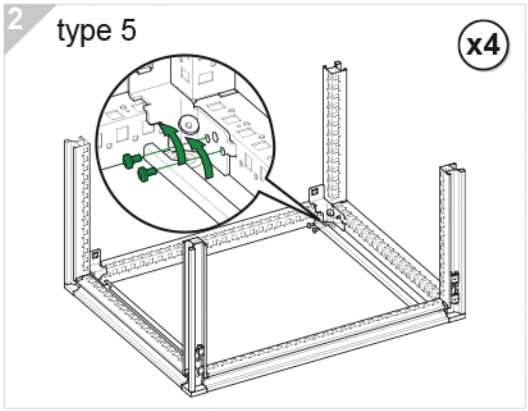
2
type 5
x4

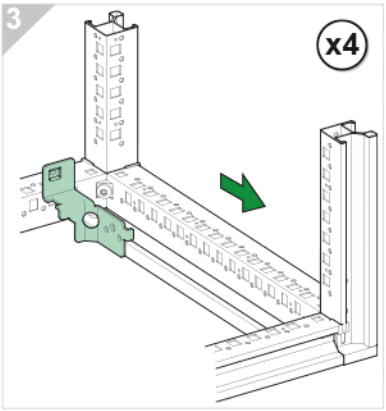
3
x4

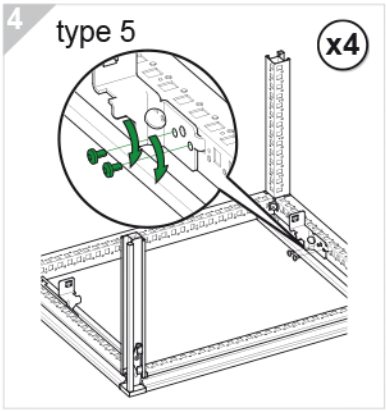
4
type 5
x4

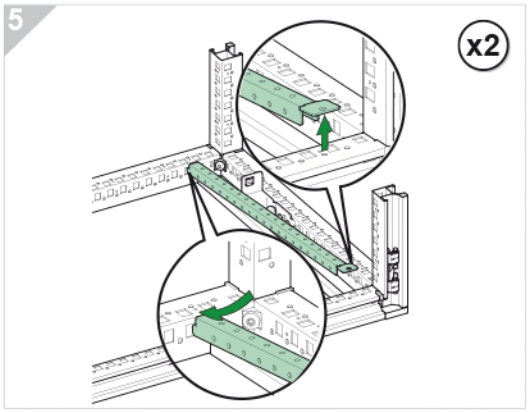
5
x2

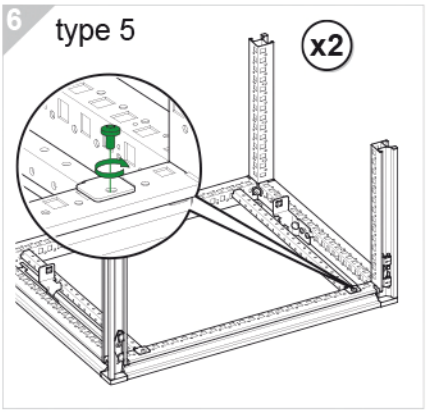
6
type 5
x2

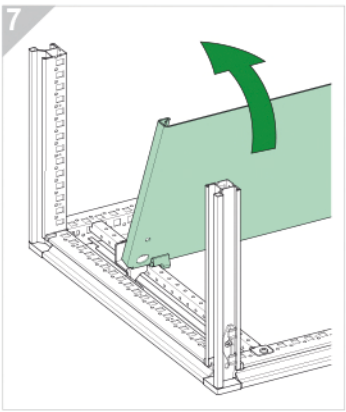
7

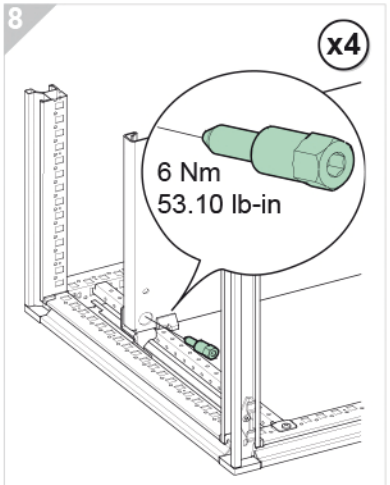
8
x4
6 Nm
53.10 lb-in

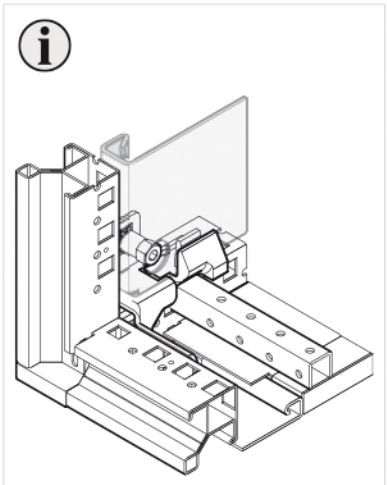

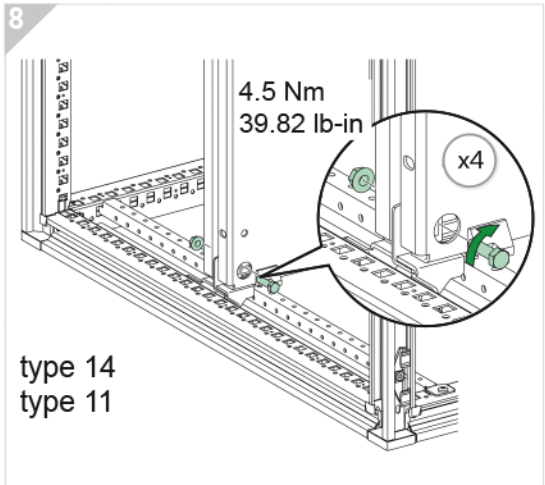
8
4.5 Nm
39.82 lb-in
x4
type 14
type 11

A NSYSUCRxxxx

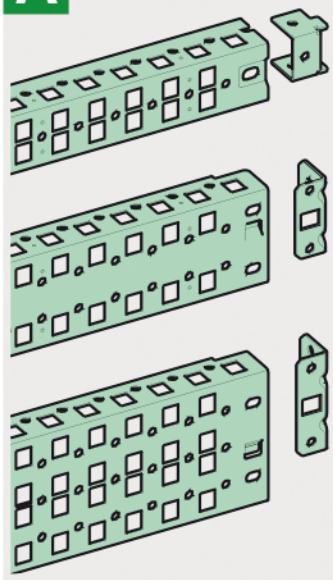

1 type 5 x2



2



2 type 5 x2



1 type 5 x2



2



3 type 5 x2



A NSYSQCRxxxx

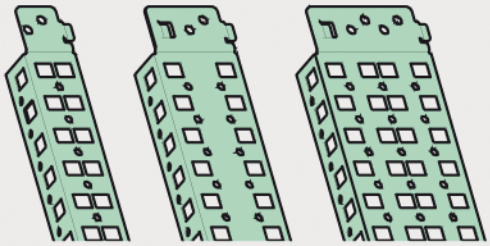

1



2 type 5 x2



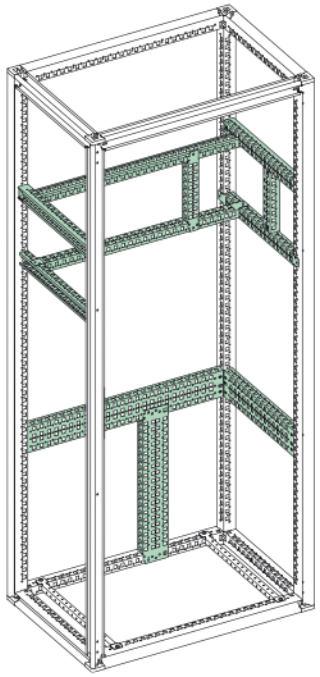

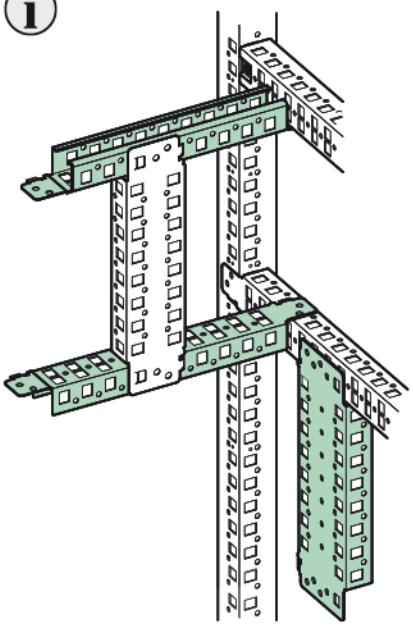

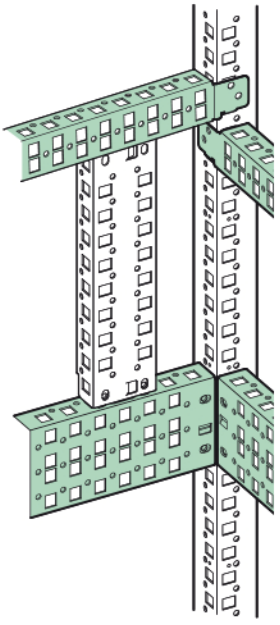

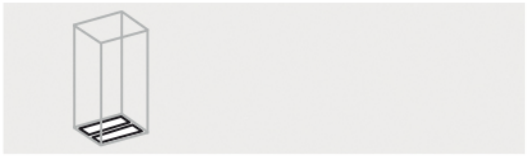

A

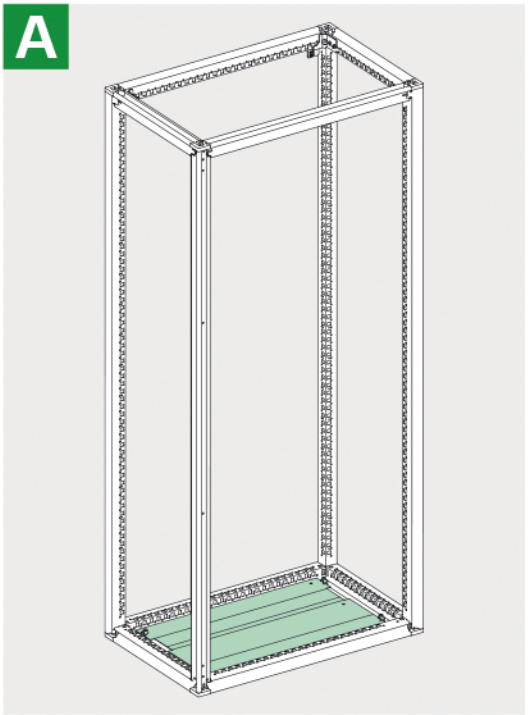

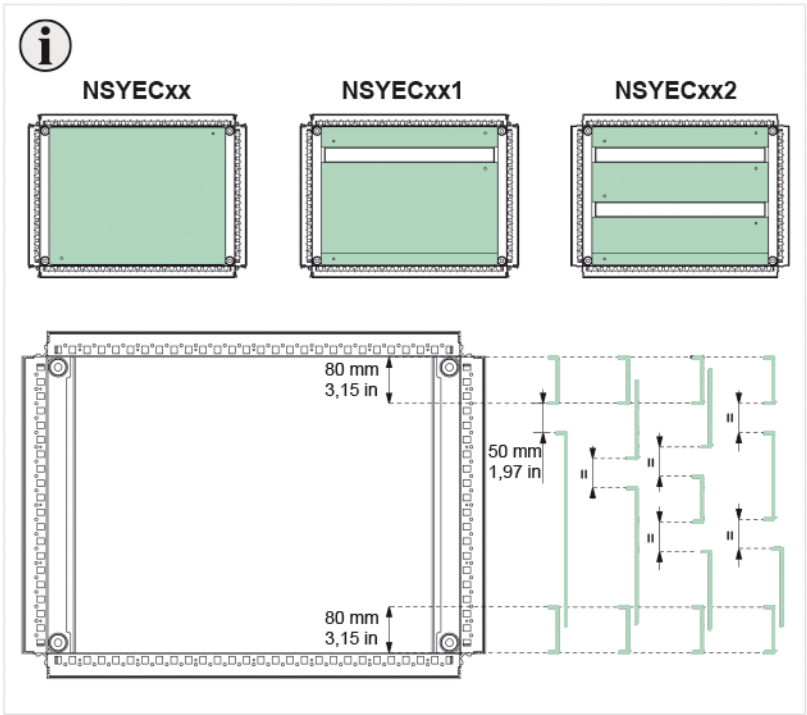
NSYECxx
NSYECxx1
NSYECxx2
80 mm
3,15 in
50 mm
1,97 in
80 mm
3,15 in

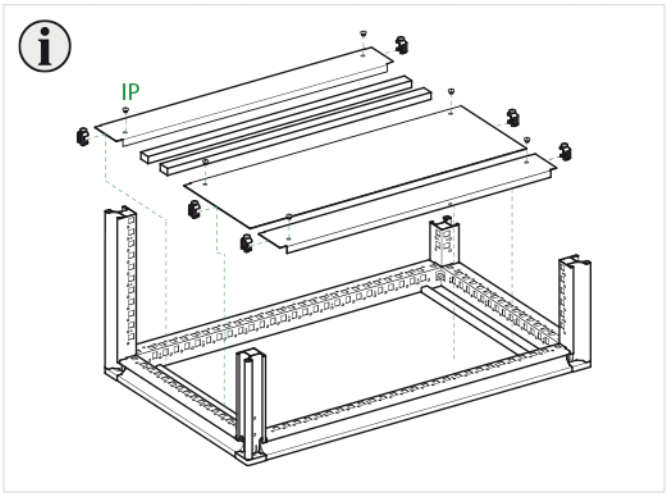
IP

1

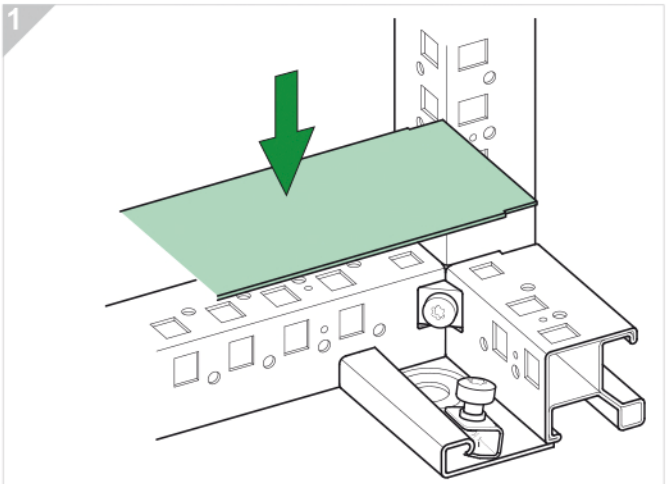

2

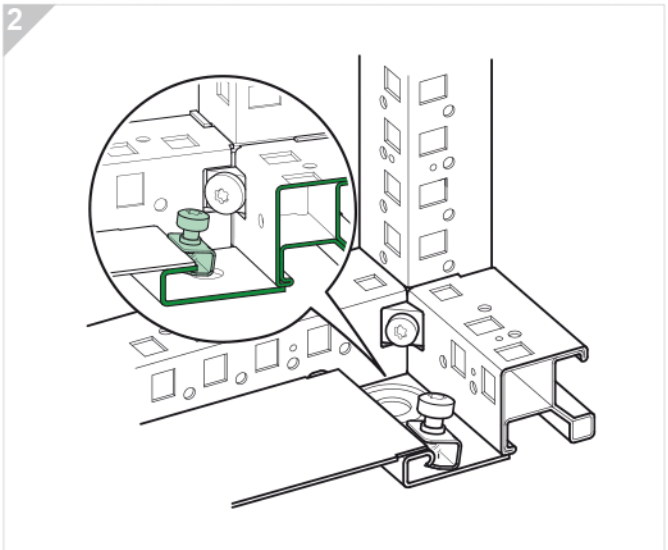

3

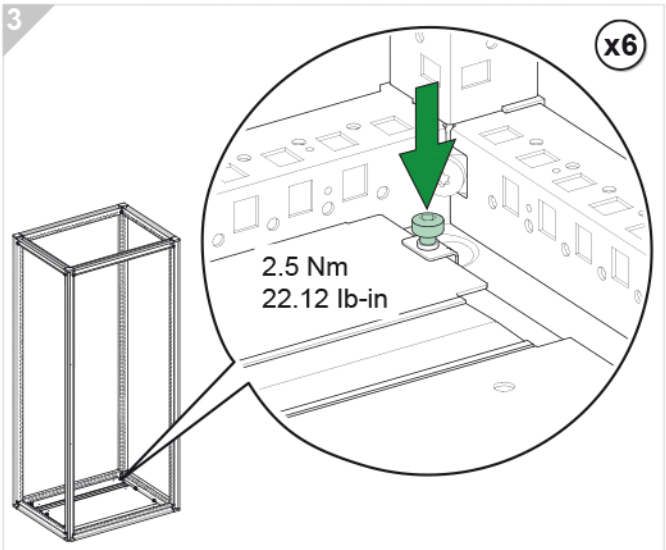
x6
2.5 Nm
22.12 lb-in

NSYSFEB

A

1

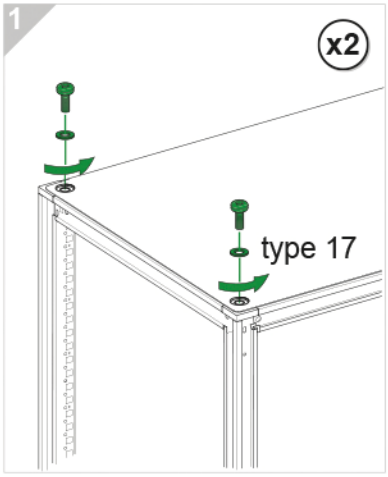

2

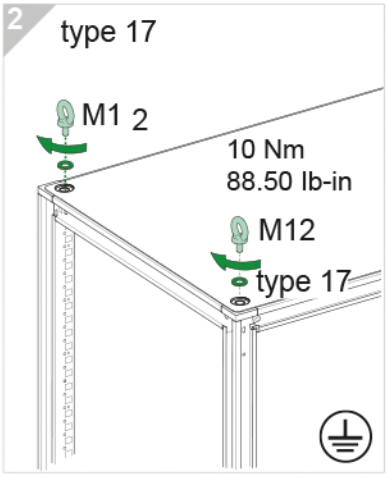



a = 45° W < 580 kg / 1277 lb
a = 60° W < 415 kg / 914 lb
a = 90° W < 240 kg / 528 lb



a = 90°
W < 750 kg / 1655 lb

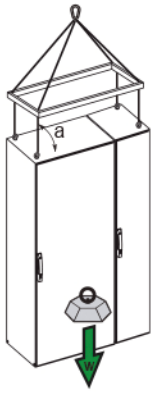

a = 90°
W < 1360 kg / 2998 lb



NSYSFELB

A

1



2

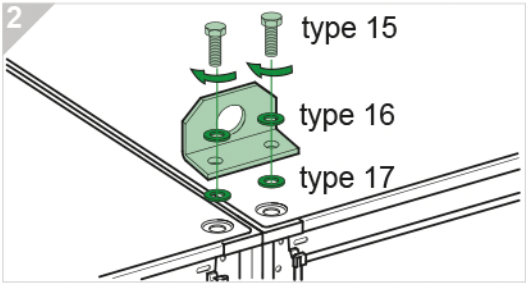



a = 45° W < 2800 kg / 6173 lb
a = 60° W < 2000 kg / 4410 lb
a = 90° W < 1100 kg / 2425 lb

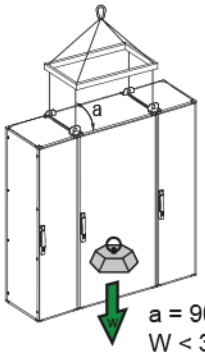

a = 90°
W < 3000 kg / 6614 lb

a = 90°
W < 1500 kg / 3307 lb

Reference	Length (mm)	Maximum load (kg)	B (mm)	Maximum amount of assembled enclosures to be lifted
NSYSFTB16	1595	2000	800	2
NSYSFTB18	1795	3000	900	3
NSYSFTB24	2395	3000	1200	4
NSYSFTB32	3195	4000	1600	5

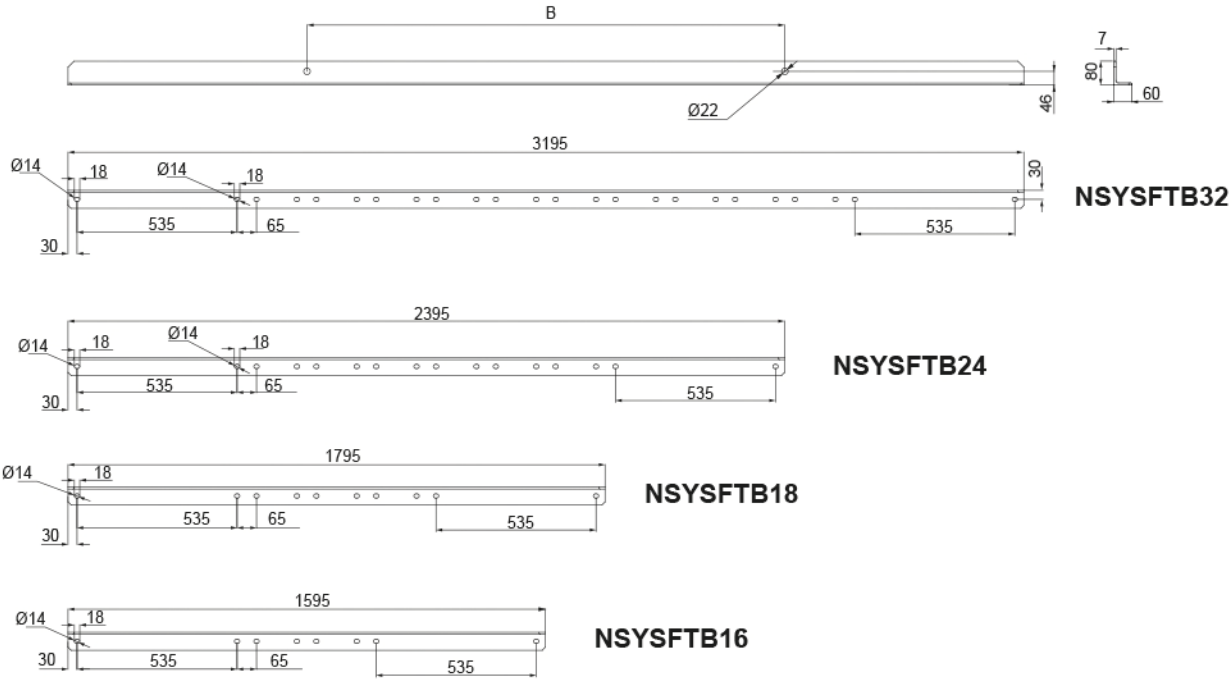

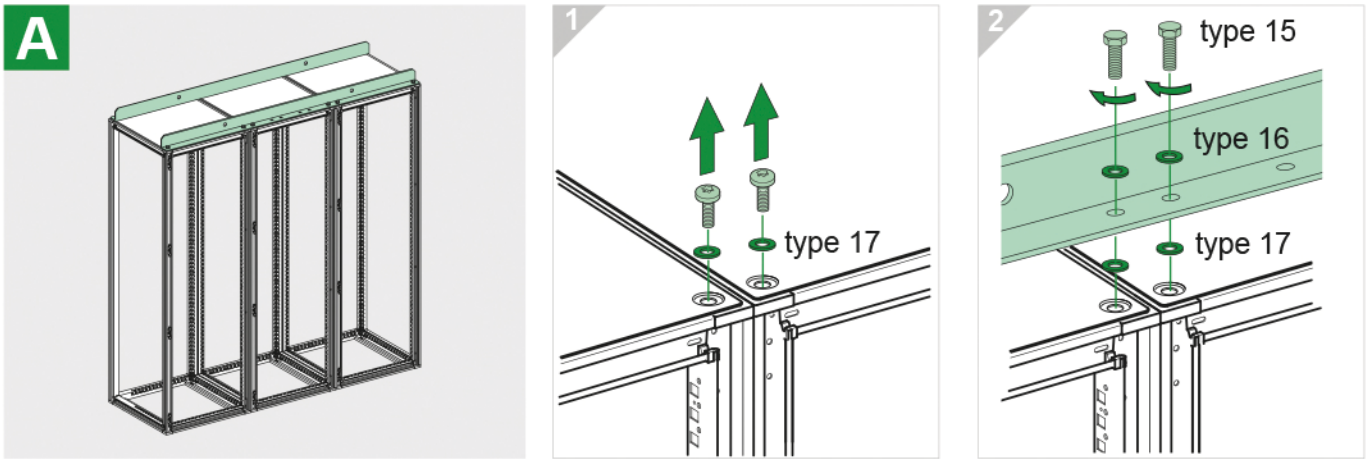

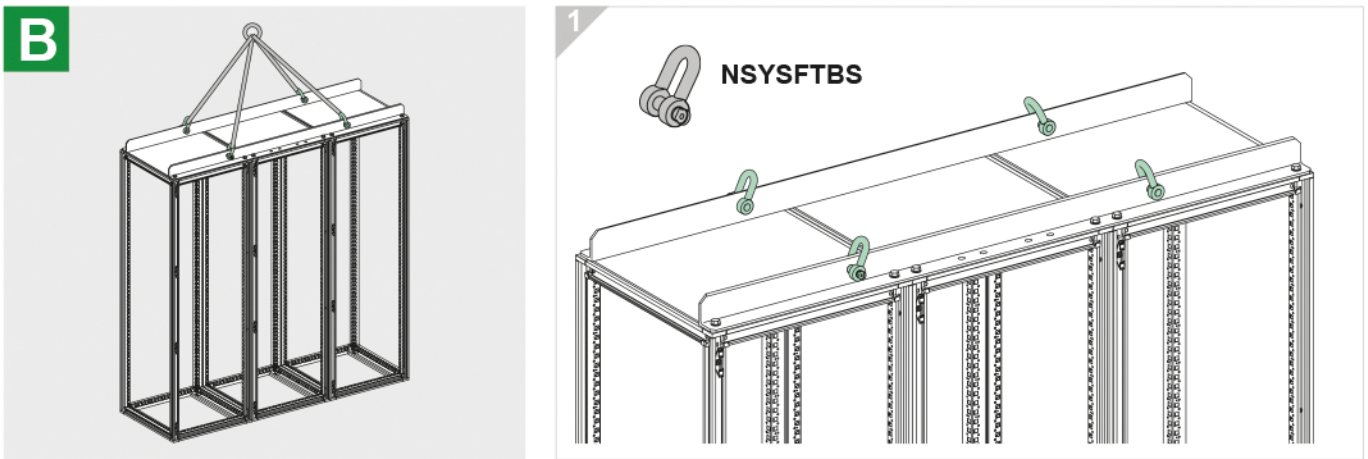

NSYELxxD8
0646

A

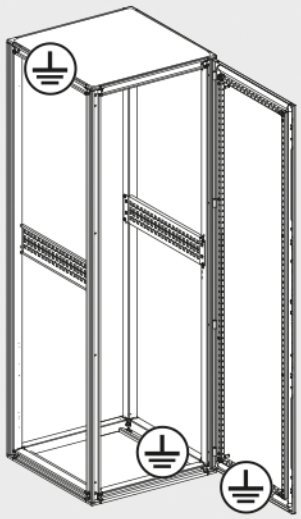

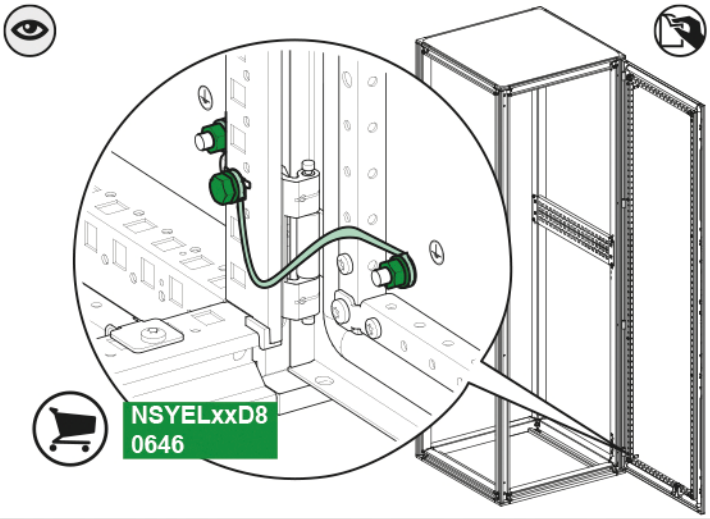

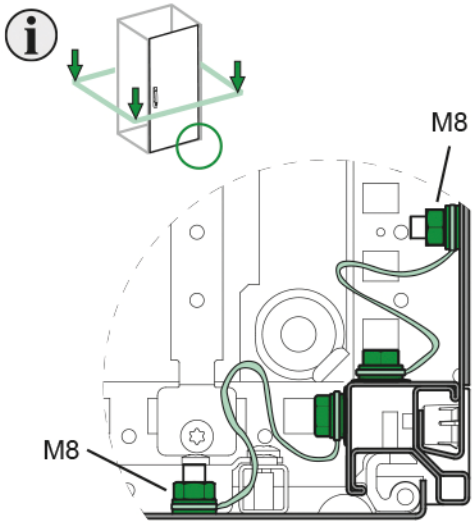

1 type 11 / type 12

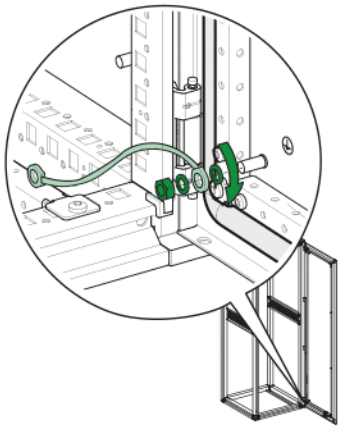

2 type 10 / type 12 / type 14

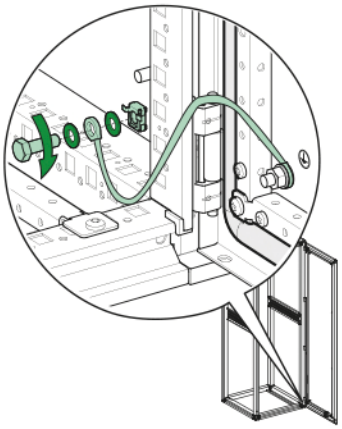

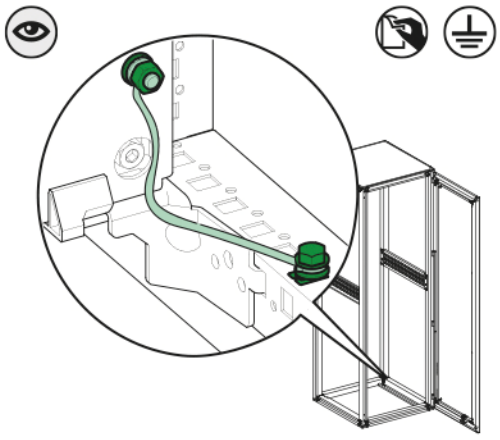

1 type 11 / type 12

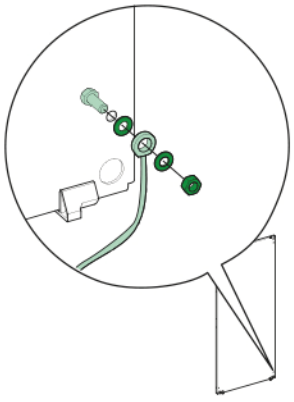

2 type 10 / type 12 / type 14

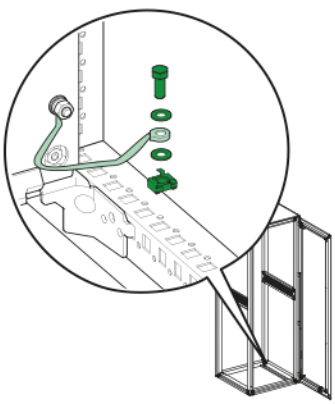

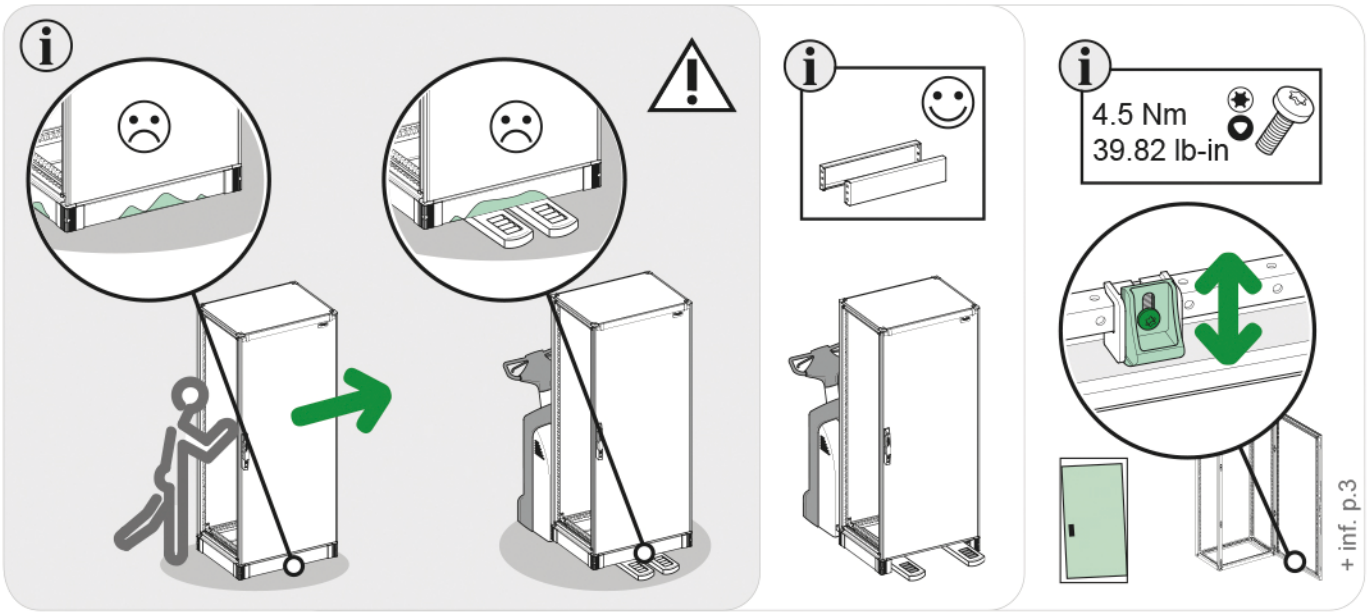
4.5 Nm
39.82 lb-in
+ inf. p.3

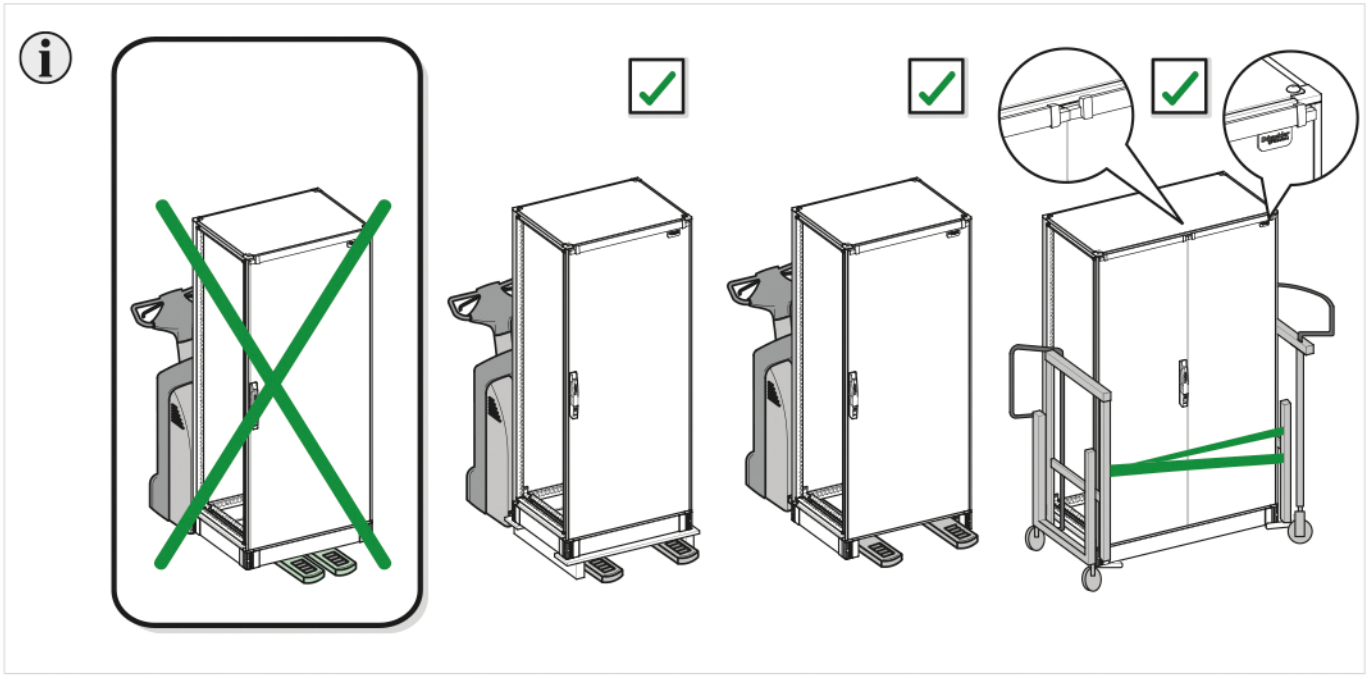

Schneider Electric Industries SAS
35, rue Joseph Monier
CS 30323
F- 92506 Rueil Malmaison Cedex

RCS Nanterre 954 503 439
Capital social 896 313 776 €
www.schneider-electric.com

7312750001-14

© 2016 - Schneider Electric - All rights reserved.

En raison de l'évolution des normes et du matériel, les caractéristiques indiquées par les textes et les images de ce document ne nous engagent qu'après confirmation par nos services.

As standards, specifications and designs change from time to time, please ask for confirmation of the information given in this publication.

Publication : Schneider Electric
Réalisation : Schneider Electric
Impression :

Ce document a été imprimé sur du papier écologique.
This document has been printed on ecological paper.