



Instructions de montage

LUMI

Projecteur d'intérieur à LED

IP20

IK02

220-240V~

50/60Hz



Instructions de montage

LUMI

Projecteur d'intérieur à LED

IP20


IK02

220-240V~

50/60Hz



Lampe	Puissance	α°	Couleur	Teinte LED		Codes		
				Blanc	1 allumage	3 allumages	Patère	
LED	17W	32°	Blanc	Chaud 3000K	50182	50195	50165	
				Neutre 4000K	50183	50196	50167	
			Noir	Chaud 3000K	50184	50198	50166	
				Neutre 4000K	50185	50199	50171	

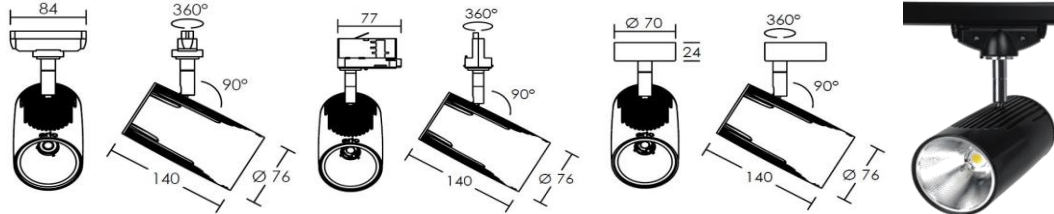


La sécurité de l'appareil n'est garantie que si les instructions ci-dessous sont respectées:


- ▶ ATTENTION ! Par sécurité, il est nécessaire de couper le circuit d'alimentation au réseau avant chaque intervention sur l'appareil.
- ▶ L'installation doit être réalisée par un professionnel, en respectant les instructions de montage et les règles d'installation électrique, suivant la norme NF C15-100.

▶ Montage sur rail:


1 allumage :



3 allumages :




1. Choisir la ligne d'allumage (1, 2 ou 3)



2. Insérer l'adaptateur dans le rail (1) et verrouiller (2)

▶ Montage sur patère:




Informations de maintenance :

- ▶ **Danger, risque de chocs électriques :** la source lumineuse (LED) contenue dans ce luminaire ne peut pas être changée par l'utilisateur. Elle ne doit être remplacée que par le fabricant ARIC ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.

- ▶ Produit soumis à la directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques.

Lampe	Puissance	α°	Couleur	Teinte LED		Codes		
				Blanc	1 allumage	3 allumages	Patère	
LED	17W	32°	Blanc	Chaud 3000K	50182	50195	50165	
				Neutre 4000K	50183	50196	50167	
			Noir	Chaud 3000K	50184	50198	50166	
				Neutre 4000K	50185	50199	50171	

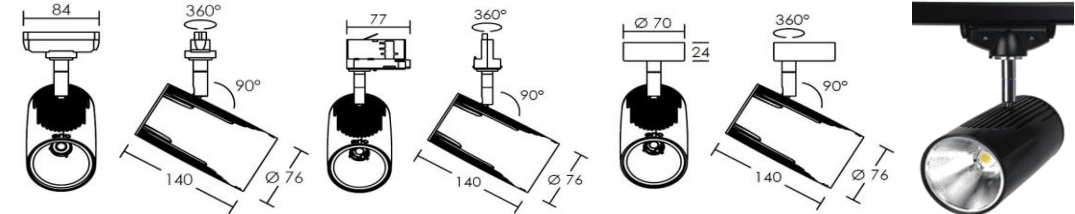


La sécurité de l'appareil n'est garantie que si les instructions ci-dessous sont respectées:


- ▶ ATTENTION ! Par sécurité, il est nécessaire de couper le circuit d'alimentation au réseau avant chaque intervention sur l'appareil.
- ▶ L'installation doit être réalisée par un professionnel, en respectant les instructions de montage et les règles d'installation électrique, suivant la norme NF C15-100.

▶ Montage sur rail:


1 allumage :



3 allumages :





1. Choisir la ligne d'allumage (1, 2 ou 3)



2. Insérer l'adaptateur dans le rail (1) et verrouiller (2)

▶ Montage sur patère:

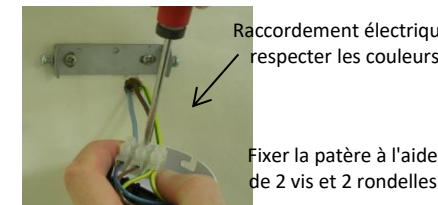

Informations de maintenance :

- ▶ **Danger, risque de chocs électriques :** la source lumineuse (LED) contenue dans ce luminaire ne peut pas être changée par l'utilisateur. Elle ne doit être remplacée que par le fabricant ARIC ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.

- ▶ Produit soumis à la directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques.