



Réf : 0.550.42

## Pure Line 1500mm LED 5500lm 4000K

Réglette étanche LED Line 1500mm 5500lm 4000K, classe II, IK08, IP65, montage en applique/plafond, puiss.:50 W, durée de vie nominale L70/B50 à 25 °C:50000 h, risque photobiologique:GR0, test au fil incandescent:850 °C, efficacité:110lm/W

Réglette de parking et de locaux industriels avec corps et diffuseur polycarbonate. Equipée d'une platine LED 50W à haut rendement. Montage facilité par 2 points de fixations avec rattrapage de jeu et son câblage traversant avec connecteur rapide.



### Données Générales :

Type luminaire	Réglettes Indus
Type de source	Platine LED
Nombre de source	1
Durée de vie L80B10	50000h
Type de déclenchement	ON/OFF
T° de fonctionnement	-20 °C / +40 °C
Matériaux diffuseur	Polycarbonate
Matériaux anneau/corps	Polycarbonate
Couleur	Blanc RAL 9003
Garantie	1 an
Eligible CEE/BAR EQ 110	Non

### Données Mécaniques :

Longueur (mm)	1 500,0
Largeur (mm)	81,0
Diamètre (mm)	
Profondeur (mm)	60,0
Entraxe de fixation	0
Poids (kg)	1,27
Antivandale	Non

### Données électriques :

Tension d'alimentation	230 VAC 50Hz
Puissance lumineuse	50 W
Facteur de puissance	0,98
Classe électrique	II
Classe énergétique	autre
Dimmable	Non

### Données Photométriques :


Flux utile (lumen)	5500 lm
Efficacité du luminaire	110 lm/W
Intensité lumineuse	A
Température de couleur (Kelvin)	4000
IRC	80
Risque photobiologique	GR0

### Données normatives :


Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

## Dimensions

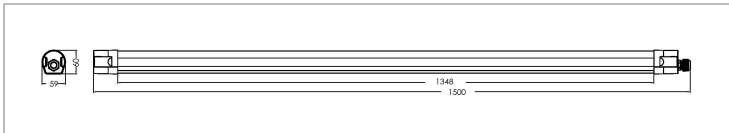

## Performance énergétique



## Courbes photométriques

