

FICHE DE DONNÉES PRODUIT PANEL VAL 600 UGR < 19 36 W 4000 K WT DALI

PANEL VALUE 600 UGR < 19 | Panel, faible éblouissement, 600 x 600 mm



DOMAINES D'APPLICATION

- Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
- Bureaux, salles de conférence
- Zones d'accueil, couloirs, ascenseurs
- Convient aux systèmes encastrés avec une grille de dimensions $600 \times 600 \text{ mm}$

AVANTAGES PRODUITS

- Luminaires bon rapport qualité/prix
- Réduction de l'éblouissement appropriée (UGR < 19)
- Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial
- Économies d'énergie grâce à l'efficacité du système allant jusqu'à 100 lm / W
- Convertisseur externe pour plus de flexibilité et une installation facilitée
- Versions avec alimentation DALI disponibles

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Durée de vie (L70/B50) : jusqu'à 50 000 h (à 25 °C)
- Cadre en aluminium extrudé
- Diffuseur en polystyrène



FICHE TECHNIQUE

Données électriques

Puissance nominale	36,00 W	
Mode d'opération	Alimentation LED externe	
Tension nominale	220240 V	
Fréquence du réseau	0/50/60 Hz	
Facteur de puissance λ	> 0,90	
Max. de luminaires par disjoncteur B16 A	23	
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A 23		
Max. de luminaires par disjoncteur C16 A 38		
Courant d'appel	10.4 A	
Distorison hamonique totale	< 15 %	
Durée courant appel T sub h50 / sub	200 μs	

Données de l'alimentation du luminaire

Données photométriques

Temp. de couleur	4000 K
Ra Indice de rendu des couleurs	>80
Teinte de couleur (désignation)	Blanc froid
Flux lumineux	3600 lm
Efficacité lumineuse	100 lm/W
Ecart-type de correspondance de couleur	5 sdcm


Données photométriques

Angle de rayonnement	90,00 °
UGR lateral	<19
UGR longitudinal	<19

juillet 10, 2021, 12:50:18

PANEL VAL 600 UGR < 19 36 W 4000 K WT DALI

Dimensions & poids

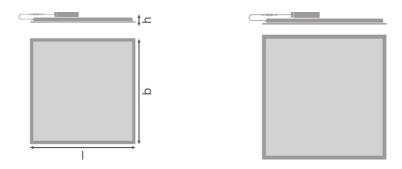

Longueur	595,0 mm
Largeur	595,0 mm
Hauteur	35,0 mm
Poids du produit	1800,00 g
Largeur de montage	580.0 mm
Longueur d'encastrement	580.0 mm

Couleurs & matériaux

Couleur du produit	White
Couleur du teinte	White
Matériau de corps	Aluminum
Matière de la surface émettrice.	Polystyrene

Temp. et condition de fonctionnement

Plage de température ambiante	-10+45 °C
-------------------------------	-----------

Durée de vie

Nombre de cycles de commutation	25000
Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	50000 h
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	30000 h

Donnée produit supplémentaire

Montage	Encastré / en suspension / en saillie	
Emplacement montage	Plafond / Mur	
Sans scintillement	Oui	
Notes bas de page util. uniquem. produit	Available from February 2020	


Capacités


Gradable	Oui	
Type de connexion	SCREWLESS TERMINAL	
Module LED remplacable	Non remplaçable	

Certificats & Normes

Type de protection	IP40
Classe de protection	II
Indice de protec. IK (résist. aux chocs)	IK02
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778	RG0
Température de surface limitée	Non pertinent
Normes	CE/CB/EAC/RoHS

Distribution de lumière





Courbe photometrique, selon un angle donne

Courbe photometrique, polaire

TECHNIQUE / ACCESSOIRES


- Accessoires pour plusieurs options de montage disponibles
- Ballast externe inclus
- Crochets de sécurité inclus


DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
4058075392526	Etui carton fermé 1	602 mm x 40 mm x 648 mm	2192,00 g	15.60 dm³
4058075392533	Carton de regroupement 4	667 mm x 182 mm x 634 mm	10015,00 g	76.96 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

ADDITIONAL CATALOG INFORMATION





RÉFÉRENCES/LIENS

Plus d'informations sur la garantie sous

www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.