

## Blacklight BL368 Linéaire T5

F15W T5 BL368  
0000090



### Caractéristiques

- Blacklight BL368 T5 UV-A lamp with spectral peak at 368nm



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	F15W T5 BL368
Technologie	Special applications
Forme de lampe	Tubular shape
Type	T5
Culot	G5
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	SPG
Classe ETIM	EC002962
E-number FI	4940423
Couleur de lumière	BL368 lumière noire
Puissance (W)	15.00
Dimmable	Non
Type de contrôle	N/A
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	10000
Code EAN	5410288000909

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

Nom du produit	F15W T5 BL368
Technologie	Special applications
Forme de lampe	Tubular shape
Type	T5
Culot	G5
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	SPG
Plage de température de fonctionnement (°C)	-15°C...+50°C
Classe ETIM	EC002962
E-number FI	4940423

## Blacklight BL368 Linéaire T5

F15W T5 BL368

0000090

### Données optiques

Couleur de lumière	BL368 lumière noire
Ajustement de la température de couleur	Non

### Caractéristiques électriques

Puissance (W)	15.00
Actuel (A)	0.310
Alimentation/Tension secteur - min (V)	38.0
Alimentation/Tension secteur - max (V)	50.0
Ballast requis	Oui
Dimmable	Non
Type de contrôle	N/A
Courant driver (mA)	310

### Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	10000
-------------------------------------	-------

### Données physiques

Longueur (mm)	300.0
Diamètre nominal produit (mm)	16
Longueur de culot à culot (mm) - A	288.3
Longueur de culot à broche Min-Max - B	293.0-295.4
Longueur max. de la lampe (mm) C/L	302.5
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	17.0
Poids (kg)	0.023

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288000909
Longueur simple de l'emballage (cm)	30.3
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	1.9
Profondeur emballage unitaire (cm)	1.9
DUN14 (intérieur)	15410288000906
unités par emballage extérieur	25
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	32.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	11.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	10.5

### Sécurité


Contenu en mercure de la lampe (mg)	2.30
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-15-50
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Applicable
Lampe à objectif spécial	Oui
Usage prévu	Flykilling - Insect attraction
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Non

## Blacklight BL368 Linéaire T5 F15W T5 BL368 0000090

Message de sécurité

Ne convient pas à un usage domestique

### PHOTOMÉTRIE

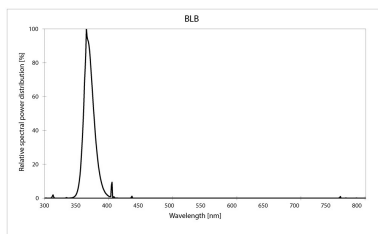

### SCHÉMAS TECHNIQUES

