


Fiche technique du produit

Spécifications

Modicon X80 - rack pour M340 - 6 bus X - IP20



BMXXBP0600

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Modicon X80
Type de produit ou équipement	Backplane

Complémentaires

Nombre d'emplacements	6 bus X
Compatibilité produit	Processeur BMXP34 Alimentation BMXCPS Module E/S Module application spécifique
Puissance consommée en W	1,68 W
Raccordement électrique	1 connecteur (XBE) module d'extension
Mode de fixation	By 4 M4/M5/M6 screws, monté sur panneau By 4 M4/M5/M6 screws, monté sur platine de montage Par clips, monté sur 35 mm DIN rail symétrique
Hauteur	103,7 mm
largeur	307,6 mm
Profondeur	19 mm
Poids du produit	0,79 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP20
Température ambiante de fonctionnement	0...60 °C
Humidité relative	10...95 % sans condensation
Règlement Européen	2014/35/EU - directive basse tension 2014/30/EU - compatibilité electromagnétique
Certifications du produit	CE UL CSA RCM EAC UKCA Marine marchande
Normes	EN/CEI 61131-2 EN/CEI 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/CEI 61000-6-5, interface type 1 et type 2 EN/CEI 61850-3, location G

Emballage

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,700 cm
Largeur de l'emballage 1	15,300 cm
Longueur de l'emballage 1	39,500 cm
Poids de l'emballage 1	835,000 g
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	9
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	8,385 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	36
Hauteur de l'emballage 3	75,000 cm
Largeur de l'emballage 3	60,000 cm
Longueur de l'emballage 3	80,000 cm
Poids de l'emballage 3	45,540 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

🌿 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	81
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better


♻️ Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Numéro SCIP	0fe2b4b3-2778-461e-8de4-314ab0aff4c4
Règlementation REACH	Déclaration REACH

Use Again

🔄 Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Informations de fin de vie
Reprise	No
DEEE	 Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles

Encombrements


Dimensions

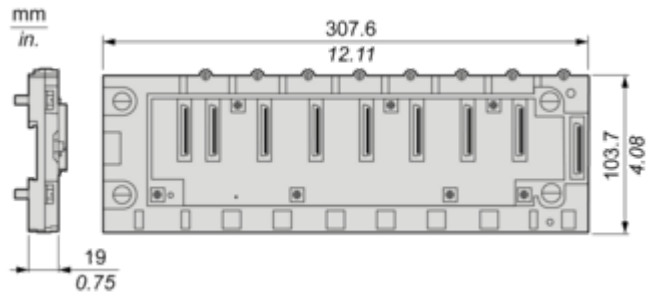

Montage et périmètre de sécurité

Dégagement minimum

Dégagement minimum pour une installation type dans une armoire avec conduits

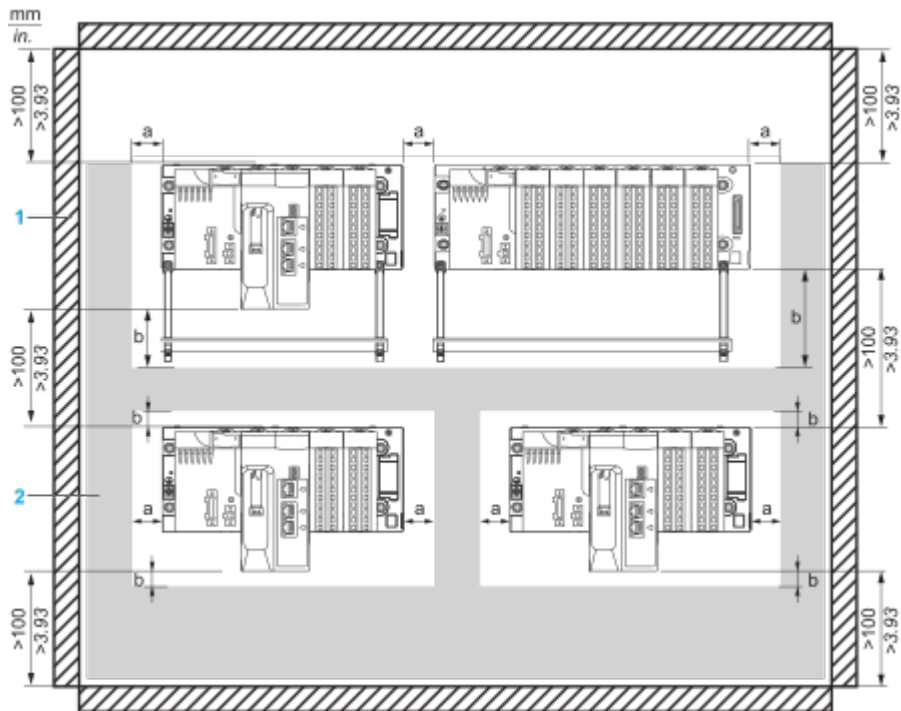

a Dégagement latéral : > 40 mm (1,57 po.)

b Dégagement en haut et en bas avec les objets environnants : > 20 mm (0,79 po.)

1 Appareillage ou enveloppe


2 Goulotte ou lyre de câblage

Montage sur rail DIN

Rail DIN symétrique		Rail DIN double profil
Type A	Type B	
mm in 35 1.38 5.5 0.22 15 0.59	mm in 35 1.38 5 0.19 7.2 0.28	mm in 35 1.38 7.2 0.28 15 0.59


REMARQUE : En cas de montage sur un rail DIN symétrique de type B, le rack subit moins de contraintes mécaniques.

Montage sur panneau

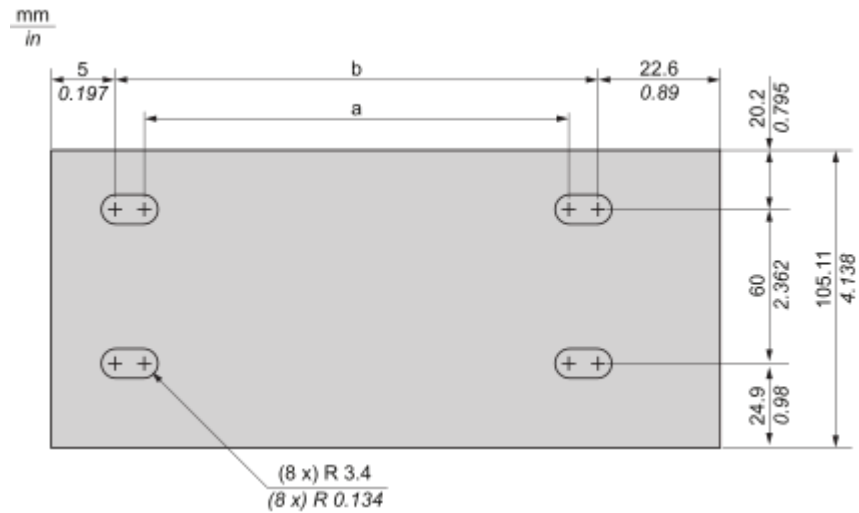

Type de rack	a	b	
Racks X Bus	BMXXBP0400 BMXXBP0400H	202,1 mm (7,957 po.)	214,8 mm (8,457 po.)
	BMXXBP0600 BMXXBP0600H	267,5 mm (10,531 po.)	280 mm (11,023 po.)
	BMXXBP0800 BMXXBP0800H	332,5 mm (13,091 po.)	345,2 mm (13,591 po.)
	BMXXBP1200 BMXXBP1200H	462,9 mm (18,224 po.)	475,6 mm (18,724 po.)

Montage sur platine Telequick

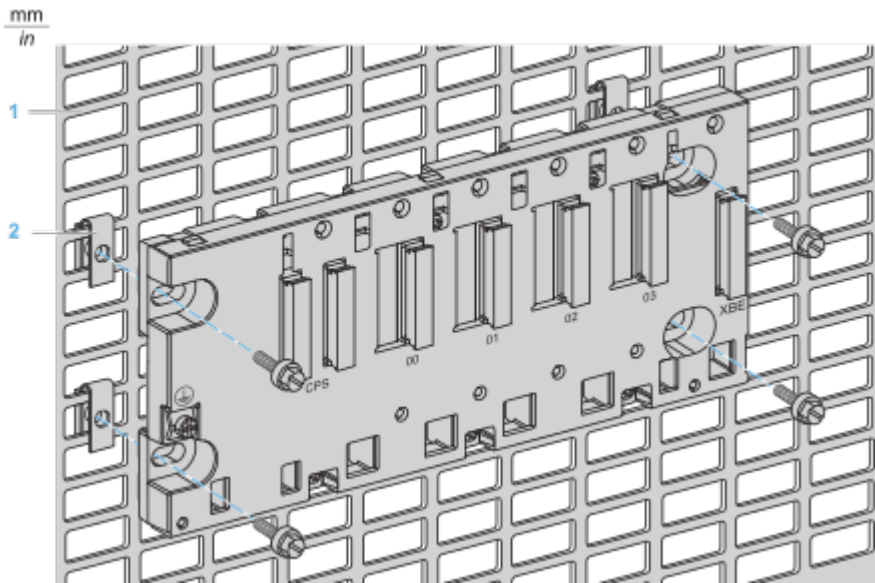

- 1 Platine Telequick
- 2 Ecrous encliquetables

REMARQUE : Les deux vis de droite sont accessibles tant qu'aucun module d'extension de rack n'est installé

Image of product / Alternate images

Alternative

