

Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony XVR3 - feu tournant orange - avec buzzer - 100 à 230Vca

XVR3M05S

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Harmony XVR
Type de produit ou équipement	Balise
Nom de l'appareil	XVR3
Type de balise et de colonne de signalisation	Unité LED
Signalisation sonore	Ronfleur: 70...90 dB à 1 m
Diamètre de fixation	100 mm
Source lumineuse	LED, orange
Application	Chariot élévateur Bulldozer Véhicule à guidage automatique (VGA)

Complémentaires

Type de signalisation	Rotatif Clignotant Clignotant
Variante de construction	Prêt à assembler
Matière	Plastique: lentilles PBT (polybutylène téréphtalate) + PC (polycarbonate): corps EPDM (éthylène propylène diène monomère): base
[Us] tension d'alimentation	100 à 230 V CA
[Ue] tension assignée d'emploi	90 à 253 V CA
Courant à l'appel	0,5 A
Puissance consommée en W	3,2 W
Marquage	CE
Direction de l'installation	Montant à l'intérieur Latérale à l'intérieur Inversé à l'intérieur Montant à l'extérieur
Classe d'isolation électrique	Classe II
Consommation électrique	500 mA
Longueur	100 mm
largeur	100 mm
Hauteur	139 mm
Poids du produit	0,538 kg

Environnement

Certifications du produit	CCC
Température ambiante de fonctionnement	-10...50 °C
Température ambiante de stockage	-20...70 °C
Humidité relative	35...85 % sans condensation
Tenue aux vibrations	4,6 gn (latérale) 4,6 gn (inversé) 4,6 gn (montant)
Degré de protection IP	IP23 (latérale) IP23 (inversé) IP23 (montant)

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	18,200 cm
Largeur de l'emballage 1	13,500 cm
Longueur de l'emballage 1	13,500 cm
Poids de l'emballage 1	675,000 g
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	8
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	6,134 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
-----------------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	56
--------------------------------	----

Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
------------------------	---

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
-------------------------------	-----

Emballage sans plastique	Oui
--------------------------	-----

Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
-----------------------------------	--

Règlementation REACH	Déclaration REACH
----------------------	-----------------------------------

Use Again


Réemballer et réusiner

Profil Économie Circulaire	Informations de fin de vie
----------------------------	--

Reprise	No
---------	----

Encombremments


Dimensions

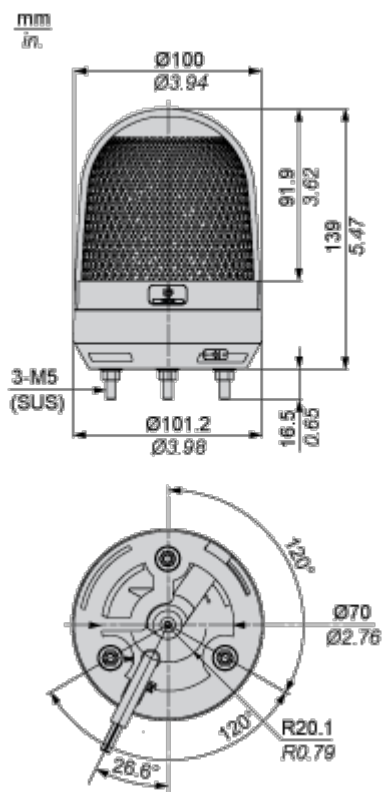


Montage et périmètre de sécurité

Découpe du panneau

Câblage droit

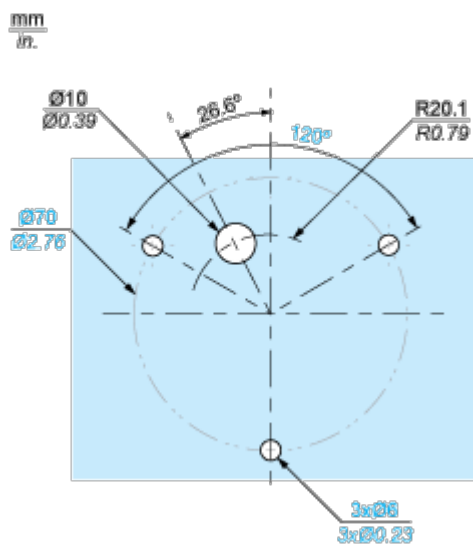


Câblage latéral

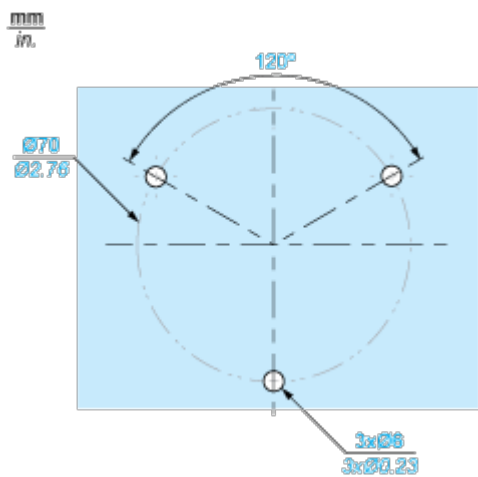

Schémas de raccordement

Schéma de câblage

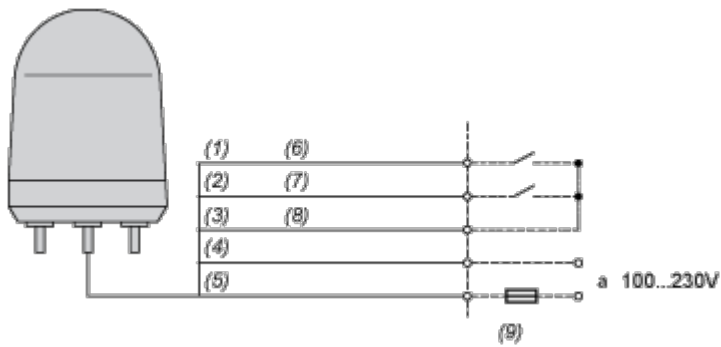

- (1) Vert
- (2) Rouge
- (3) Jaune
- (4) Noir
- (5) Blanc
- (6) Voyant
- (7) Alarme sonore
- (8) Com
- (9) Fusible (courant assigné > 2 A)


Technical Illustration

Dimensions



Technical Illustration

Wiring diagram

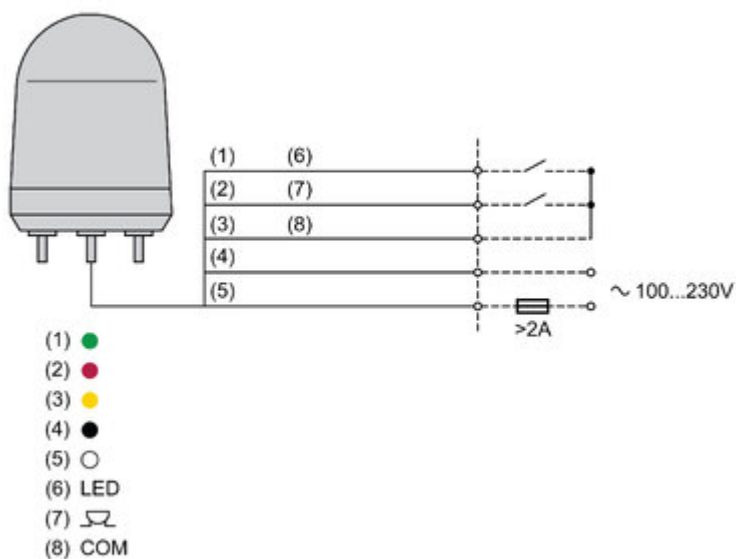

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Harmony XVR3

Conforms with international IEC standards as well as CE, UL and CCC marking

Protection ratings up to IP65 and vibration resistance to increase reliability



Can be mounted in diverse positions: upright, sideways, and inverted

Motor-less super-bright LED with 360° visibility



Operating temperature from -10 °C to 50 °C

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features
Harmony XVR3

-  4 colors with 10 light patterns to select with one switch
-  Simplified installation (pre-cabled and pre-assembled products) and easy maintenance
-  High visibility of machine status
-  Buzzer volume adjustment through a built-in switch
-  Available in various diameters to suit different industrial applications

Schneider Electric

Image of product / Alternate images

Alternative

