

ToLEDo R7s 118MM

ToLEDo R7S 118mm 11,5W 1521lm 827

0029687



Caractéristiques

- Gamme de lampes LED avec culot R7s. Disponible en format 78mm et 118mm en version dimmable (par variateur) ou non dimmable. Distribution lumineuse sur 330°. Disponible en 2700K ou 4000K. Durée de vie 15.000 heures. Garantie 3 ans. Lampe vendue sous blister. Ne convient pas aux luminaires fermés.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

| | |
|----------------------------------|---|
| Nom du produit | ToLEDo R7S 118mm 11,5W 1521lm 827 |
| Technologie | LED |
| Puissance (nominale) (W) | 11 |
| Type | LED exchangeable |
| Culot | R7s |
| Type de luminaire (ouvert/fermé) | Ouvert |
| Application générale | CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Logistique & Industrie, Résidentiel & Consommateur, Musées & Galeries, Education |
| Classe ETIM | EC001959 |
| E-number FI | 4741124 |
| Garantie | 3 ans |
| Flux lumineux (lm) | 1521 |

ToLEDo R7s 118MM

ToLEDo R7S 118mm 11,5W 1521lm 827

0029687

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Température de couleur (K) | 2700 |
| Couleur de lumière | Blanc chaud |
| IRC (Ra) | 80 |
| Variation SDCM | SDCM6 |
| Groupe de risques photobiologiques | RG1 |
| Puissance (W) | 11 |
| Tension (V) | 230 |
| Dimmable | Non |
| Durée de vie moyenne (nominal) (hr) | 15000 |
| Code EAN | 5410288296876 |

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

| | |
|---|---|
| Nom du produit | ToLEDo R7S 118mm 11,5W 1521lm 827 |
| Technologie | LED |
| Puissance (nominale) (W) | 11 |
| Type | LED exchangeable |
| Culot | R7s |
| Type de luminaire (ouvert/fermé) | Ouvert |
| Application générale | CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Logistique & Industrie, Résidentiel & Consommateur, Musées & Galeries, Education |
| Plage de température de fonctionnement (°C) | -20°C...+40°C |
| Température ambiante moyenne (°C) | 25 |
| Classe ETIM | EC001959 |
| E-number FI | 4741124 |
| Garantie | 3 ans |

Données optiques

| | |
|--|-------------|
| Flux lumineux (lm) | 1521 |
| Flux lumineux (lm) | 1521 |
| Température de couleur (K) | 2700 |
| Couleur de lumière | Blanc chaud |
| IRC (Ra) | 80 |
| Variation SDCM | SDCM6 |
| Groupe de risques photobiologiques | RG1 |
| Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%) | 70 |

Caractéristiques électriques

| | |
|---|---------|
| Puissance (W) | 11 |
| Equivalent watt (W) | 100 |
| Tension (V) | 230 |
| Ballast requis | Non |
| Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée | >100000 |
| Transformateur requis | Non |
| Dimmable | Non |
| Courant d'appel (A) | 2.6 |

ToLEDo R7s 118MM

ToLEDo R7S 118mm 11,5W 1521lm 827

0029687

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Durée du courant d'appel (μ s) | 1230 |
| Étiquette énergétique (classe) | D |
| Fréquence nominale (Hz) | 50/60Hz |

Durée de vie

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Durée de vie moyenne - L70 B50 | 15000 |
| Durée de vie moyenne (nominal) (hr) | 15000 |
| Durée de vie moyenne (h) | 15000 |

Données physiques

| | |
|-------------------------------|-------|
| Longueur (mm) | 118 |
| Diamètre nominal produit (mm) | 29 |
| Poids (kg) | 0.056 |

Emballage

| | |
|--|----------------|
| Type d'emballage | Carton |
| Code EAN | 5410288296876 |
| Longueur simple de l'emballage (cm) | 4.8 |
| Largeur unitaire de l'emballage (cm) | 4.8 |
| Profondeur emballage unitaire (cm) | 12.5 |
| DUN14 (intérieur) | 15410288296873 |
| unités par emballage extérieur | 6 |
| Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm) | 15.5 |
| largeur de l'emballage extérieur (cm) | 10.5 |
| Profondeur de l'emballage extérieur (cm) | 13.5 |


Sécurité

| | |
|---|---------------------------------------|
| Condition de fonctionnement optimal ($^{\circ}$ C) | -20-40 |
| Consignes de nettoyage en cas de bris | Non applicable |
| Lampe à objectif spécial | Non |
| A utiliser uniquement en environnement sec | Oui |
| Ne convient pas à l'éclairage résidentiel | Oui |
| Message de sécurité | Ne convient pas aux luminaires fermés |


PHOTOMÉTRIE

ToLEDo R7s 118MM


ToLEDo R7S 118mm 11,5W 1521lm 827
0029687

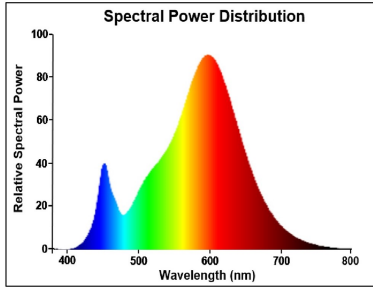

SCHÉMAS TECHNIQUES



0029687

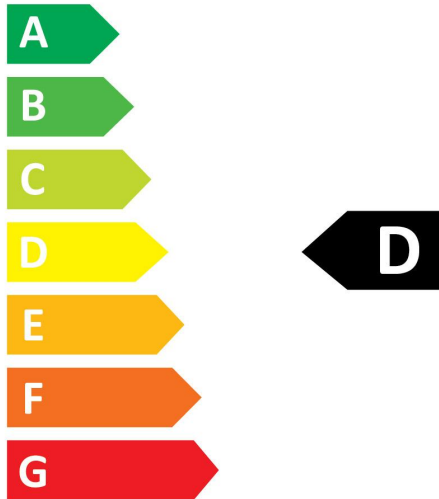

11
kWh/1000h



2019/2015

SYLVANIA


ToLEDo R7s 118MM

ToLEDo R7S 118mm 11,5W 1521lm 827

0029687



0029687

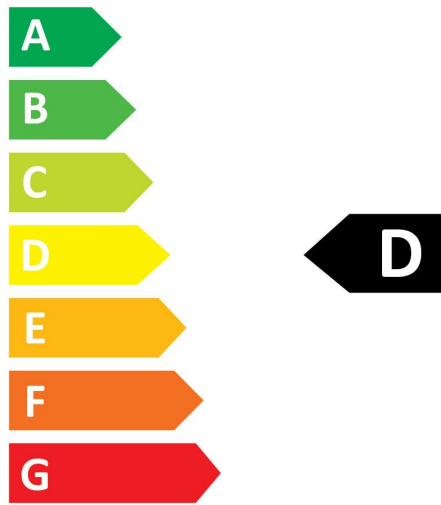

11
kWh/1000h



2019/2015