

Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony Relay RUM - embase pour relais RUMC2 - contacts mixtes - connecteurs

RUZC2M

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Relais électromécanique Harmony Relais de temporisation Harmony
Nom de l'appareil	RUZ
Type de produit ou équipement	Prise
Compatibilité produit	Relais enfichable RUM avec 2 "O/F" contact Relais enfichable RE48 avec 2 "O/F" contact Relais enfichable RE48 avec 1 F/O + 1 F/O contact
[Ith] courant thermique conventionnel	10 A
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V
Description des contacts	2 "O/F"

Complémentaires

Mode de raccordement	Connecteur, 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm ² (AWG 22 à AWG 14) flexible avec embout Connecteur, 2 x 0,25 à 2 x 1 mm ² (AWG 22 à AWG 17) flexible avec embout Connecteur, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm ² (AWG 20 à AWG 14) rigide sans embout Connecteur, 2 x 0,5 à 2 x 1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16) rigide sans embout
Forme des broches	Cylindrique
Couple de serrage	1 N.m pour M3,5 vis
Mode de fixation	Par vis (panneau) À clipser (35 mm DIN rail symétrique)
Disposition des contacts	Mixte
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3
Vente par quantité indivisible	10
largeur	38 mm
Poids du produit	0,054 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP20 conforming to IEC 60529
Normes	CEI 61984
Certifications du produit	UL CSA
Marquage	CE
Température ambiante de stockage	-40...85 °C

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Température ambiante de fonctionnement	-40...55 °C
--	-------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,800 cm
Largeur de l'emballage 1	3,800 cm
Longueur de l'emballage 1	8,000 cm
Poids de l'emballage 1	50,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	8,500 cm
Largeur de l'emballage 2	8,500 cm
Longueur de l'emballage 2	14,500 cm
Poids de l'emballage 2	543,000 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	200
Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	11,420 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

🔄 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Règlementation REACH	Déclaration REACH



Use Again

🔄 Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	No
DEEE	 Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles

Encombrements


Socket

Prise à 8 broches

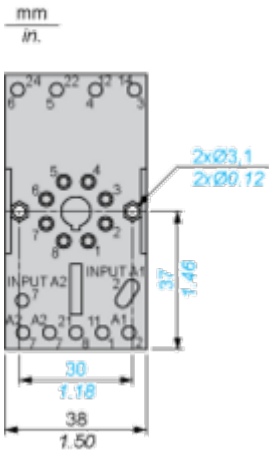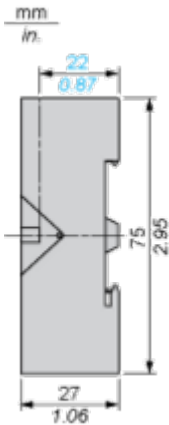


Technical Illustration

Dimensions

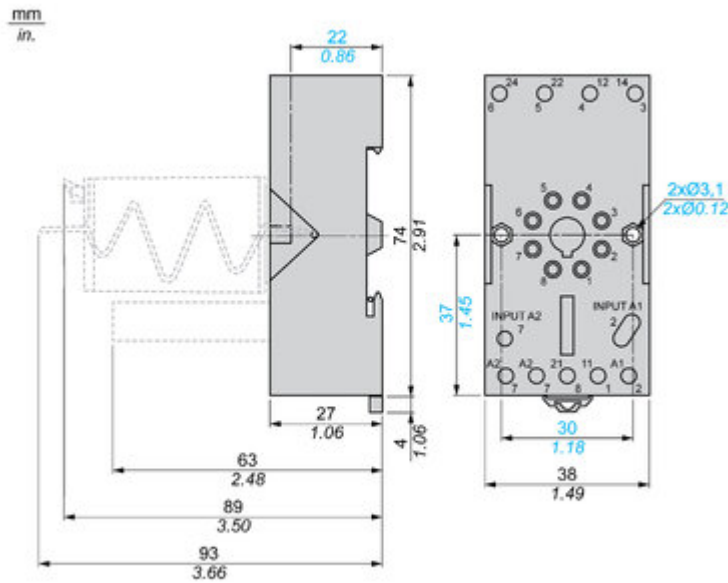

Technical Benefits
Harmony Timer Relay

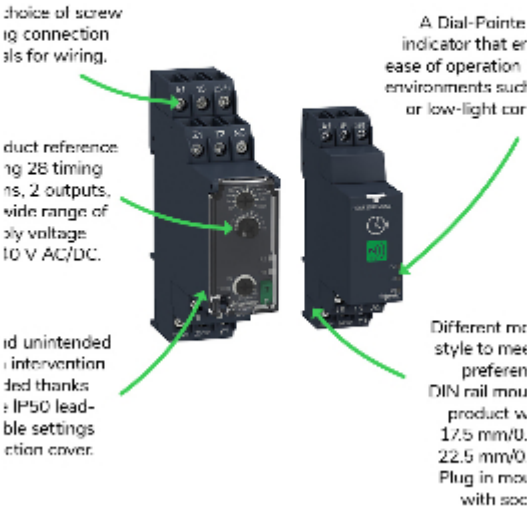

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony Timer Relay



"Diagnostic button" to check downstream circuit immediately, shorten the commission and troubleshooting time



Wide range of time delay for adjustment: from 0.01 s to 999 hrs.



Unprecedented accuracy, predictive maintenance, and superior security.





Compatible with a wide range of applications including machines, buildings, water segments, and HVAC.



Compliant with IEC 60255-1 standard, and a wide array of product certifications such as UL, CE, CSA, EAC.

20 juin 2025

Life Is On | Schneider Electric

7

Image of product / Alternate images

Alternative





Image of product in real life situation

