




LUNAR-12 G5,3 nickel

Encastré basculant IP20, G5,3, driver et lampe non fournis
Code : **4887**

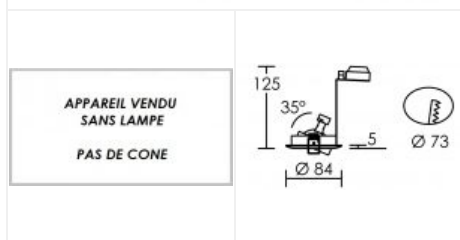

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------------|--|
| Utilisation | intérieure |
| IP | IP20 |
| IK | IK02 |
| Classe | Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT) |
| Résistance au feu | 850°C |
| Mode de montage | Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium nickel brossé |
| Orientation du produit | basculant - 30 ° |
| Nombre et type de source | Plusieurs types de sources possibles - 1 lampe non fournie |

| | |
|--|-----------------------------|
| Douille / Culot | GU5,3 |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 50 W |
| Tension / Fréquence / Intensité | 12 V |
| Driver / Alimentation | appareillage non fourni |
| Température d'utilisation | +10 °C / +35 °C |
| Variation | dépend de la lampe utilisée |
| Poids net | 102 gr |
| Compatible minuterie | OUI |
| Applications spécifiques | ■ Commerce / Magasin |