

Marte 4

Code: 22061810-00

INFORMATIONS GÉNÉRALES



| | |
|---------|-------------|
| Article | Marte 4 |
| Code | 22061810-00 |

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|-------------------|---------|
| Hauteur (mm) | 40 mm |
| Diamètre (Ø) (mm) | 85 mm |
| Poids (Kg) | 0.18 kg |

INSTALLATION

| | |
|-------------------------------|-------|
| Trou d'encastrement min. (mm) | 70 mm |
| Trou d'encastrement max. (mm) | 80 mm |

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

| | |
|----------------------|-----------|
| Type de tension | AC |
| Tension min. (V) | 220 V |
| Tension max. (V) | 240 V |
| Fréquence min. (Hz) | 50 Hz |
| Fréquence max. (Hz) | 60 Hz |
| Fréquence (Hz) | 50 Hz |
| Sigle alimentation | CLD |
| Facteur de puissance | >0.9 |
| Classe d'isolation | Classe II |
| Contrôle et réglage | Aucun |




Nouvelle gamme de downlights à LED fixes et orientables : les luminaires Marte représentent la meilleure solution pour toutes les applications compliquées par un manque de place, comme faux-plafonds, meubles et vitrines. Leurs sources lumineuses à LED génèrent de significatives économies d'énergie et une lumière de qualité supérieure.



Marte 4

Code: 22061810-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

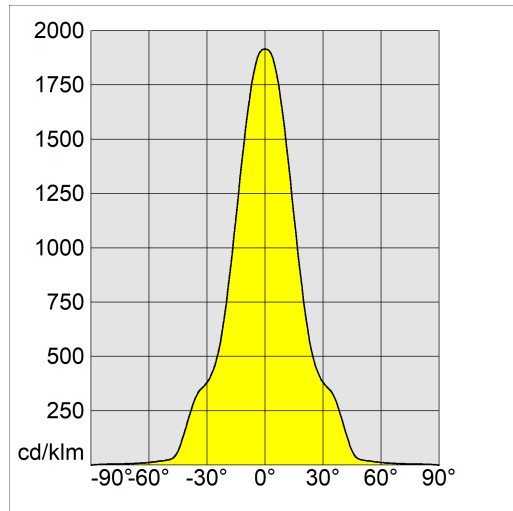

| | |
|---------------------------------|---|
| Source lumineuse | LED COB |
| CRI | 92 |
| Flux lumineux (sortant) (lm) | 481 lm |
| Puissance absorbée (totale) (W) | 5 W |
| CCT | 3000 K |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 96 lm/W |
| Low Flicker | luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle. |
| Ouverture du faisceau | 34 ° |
| Maintien du flux lumineux LED | 50000 hr, L 80, B 20 |

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

| | |
|--------------------------------------|------|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK07 |
| IP (vl) | 65 |
| IP (va) | 20 |




Marte 4

Code: 22061810-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

| | |
|-------------|---|
| Corps | aluminium moulé sous pression avec ressorts pour encastrement. |
| Optique | polycarbonate métallisé haut rendement lumineux. |
| Dissipateur | intégré. |
| Peinture | poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV. |
| Couleur | Blanc |
| Matériel | ressorts de fixation au faux-plafond en fil d'acier galvanisé. |

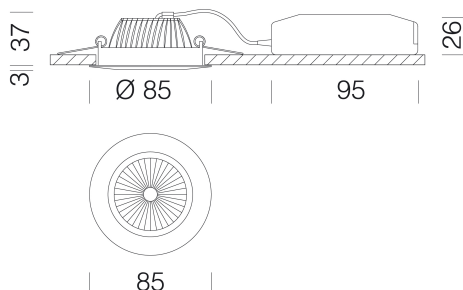

NORMES ET CONFORMITÉ

| | |
|------------------------------------|---|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0 |
| Marquages et essais | CE |
| Normes de référence | NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. Degré de protection IP65 avec joint silicone selon le référentiel BBC. |
| Étiquette-énergie | E |

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage MARTE 4-5-6-7-8-9
rev12.pdf

DESSINS

DessinTechnique marte4.dxf



GARANTIE

| | |
|----------------------|------|
| Garantie après-vente | 3 yr |
|----------------------|------|