





# DOMINO S7-P LED 17W 4000K

Applique décorative IP20, en plâtre, LED dimmable et driver intégrés

Code : **3056**



	<b>3056</b> 4000 K 17 W 120°	
	h (m) E <sub>max</sub> (lx) d (m)	
	3 34 13,9	
	2 144 6,9	
	1 575 3,5	

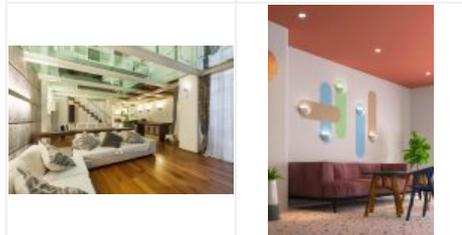

## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP20
<b>IK</b>	IK02
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
<b>Résistance au feu</b>	850°C
<b>Mode de montage</b>	Mur - surface
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps plâtre blanc
<b>Orientation du produit</b>	fixe
<b>Nombre et type de source</b>	42 LED SEOUL - 1 circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 17 W / 17.9 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	230 V ; 50/60 Hz ; 79 mA
<b>Driver / Alimentation</b>	DOB (Driver On Board) appareillage intégré (non démontable)

<b>Température de couleur</b>	4000 K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>Faisceau</b>	120° asymétrique à 165 °
<b>Flux lumineux total</b>	1590 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	88.83 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	+10 °C / +35 °C
<b>Variation</b>	OUI - variation par coupure de fin de phase
<b>Durée de vie moyenne</b>	30000 h
<b>Nbre de on/off</b>	15000
<b>Poids net</b>	1070 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Applications spécifiques</b>	■ Décoratif
<b>Autres commentaires</b>	Eclairage indirect.

---

<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %
---------------------------------	-------

---

<b>Facteur de puissance</b>	0,99
-----------------------------	------