



Applique PALACE



220-240V~ 50/60Hz 3000K- IP20- 18w



Désignation	Code	Poids kg	Croquis & installation
PALACE 2X9W/3000K DIM BLANC	50545	0.98	
PALACE 2X9W/3000K DIM ALU	50546	0.98	
PALACE 2X9W/3000K DIM NOIR/OR	50547	0.98	

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

La sécurité de l'appareil n'est garantie que si les instructions suivantes sont respectées.



Aptitude à l'usage en INTERIEUR dans les conditions normales d'utilisation, température d'utilisation de -20 °C à +35 °C et d'environnement, suivant NF C 15-100.




Ce produit est compatible avec un variateur à coupure de phase.

ATTENTION : Raccordement au réseau !

Par sécurité il est impératif de couper l'alimentation du réseau avant chaque intervention sur le luminaire.



Raccordement au réseau L, et N

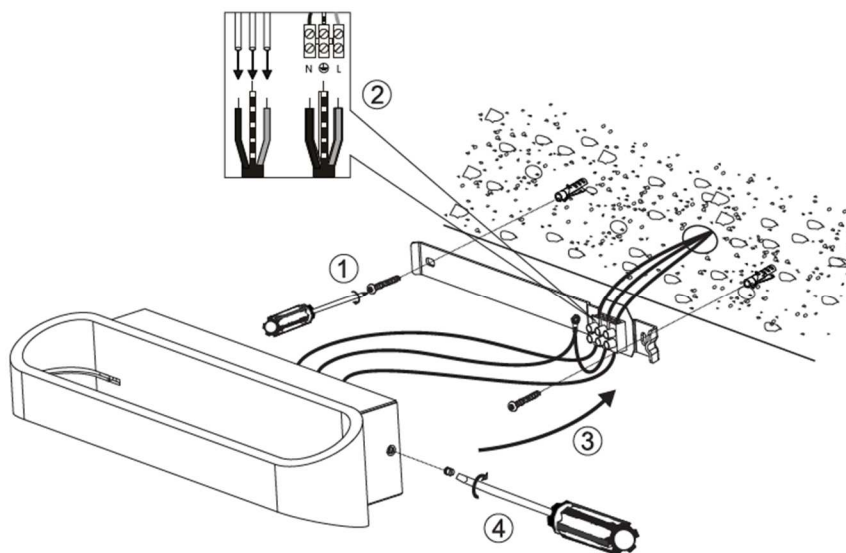

Informations de maintenance :



- **Danger, risque de chocs électriques** : La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable. Lorsque la source lumineuse atteint sa fin de sa vie, le luminaire entier doit être remplacé.



- Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques.