


IVY 2 LED 600x600 43W 3000K EB UGR21

Item No: 0052832


SYLVANIA

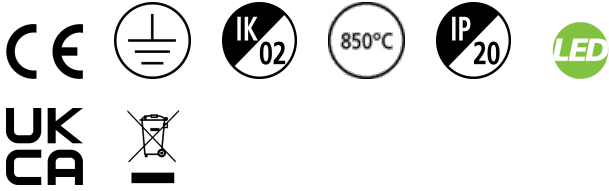

Recessed 600mm x 600mm, lay-in, UGR<21 LED luminaire, 3000K, Warm White, Non-dimmable, 3120lm, 43W, 50,000 hours, Glow Wire Test 850°C


Technical Assets

Dimensions (mm)



Photometrics

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam diameter [ft]	Illuminance [lx]
0.5	1.20	91.0°	1.20	3.94	536
	1.02		1.02	3.02	796
1.0	2.41	91.0°	2.41	7.87	134
	2.04		2.04	6.40	177
1.5	3.61	91.0°	3.61	11.80	89
	3.05		3.05	9.41	103
2.0	4.82	91.0°	4.82	15.73	67
	4.07		4.07	12.50	76
2.5	6.02	91.0°	6.02	19.66	54
	5.09		5.09	15.61	62
3.0	7.23	91.0°	7.23	23.59	45
	6.11		6.11	18.61	53



IVY 2 LED 600x600 43W 3000K EB UGR21

Item No: 0052832

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	IVY 2 LED 600x600 43W 3000K EB MPM
Technologie	LED
Montage	Installation encastrée au plafond
Plage de température de fonctionnement (°C)	-10°C...+35°C
Garantie	5 ans
Caisson	Autre
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Bureaux, Commerce
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Environnement	Intérieur

Données optiques

Efficacité lm/W	72.55
Consistance des couleurs (SDCM)	3
LOR (%)	100
UGR	< 21
Flux lumineux (lm)	3120
IRC (Ra)	80
Ajustement de la température de couleur	Non
Couleur de lumière	Blanc chaud
Flux lumineux	3120
Température de couleur (K)	3000

Caractéristiques électriques

Courant d'appel (A)	22.3
Courant driver (mA)	900
Test au fil incandescent	850
Puissance (W)	43
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Ballast électronique
Gestion	N/A
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240

Données physiques

Hauteur nominale du produit (mm)	52
Profondeur d'encastrement	52
Indice de protection IP	IP20
Finition du diffuseur	Prismatique
Longueur (mm)	596
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Finition réflecteur	Blanc
Largeur (mm)	596
Indice de protection IK	IK02
Poids (kg)	3.336
Couleur du corps	Blanc

Emballage

DUN14 (extérieur)	05410288528328
Longueur simple de l'emballage (cm)	61.0
Code EAN	5410288528328
Profondeur emballage unitaire (cm)	5.85
unités par emballage extérieur	1
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	60.9
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	5.85
largeur de l'emballage extérieur (cm)	60.9
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	61.0

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-10-35
---	--------