



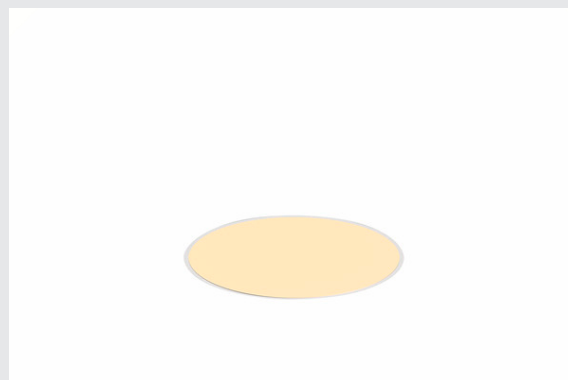

MEDO 30

encastré de plafond intérieur, rond, sans collerette, blanc, LED, 14W, 3000K/4000K

Grâce à leur design sobre, les variantes encastrées de la gamme MEDO s'intègrent parfaitement dans n'importe quelle décoration intérieure. MEDO Frameless s'harmonise en douceur avec le plafond. La température de couleur peut être facilement choisie entre 3000K et 4000K avant l'installation via un interrupteur. La LED Premium intégrée assure un éclairage de base homogène. Complétées par une alimentation supplémentaire, les variantes encastrées TRIAC sont variables et peuvent être intégrées dans les systèmes DALI.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1001901
Code IP	IP 20
Montage	Encastrément
Détails de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	14 W
Température ambiante maximale	40 °C
Lumen	1500/1600 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Angle de rayonnement	105 °
Coloris	blanc
IRC	80
UGR ≤	25
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	25000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct
Risk Group	1
Hauteur	9.5 cm
Diamètre	28 cm
Poids net	1.272 kg

Source Lumineuse

916562	
--------	---

Accessoires

1002423	Alimentation LED DALI , intérieur, 250-700mA, 20-W, blanc, variable 1-10V / Dali
1007229	Driver LED DALI 25 W 150-700 mA DALI TOUCH
1007228	Driver LED 20 W 350 mA à intensité variable
1007225	Driver LED 20 W 350 mA

Poids brut	1.826 kg
Forme de découpe	rond
Profondeur d'encastrement	13 cm
Diamètre d'encastrement	29 cm
Page du BIG WHITE	170