

FICHE DE DONNÉES PRODUIT QTz8 2X36

QUICKTRONIC QTz8 | BE pour T5 / 26 mm des lampes fluorescentes linéaires



DOMAINES D'APPLICATION

- Bâtiments publics
- Salles de sport
- Bandeau lumineux
- Convient aux luminaires de classe de protection I

AVANTAGES PRODUITS

- Boîtier compact
- Redémarrage automatique après le remplacement de la lampe

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT


- Tension d'alimentation : 220 à 240 V,
- Tension de ligne : 198 à 264 V,
- Fréquence de ligne : 50 Hz | 60 Hz
- Indice d'efficacité énergétique EEI : A2

FICHE TECHNIQUE

Données électriques

Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Fréquence de fonctionnement	30...45 kHz

Dimensions & poids



Longueur	210,0 mm
Largeur	40,0 mm
Hauteur	30,0 mm
Entraxe de fixation, longueur	200,0 mm
Poids du produit	155,00 g

Temp. et condition de fonctionnement

Plage de température ambiante	-15...+50 °C
Humidité relative	5...85 % ¹⁾

¹⁾ Maximum 56 jours/an à 85 %

Durée de vie

Vie ECG	30000 h ¹⁾
----------------	-----------------------

¹⁾ A T_c maximum, taux de défaillance de 10 %

Durée de vie attendue

Nom du produit				
QTz8 2X36	Température ambiante (électronique de gestion)	50	-	-
	Température au point TC [°C]	75	-	-
	Durée de vie (h)	30000 ¹⁾	-	-

¹⁾ Taux d'échec max de 10% à tc max

Capacités

Pour appareil avec classe de protec	I
-------------------------------------	---

Certificats & Normes

Labels et agréments	CE / CQC
EEL - Classe énergétique	A2
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

Schéma de câblage

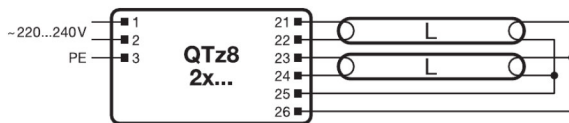






Schéma de câblage

DONNÉES DE TÉLÉCHARGEMENT

Dossier	
	Fiche technique produit 502688_ECG lifetime - QUICKTRONIC non DIM
	Déclaration de Conformité 554891_EAC PT family
	Déclaration de Conformité CB Test Certificate CN42990
	Déclarations de conformité 504183_DoC QTz8



Notices de montage
590718_EAC QTz8

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
4008321863324	Sans emballage individuel 1	- x - x -	155,00 g	
4008321863331	Carton de regroupement 20	228 mm x 189 mm x 177 mm	3391,00 g	7.63 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

QUICKTRONIC QTz8 | BE pour T5 / 26 mm des lampes fluorescentes linéaires

Nom du produit	Groupe de lampe	Intensité nominale	Perte de puissance	Flux lumineux à 35 °C	Quantité de points lumineux
QTz8 2X36	L 36 W	0.32 A	71.00 W	3200 lm	2