



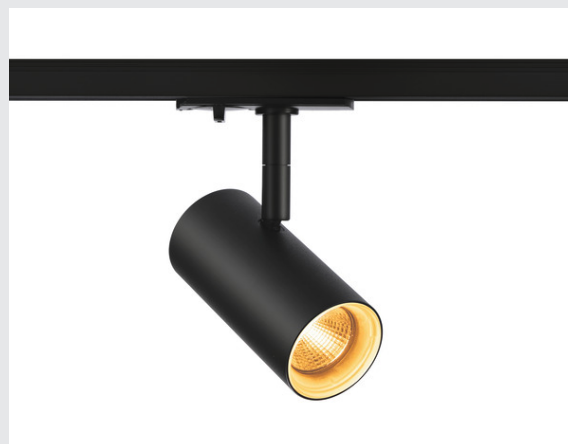

NOBLO SPOT

spot, pour rail 1 allumage, intérieur, noir, LED, 7,5W, 2700K

Spot LED NOBLO orientable et inclinable avec adaptateur correspondant pour système de rail monophasé 230V. Ce luminaire séduit par son design épuré qui le rend idéal pour les concepts d'éclairage modernes. Fabriqué en aluminium, ce luminaire est équipé d'un module LED Premium.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1001862
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Montage	En saillie
Détails de montage	Rail plafond, Rail applique
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	8 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	30 °C
Rendement opérationnel (LOR)	0,8
Nombre de luminaires sur LS B16A	128
Nombre de luminaires sur LS C16A	160
Hauteur du courant d'appel	3.5 A
Durée du courant d'appel	120 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.4
Lumen	620 lm
Température de couleur	2700 Kelvin

Source Lumineuse

916369		Angle de rayonnement	36 °
		Coloris	noir
		IRC	80
		Données LXXBXX	L70B50
		Durée de vie	30000 h
		Sortie lumineuse	directement
		Risk Group	1
		Longueur	10.5 cm
		Hauteur	10.7 cm
		Diamètre	5 cm
		Poids net	0.243 kg
		Poids brut	0.324 kg