




Tube T8 led



220-240 V~ 50/60 Hz - 4000K - 9W



Code	Croquis	Puissance	Culot
2873 / 6933		9W	G13

INSTRUCTIONS DE MONTAGE





ATTENTION : Raccordement au réseau ! : Par sécurité il est impératif de couper l'alimentation du réseau avant chaque intervention sur le luminaire lors de l'installation du tube led.

La sécurité de l'appareil n'est garantie que si les instructions ne sont pas respectées.

Installation en remplacement d'un tube fluorescent existant.

- Ce tube Led est utilisable en remplacement d'un tube fluorescent avec **un ballast magnétique et un starter**.
- Il n'est pas compatible avec un ballast électronique ou un ballast magnétique sans starter.
- Un starter Led est fourni avec le tube, celui-ci doit remplacer le starter existant.
- Si un condensateur est présent, il faut le retirer avant installation du tube Led.

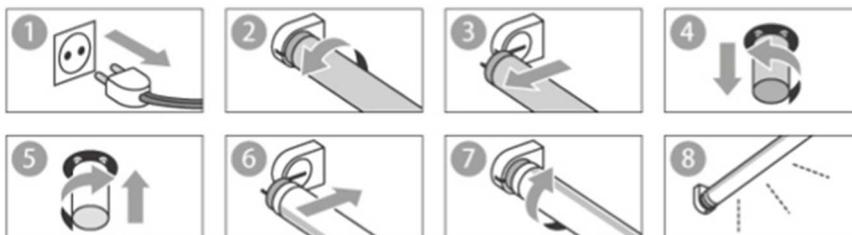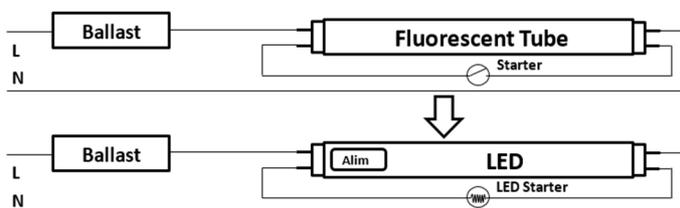

Installation en directe 230 V AC - sans transformateur



Informations de maintenance :



- Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques.