




ENC. MURAL 300G BLANC E27

Code : 1940

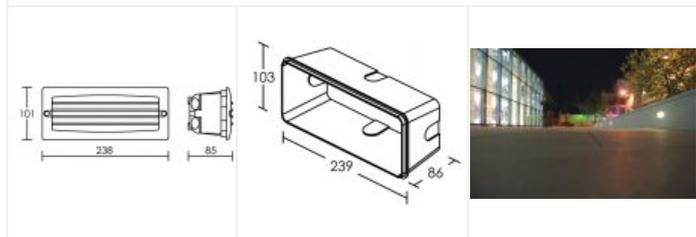

Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure	Puissance nominale / absorbée	1 x 40 W / 40 W
IP	IP54	Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz
IK	IK07	Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	LOR (Light Output Ratio)	26 %
Résistance au feu	850°C	Facteur de puissance	dépend de la lampe utilisée
Mode de montage	Mur - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)	Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°1	corps et grille aluminium blanc 9016 mat	Variation	dépend de la lampe utilisée
Orientation du produit	fixe	Poids net	808 gr
Nombre et type de source	Plusieurs types de sources possibles - 1 lampe non fournie	Recommandations d'installation	Dim. max. de la lampe : Ø60mm ; lg. 145mm.
Douille / Culot	E27	Autres commentaires	Diffuseur en verre trempé sablé 4mm.